


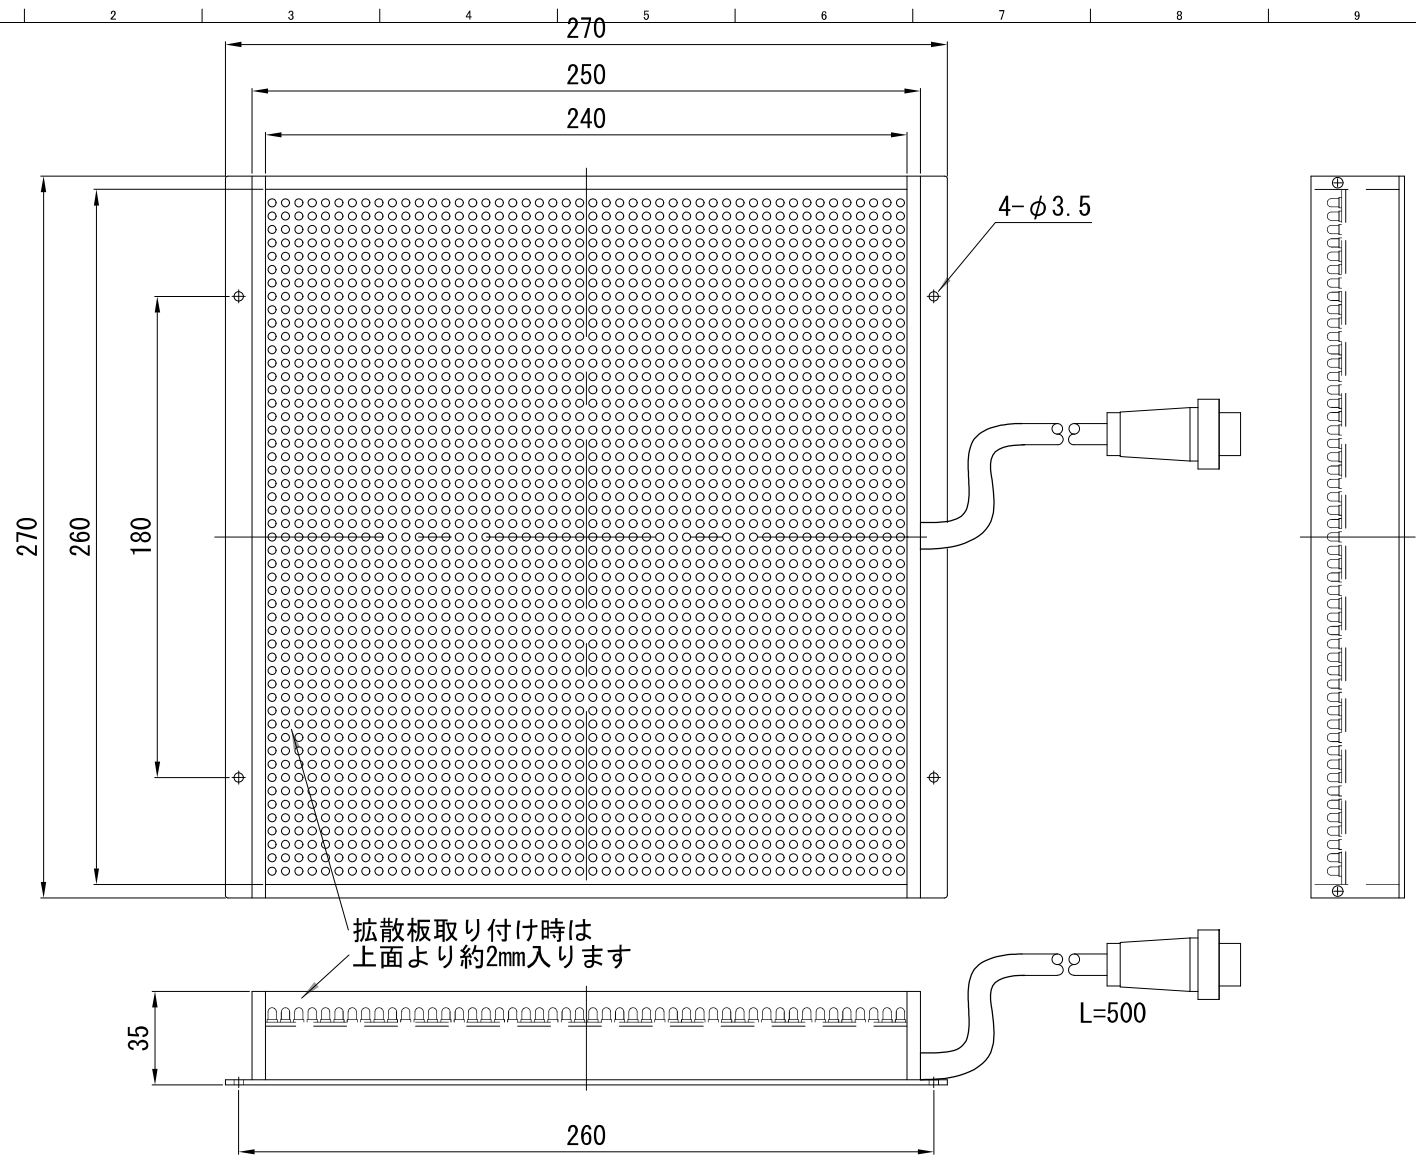

- ・発光面 240x260 (mm)
- ・LED数 2448個 (48x51)
- ・最大消費電力
赤, 赤外 97.9W
白, 青, 緑 195.8W
- ・発光色
赤, 白, 青, 緑
赤外 (850, 940)
紫外 (365, 375, 400)
- ・素子間 P=5mm
- ・ケース寸法
W270xH270xD35 (mm)
- ・質量 約1300 g
- ・型式
赤 色 RDL-C2426
白 色 WDL-C2426
青 色 BLD-C2426
緑 色 GDL-C2426
赤外色 IRDL-C2426
紫外色 UVDL-C2426
- ・Connector
赤, 赤外 ELP-02V
白, 青, 緑, 紫外 NJC-204-PM
- ・Contact
LLF-01T-P1.3E (ELP-02V)

FINAME
REV/DATE
H

△	-	25.3.19	重量表記見直し、赤色LDL→RDLに修正	
△	-			
△	-			
△	-			
△	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-C2426
15.8.5	T. I.				直接照射照明 スリ7型
					日進電子工業株式会社