



側面

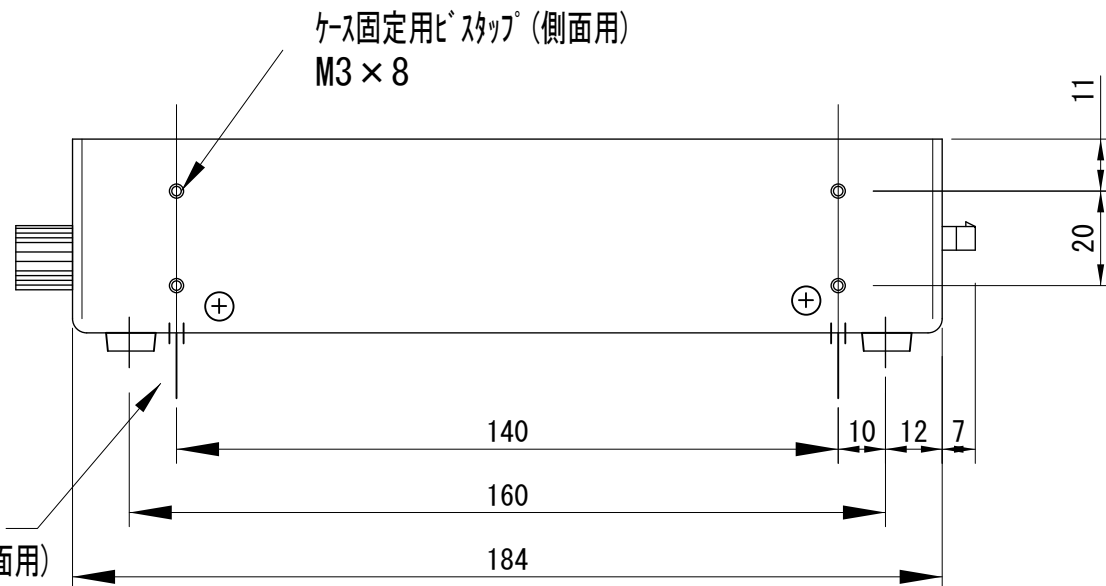

01. I/O 電源スイッチ
02. 外部/内部切替スイッチ
03. デジタル調光用ロータリスイッチ(粗調整)
04. デジタル調光用ロータリスイッチ(微調整)
05. OUT PUT 照明接続用コネクタ
06. SIGNAL IN 外部制御
＋アナログ電圧信号入力用コネクタ
07. AC電源コード 1.8m
08. FG—フレームグラント
09. プラスチック足

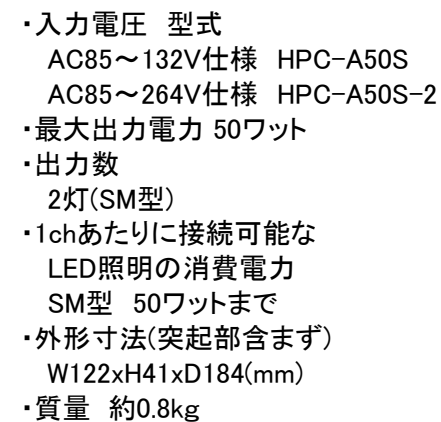

・外装仕上 焼付塗装
マリンブルー・レザートーン

連続照明電源				型式	HPC-A50S (AC85～132V) HPC-A50S-2 (AC85～264V)
16. 10. 03					外部770V 電圧調光型
					日進電子工業株式会社
			製造	設計	販売

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			