

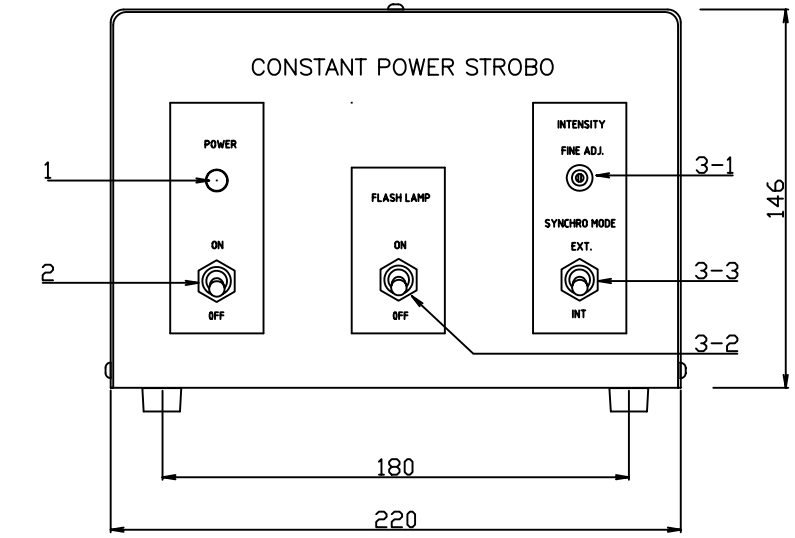


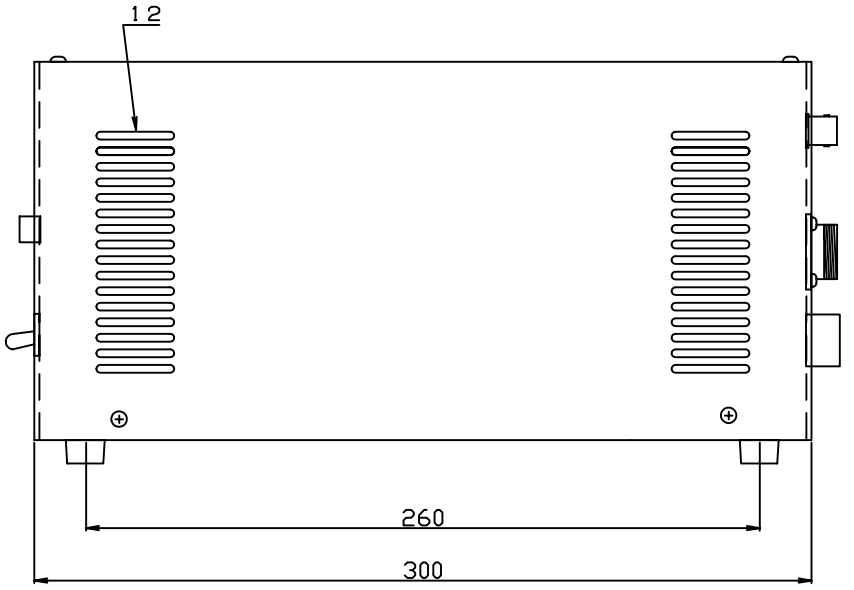

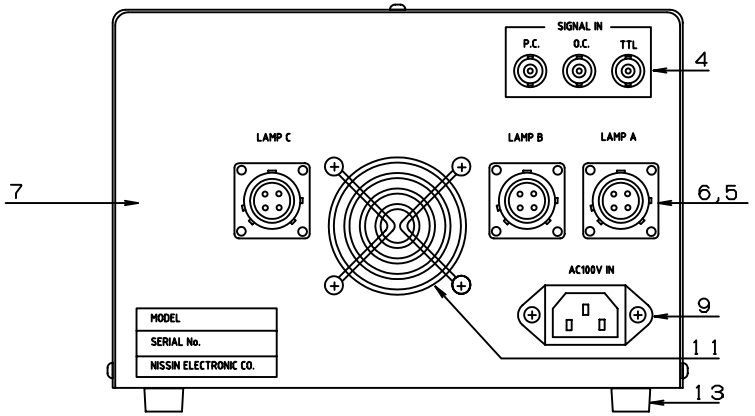

1. 電源ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ
2. POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
3-1 INTENSITY FINE ADJ. 光量微調整ﾎﾞﾘｭｰﾑ
3-2 LAMP ON/OFF ﾗﾝﾌﾟｽｲｯﾁ
3-3 SIGNAL EXT./INT. 発光信号切替ｽｲｯﾁ
4. SIGNAL IN ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部
TTL, O.C., P.C.
5. LAMP A ﾗﾝﾌﾟA側ｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ
6. LAMP B ﾗﾝﾌﾟB側ｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ
7. LAMP C ﾗﾝﾌﾟC側ｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ
9. AC100V IN AC電源入力ｺﾈｸﾀ
11. 冷却用ｴｱｰ吸入口
12. 冷却用ｴｱｰ排出口
13. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

注：ケース底面180×260mm位置に
タップが切ってあります。（4個−M4）
ケース固定などにお使いください。
（ゴム足は取り外してください。）

外形寸法	W220,H146,D300（突起部を除く）
重　量	約6kg
ｹｰｽ材料	SPC 1.0t 1.6t
外装仕上げ	ケース　焼付塗装(ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰﾚｻﾞｰﾄｰﾝ)

画像処理用ストロボ電源部		型式	CF−15TA□□
07.5.23			
		日進電子工業株式会社	

REV	DATE	NAME
△	- -	
△	- -	
△	- -	
△	- -	