
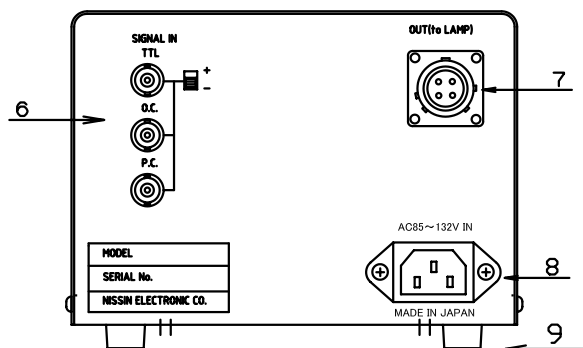


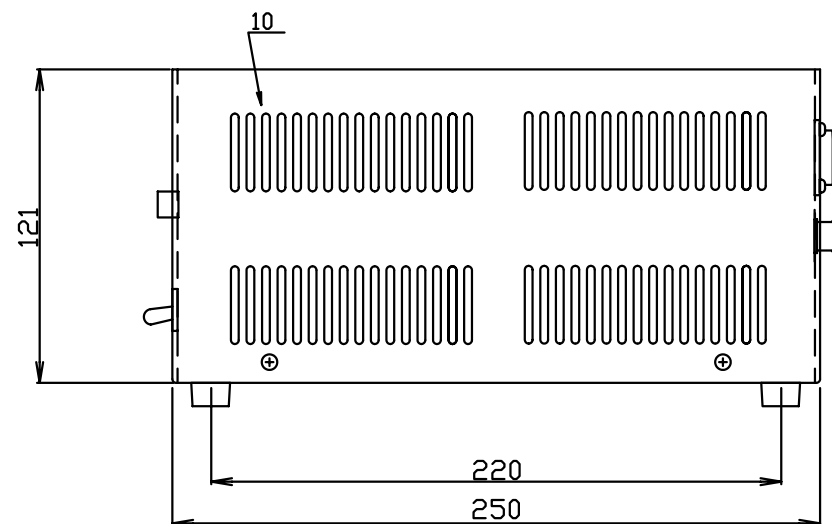

1. 電源パイロットランプ
2. POWER ON/OFF 電源スイッチ
3. INTENSITY FINE ADJ. 光量微調整ボリューム
4. LAMP ON/OFF ランプスイッチ
5. SIGNAL EXT./INT. 発光信号切替スイッチ
6. SIGNAL IN トリガー用コード接続部(TTL±, □, C, P, C)
7. OUT(to LAMP) ランプコード接続用コネクタ
8. AC85~132V IN AC電源入力コネクタ
9. プラスチック足
10. 冷却用エアー出入口

外形寸法	W172.H121.D250（突起部を除く）
重 量	約3.5kg
ケース材料	SPC 1.0t 1.6t
外装仕上げ	ケース 焼付塗装（マツナブルーガードン）

注：ケース底面100×220位置に
タップがあります。(4-M4)
ケース固定などにお使いください。
(146mm位置にもM4が有ります。
このタップを使用時はプツ足は取り外してください。)

[illegible]

H	Δ	- -			
	Δ	- -			
	Δ	- -			
	Δ	- -			
	Δ	- -			