


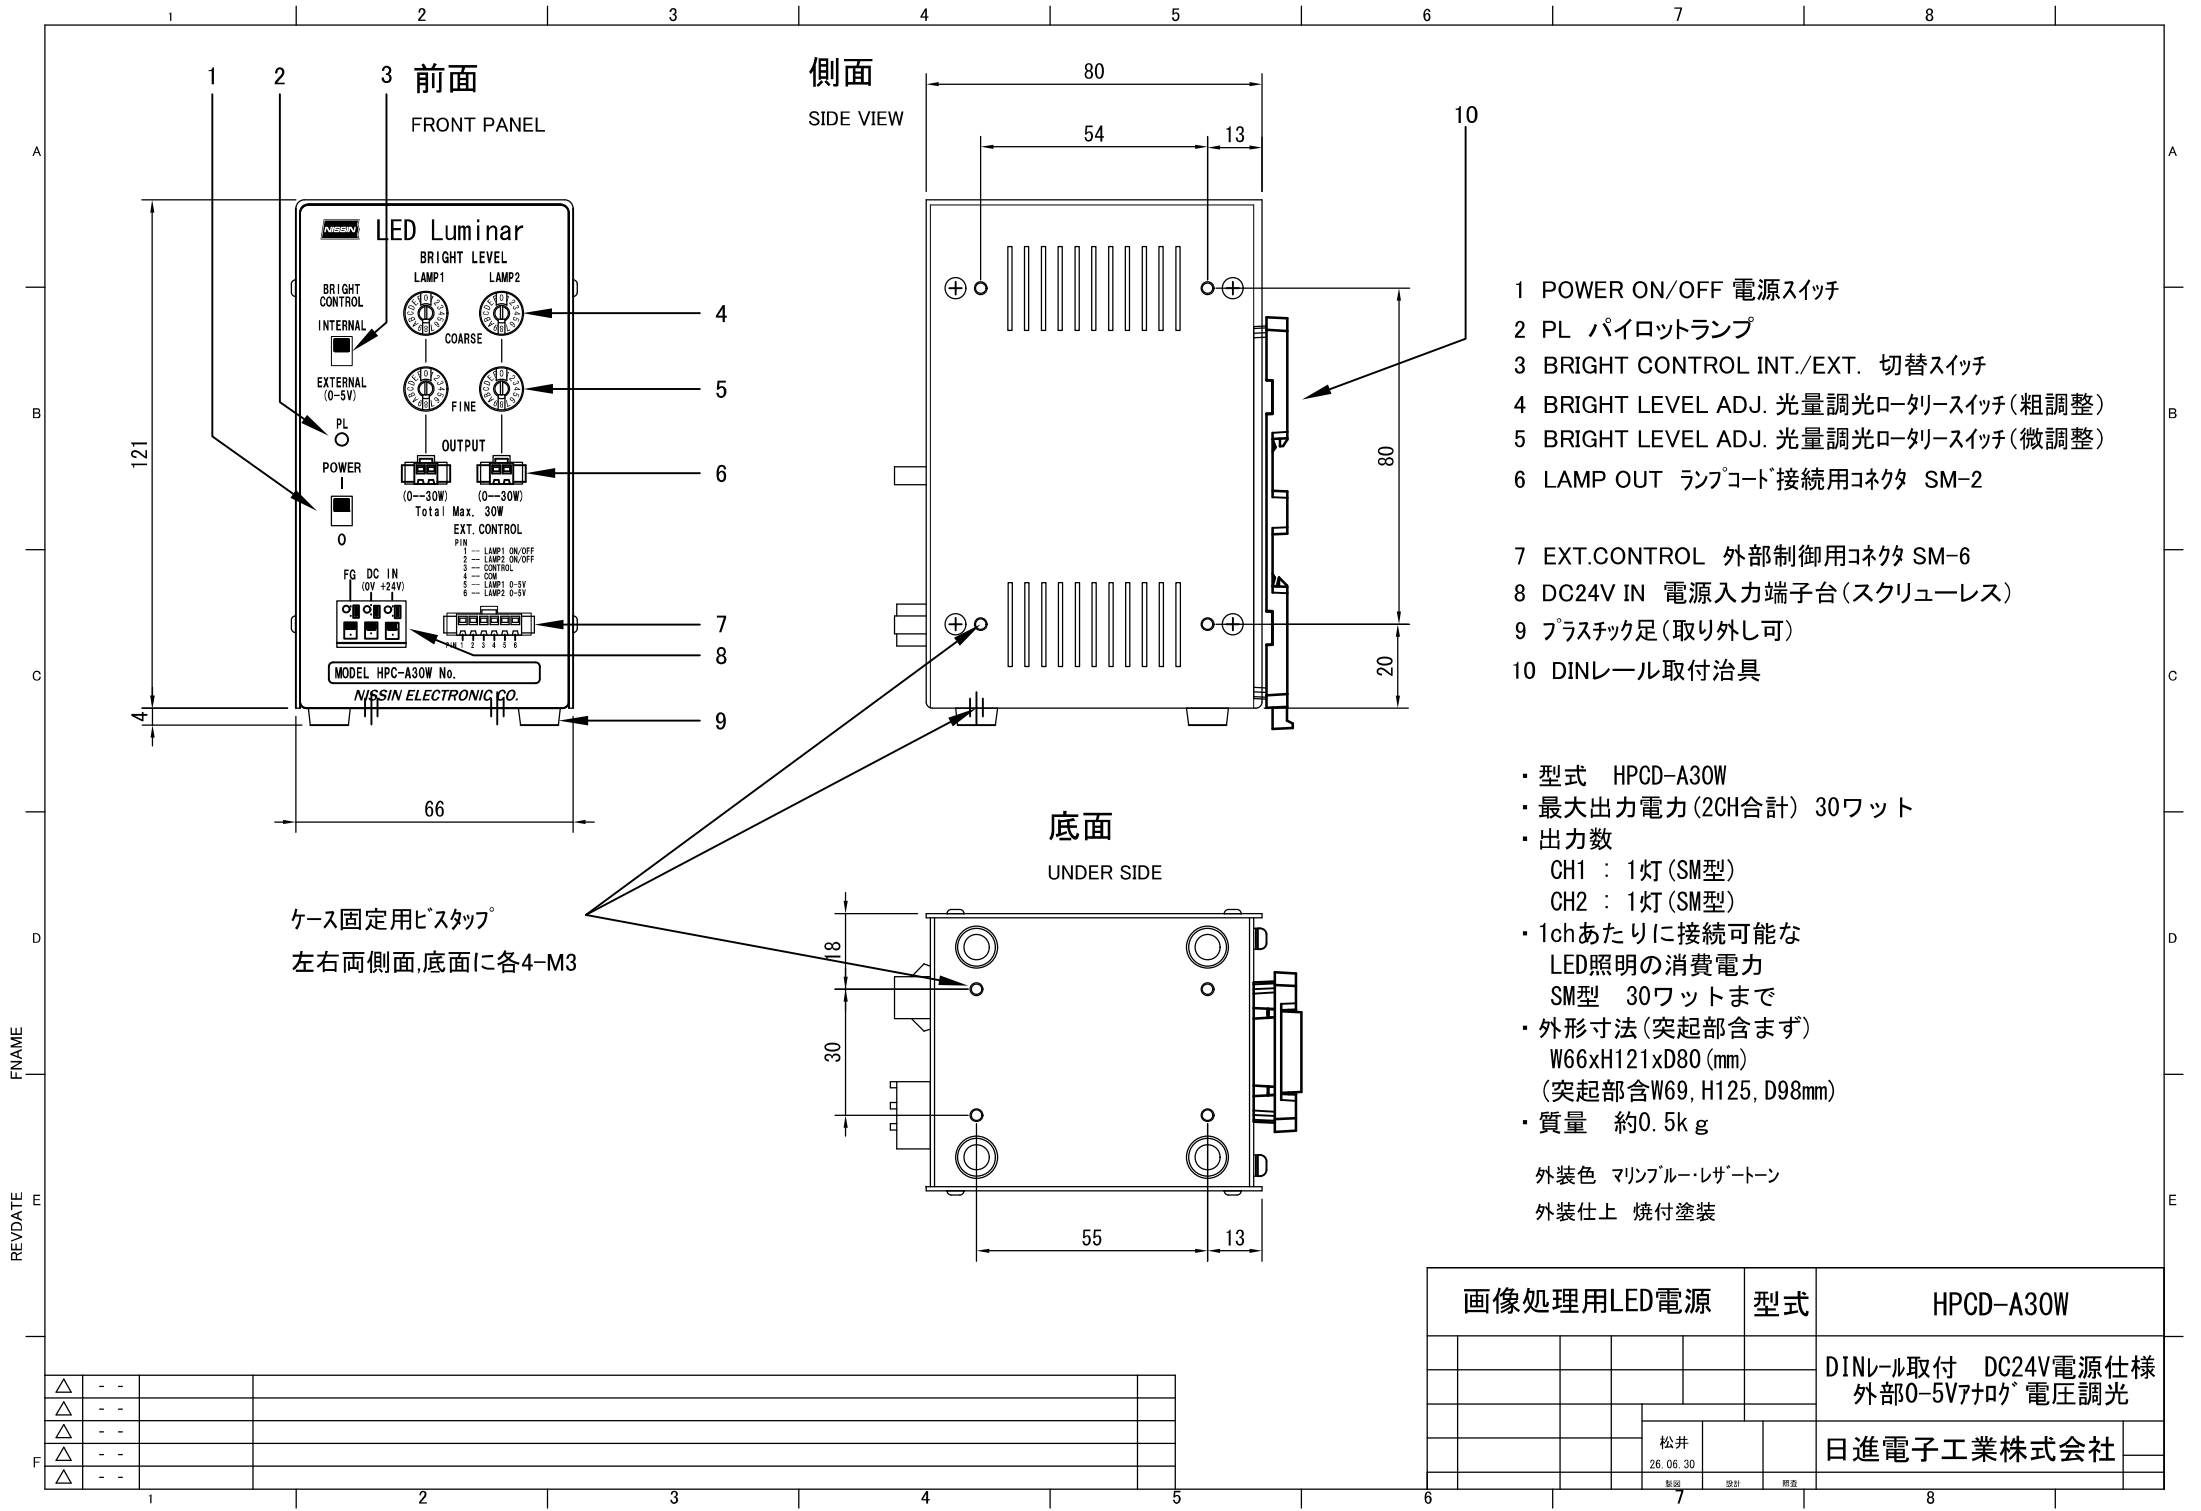

|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| △ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

| 画像処理用LED電源 |  |  |  | 型式 | HPCD-A30W                            |    |    |  |            |
|------------|--|--|--|----|--------------------------------------|----|----|--|------------|
|            |  |  |  |    | DINレール取付 DC24V電源仕様<br>外部0-5Vアナログ電圧調光 |    |    |  |            |
|            |  |  |  |    | 松井                                   |    |    |  | 日進電子工業株式会社 |
|            |  |  |  |    | 26.06.30                             |    |    |  |            |
|            |  |  |  |    | 製造                                   | 設計 | 検査 |  |            |