


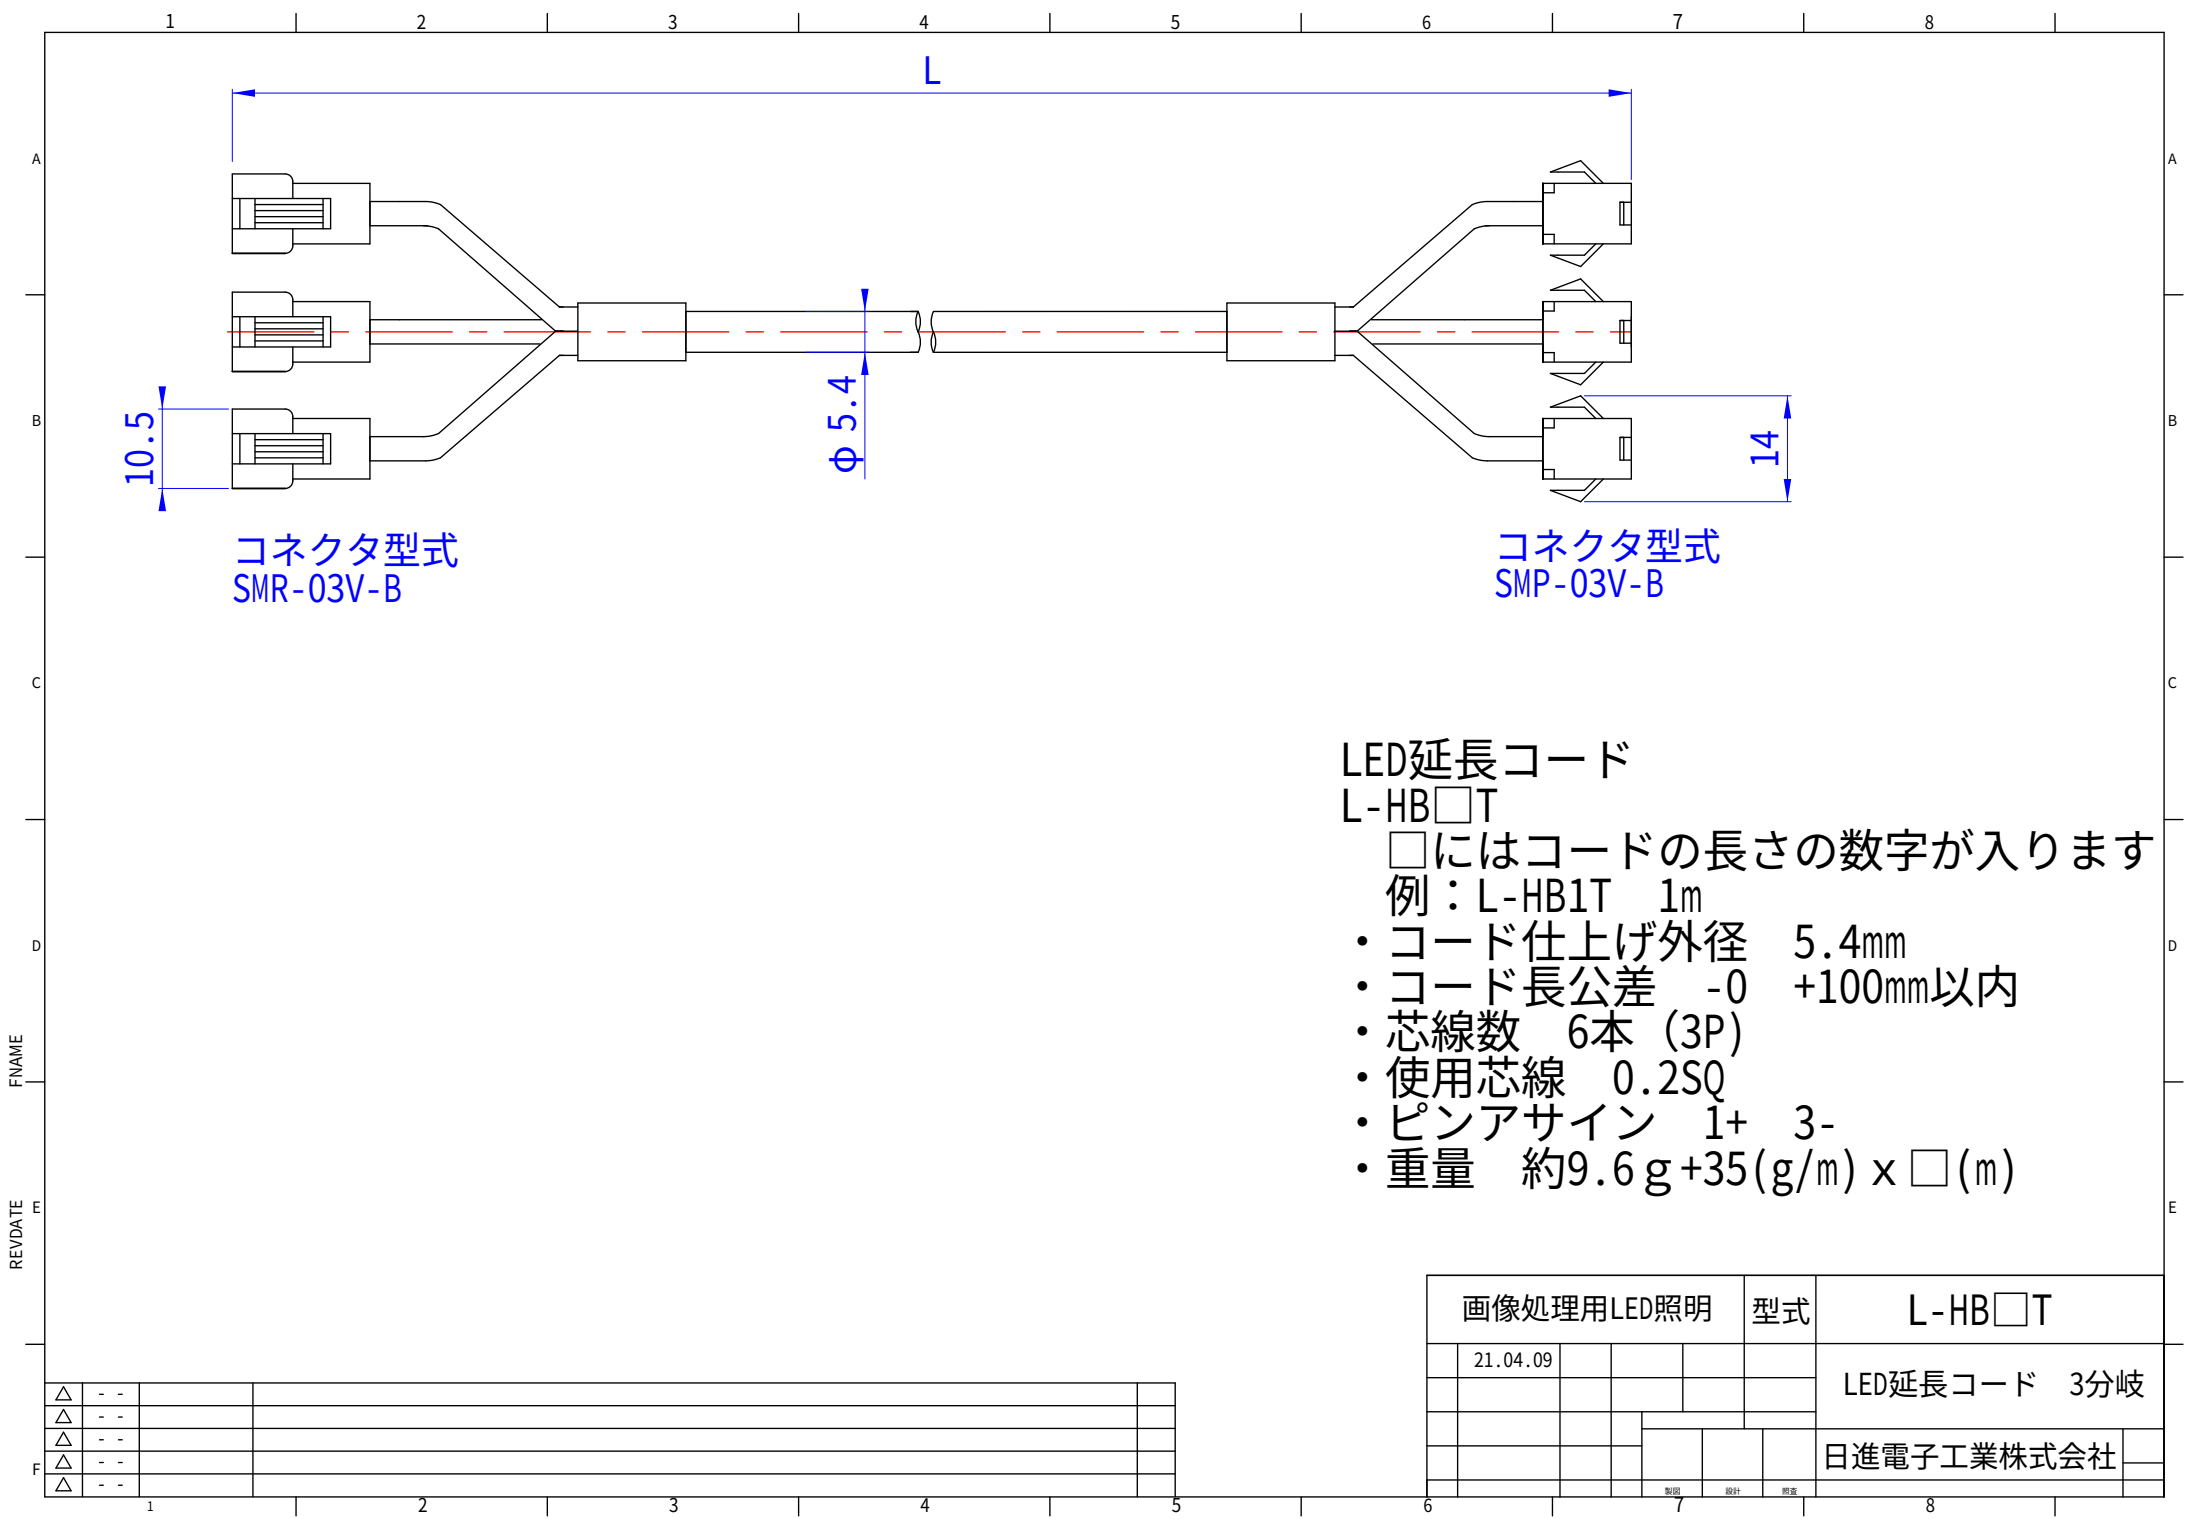

LED延長コード

L-HB□T

□にはコードの長さの数字が入ります

例：L-HB1T 1m

- ・コード仕上り外径 5.4mm
- ・コード長公差 -0 +100mm以内
- ・芯線数 6本 (3P)
- ・使用芯線 0.2SQ
- ・ピンアサイン 1+ 3-
- ・重量 約9.6 g+35(g/m) × □(m)

|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| △ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

| 画像処理用LED照明 |  |  |  | 型式 | L-HB□T       |    |    |  |  |
|------------|--|--|--|----|--------------|----|----|--|--|
| 21.04.09   |  |  |  |    | LED延長コード 3分岐 |    |    |  |  |
|            |  |  |  |    | 日進電子工業株式会社   |    |    |  |  |
|            |  |  |  |    | 製造           | 設計 | 販売 |  |  |