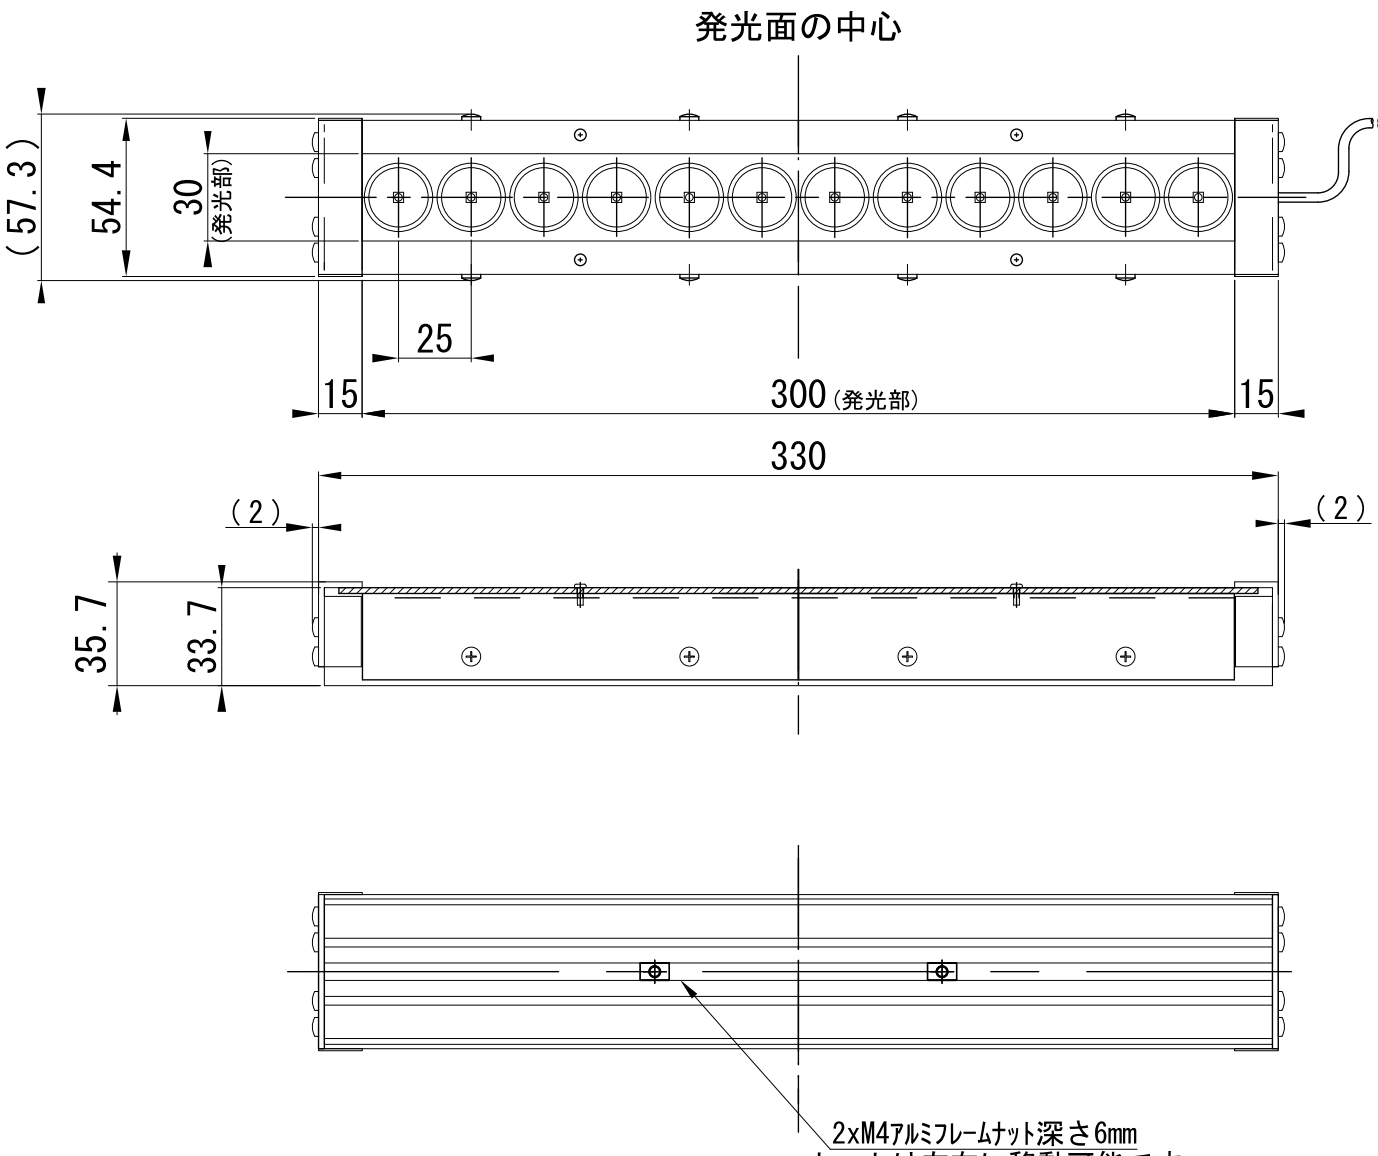


- 発光部 300x30(mm)
- 素子ピッチ　25(mm)
- LED数　12個

- 最大消費電力
 白,青,緑,赤　25.2W

- 発光色　白,青,緑,赤

- ケース寸法
 W330xH54.4xD35.7(mm)
- 質　量　約ｇ

- 型　式
 12Vﾀｲﾌﾟ
 赤　RDL-JS3012□
 白　WDL-JS3012□
 青　BDL-JS3012□
 緑　GDL-JS3012□
 24Vﾀｲﾌﾟ
 赤　RDL-JS3024□
 白　WDL-JS3024□
 青　BDL-JS3024□
 緑　GDL-JS3024□
 □：ﾚﾝｽﾞ仕様 H=広角,M=中角,
 S=狭角

- Connector
 12Vタイプ
 SMR-02V-B

 24Vタイプ
 SMR-03V-B

- Contact
 BYM-001T-0.6(SMR-*V-B)

画像処理用LED照明		型式	□DL-JS30**□
25.08.28			LEDパワーライン型照明
T.O. 製図	T.O. 設計	照査	日進電子工業株式会社

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		