


・発光部 900x30(mm)
・素子ピッチ　25(mm)
・LED数　36個


・最大消費電力
白,青,緑,赤　75.6W

・発光色　白,青,緑,赤

・ケース寸法
W930xH54.4xD35.7(mm)
・質 量　約ｇ

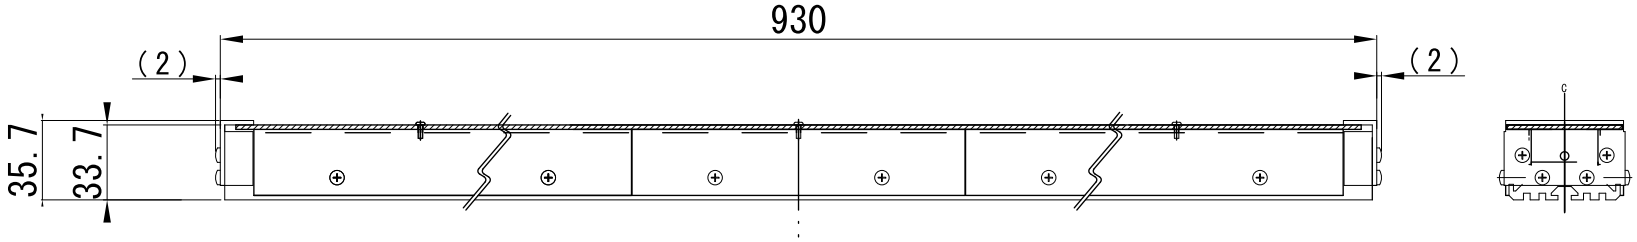

・型 式
12Vﾀｲﾌﾟ
赤　RDL-JS9012□
白　WDL-JS9012□
青　BDL-JS9012□
緑　GDL-JS9012□
24Vﾀｲﾌﾟ
赤　RDL-JS9024□
白　WDL-JS9024□
青　BDL-JS9024□
緑　GDL-JS9024□
□：ﾚﾝｽﾞ仕様 H=広角, M=,中角
S=狭角

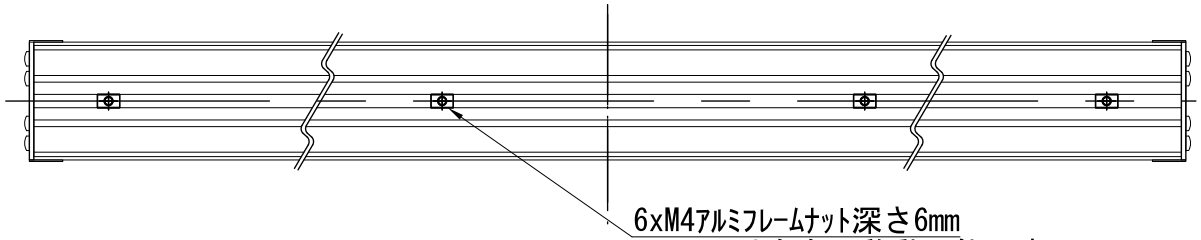

ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。

・Connector
12Vタイプ
ELP-02V

24Vタイプ
ELP-03V

・Contact
LLF-01T-P1.3E(ELP-*V)

△	- -						
△	- -						
△	- -						
△	- -						
△	- -						

画像処理用LED照明					型式	□DL-JS90**□	
	25.8.28					LEDパワーライン型照明	
			T.O.	T.O.		日進電子工業株式会社	
			製図	設計	照査		