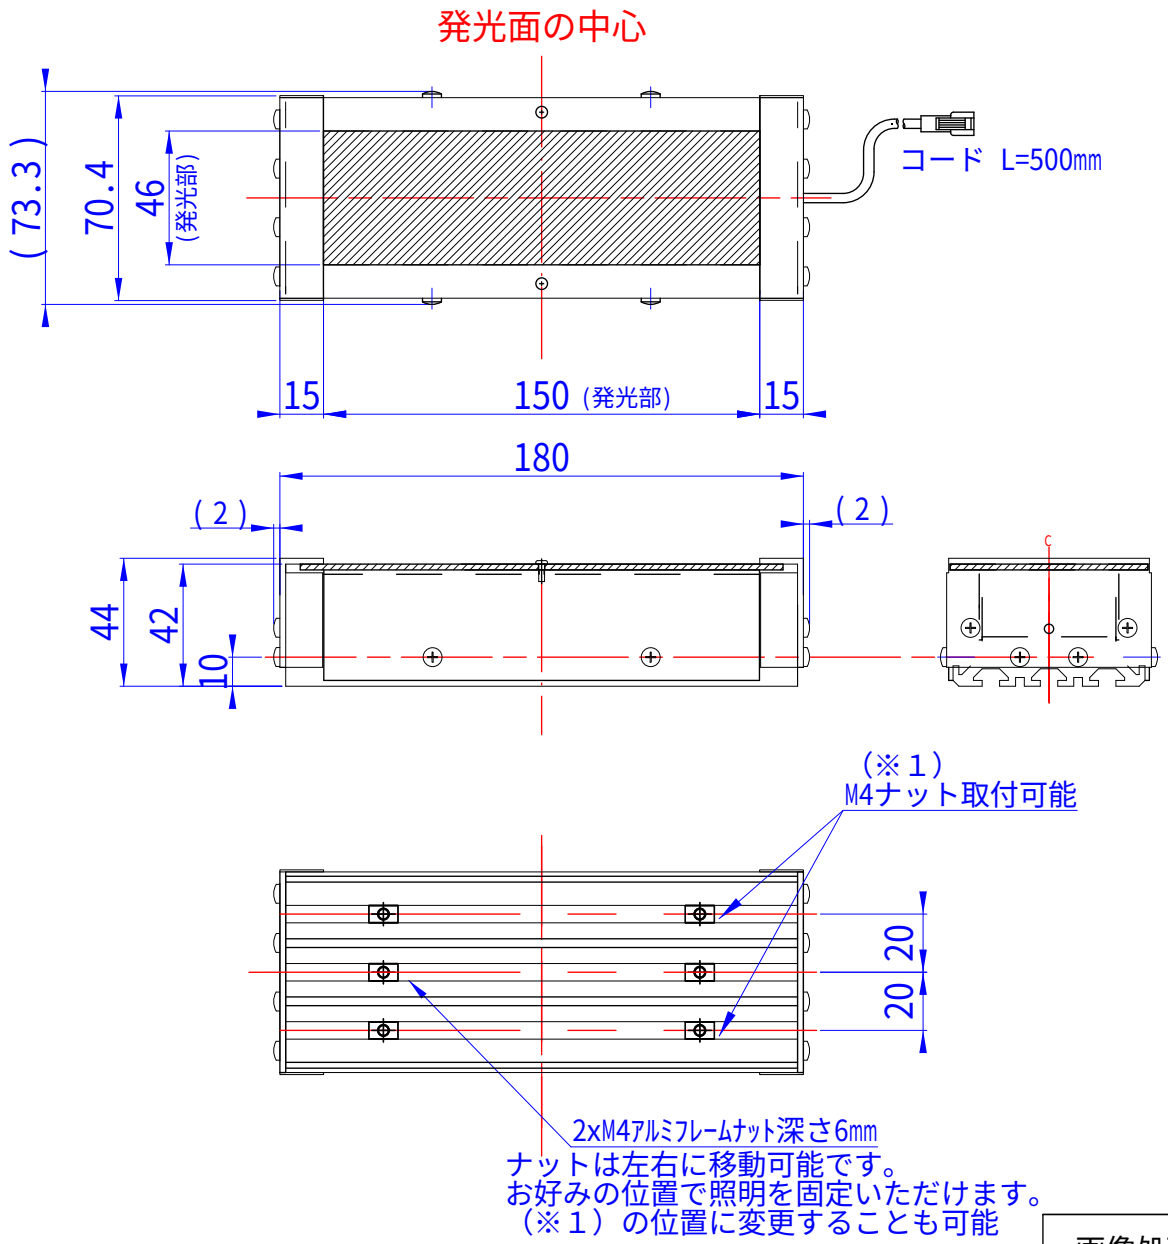


- 発光部 150x46(mm)
- 素子ピッチ 25x16(mm)
- LED数 12個

- 最大消費電力
 赤,白,青,緑,赤外 14.4W

- 発光色 白,青,緑
 赤,赤外850,940

- ケース寸法
 W180xH70.4xD44(mm)
- 質 量 約600ｇ

- 型 式
 12Vﾀｲﾌﾟ
 赤 RTD-HW1512
 白 WTD-HW1512
 青 BTD-HW1512
 緑 GTD-HW1512
 赤外 IRTD-HW1512

 24Vﾀｲﾌﾟ
 赤 RTD-HW1524
 白 WTD-HW1524
 青 BTD-HW1524
 緑 GTD-HW1524
 赤外 IRTD-HW1524

- Connector
 12Vタイプ
 SMR-02V-B

 24Vタイプ
 SMR-03V-B

- Contact
 BYM-001T-0.6(SMR-*V-B)

画像処理用LED照明		型式	□TD-HW15**	
18.3.14			LEDパワーライン透過型	
	製図	設計	照査	日進電子工業株式会社

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		