


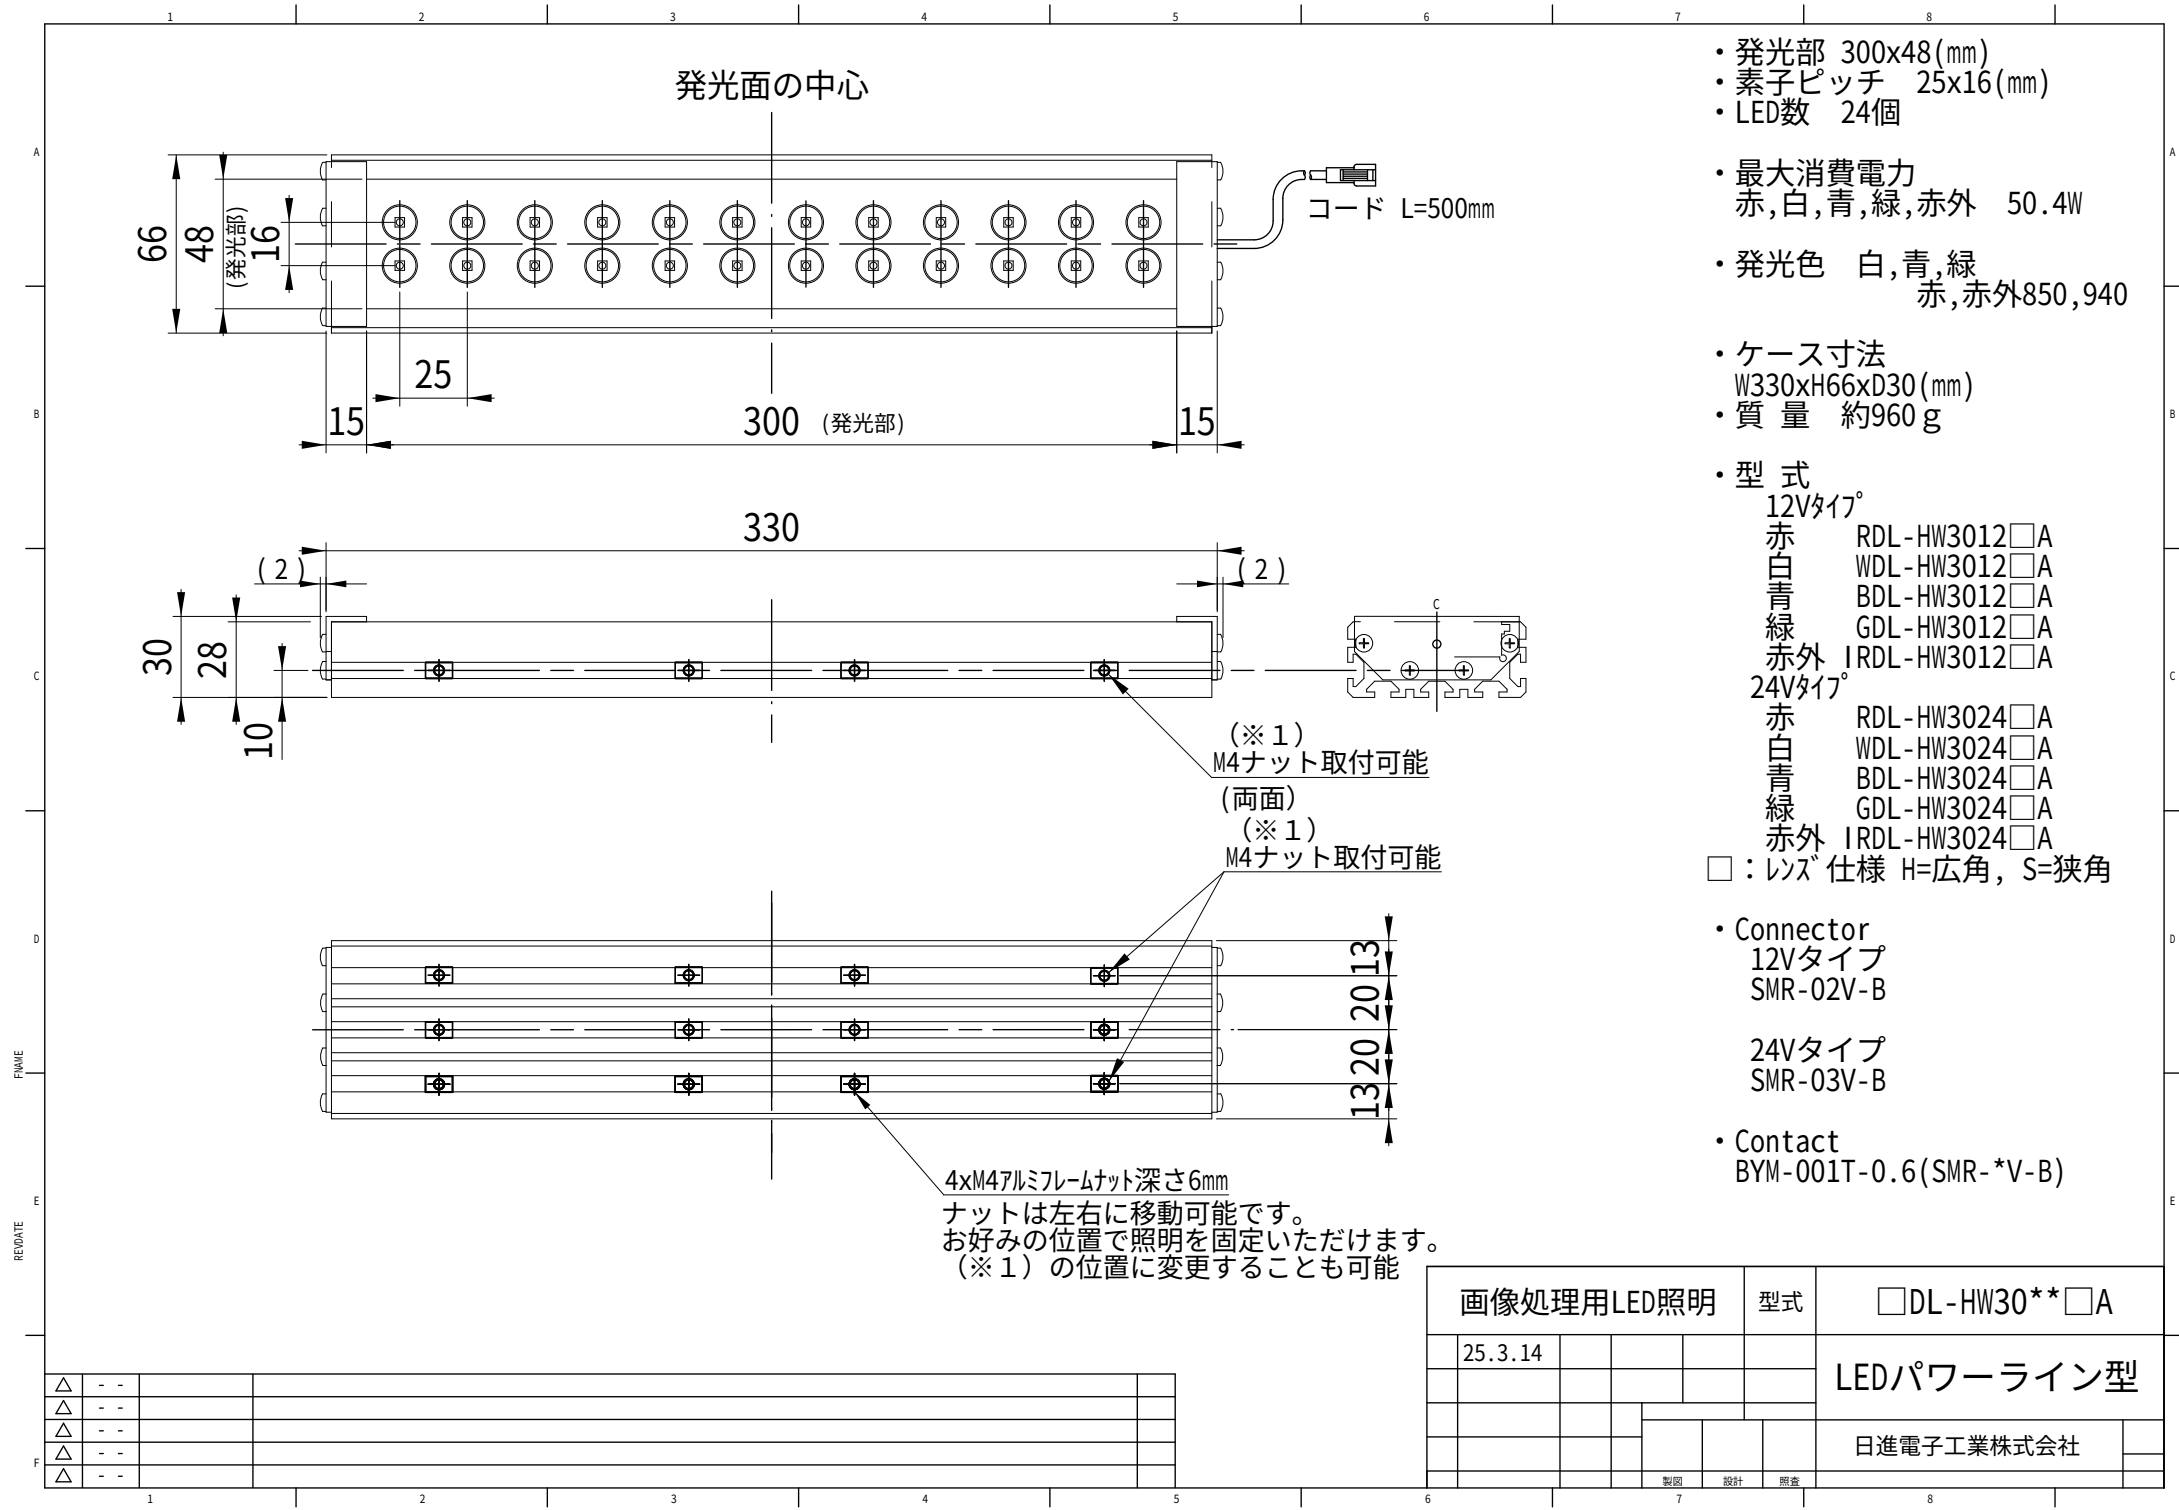

- ・発光部 300x48(mm)
- ・素子ピッチ 25x16(mm)
- ・LED数 24個
- ・最大消費電力 赤,白,青,緑,赤外 50.4W
- ・発光色 白,青,緑 赤,赤外850,940

- ・ケース寸法 W330xH66xD30(mm)
- ・質量 約960 g

- ・型 式 12Vタイプ
 - 赤 RDL-HW3012□A
 - 白 WDL-HW3012□A
 - 青 BDL-HW3012□A
 - 緑 GDL-HW3012□A
 - 赤外 IRDL-HW3012□A24Vタイプ
 - 赤 RDL-HW3024□A
 - 白 WDL-HW3024□A
 - 青 BDL-HW3024□A
 - 緑 GDL-HW3024□A
 - 赤外 IRDL-HW3024□A□：レンズ仕様 H=広角, S=狭角

- ・Connector 12Vタイプ SMR-02V-B 24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact BYM-001T-0.6(SMR-*V-B)

画像処理用LED照明				型式	□DL-HW30**□A
25.3.14					LEDパワーライン型
					日進電子工業株式会社
				製図	設計
				照査	