


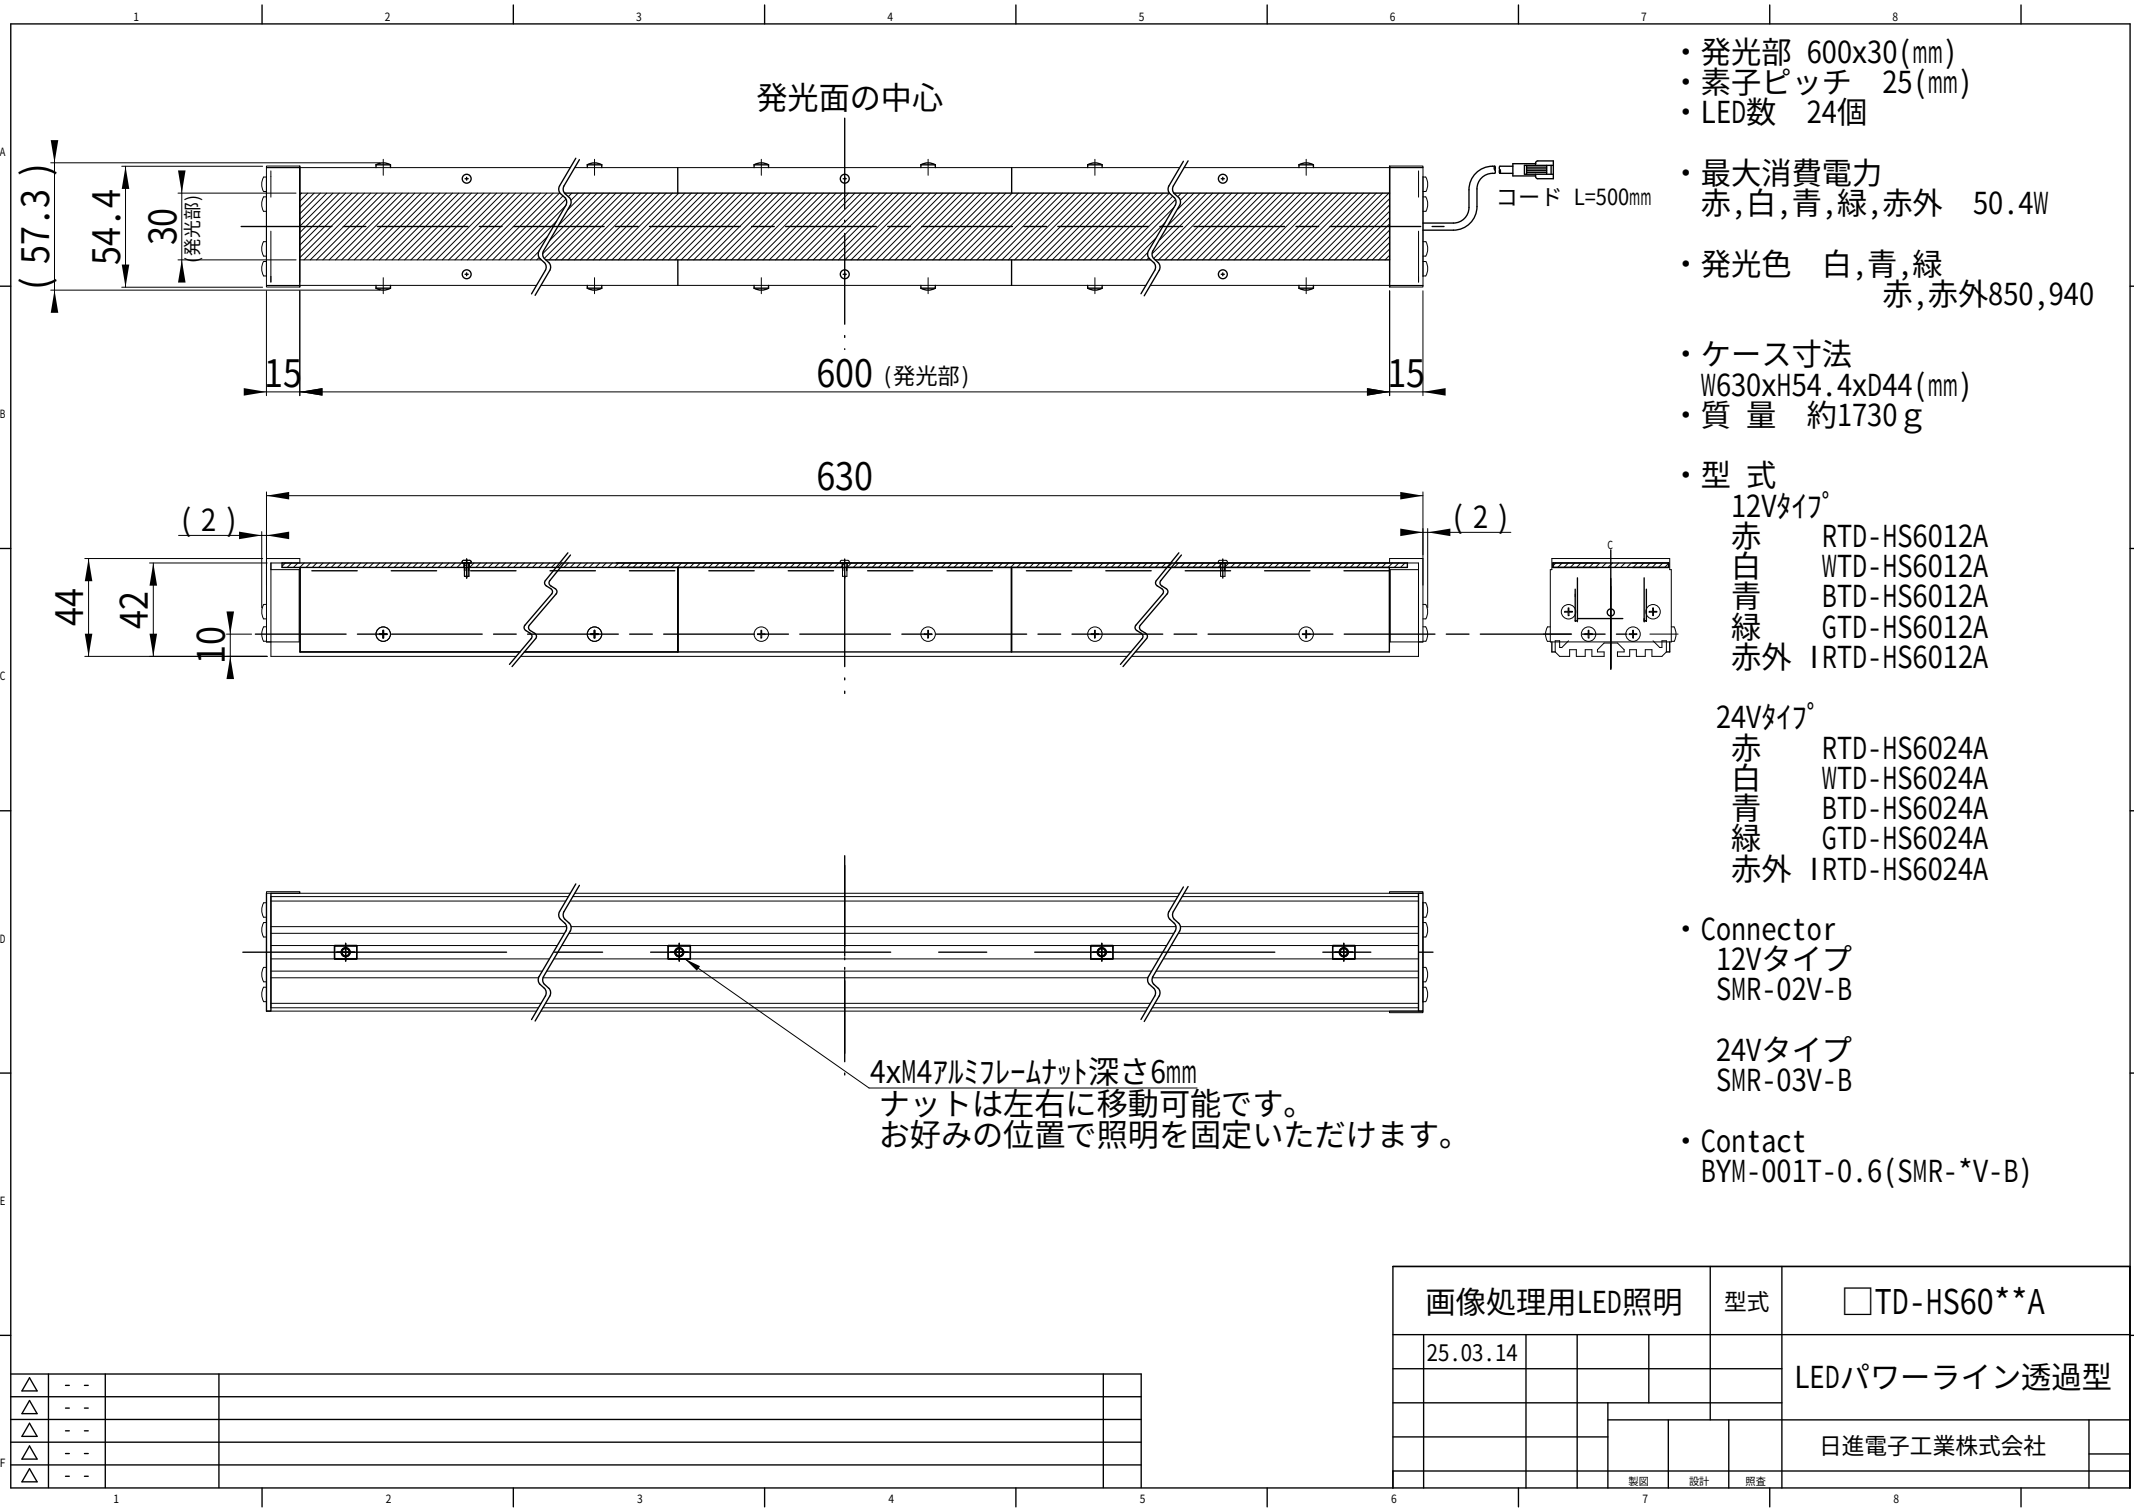

- ・発光部 600x30(mm)
- ・素子ピッチ 25(mm)
- ・LED数 24個
- ・最大消費電力 赤,白,青,緑,赤外 50.4W
- ・発光色 白,青,緑 赤,赤外850,940
- ・ケース寸法 W630xH54.4xD44(mm)
- ・質量 約1730 g
- ・型式 12Vタイプ
赤 RTD-HS6012A
白 WTD-HS6012A
青 BTD-HS6012A
緑 GTD-HS6012A
赤外 IRTD-HS6012A
- 24Vタイプ
赤 RTD-HS6024A
白 WTD-HS6024A
青 BTD-HS6024A
緑 GTD-HS6024A
赤外 IRTD-HS6024A
- ・Connector 12Vタイプ SMR-02V-B
- 24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact BYM-001T-0.6(SMR-*V-B)

画像処理用LED照明				型式	□TD-HS60**A	
25.03.14					LEDパワーライン透過型	
					日進電子工業株式会社	
				製図	設計	照査

△	-	-				
△	-	-				
△	-	-				
△	-	-				
△	-	-				