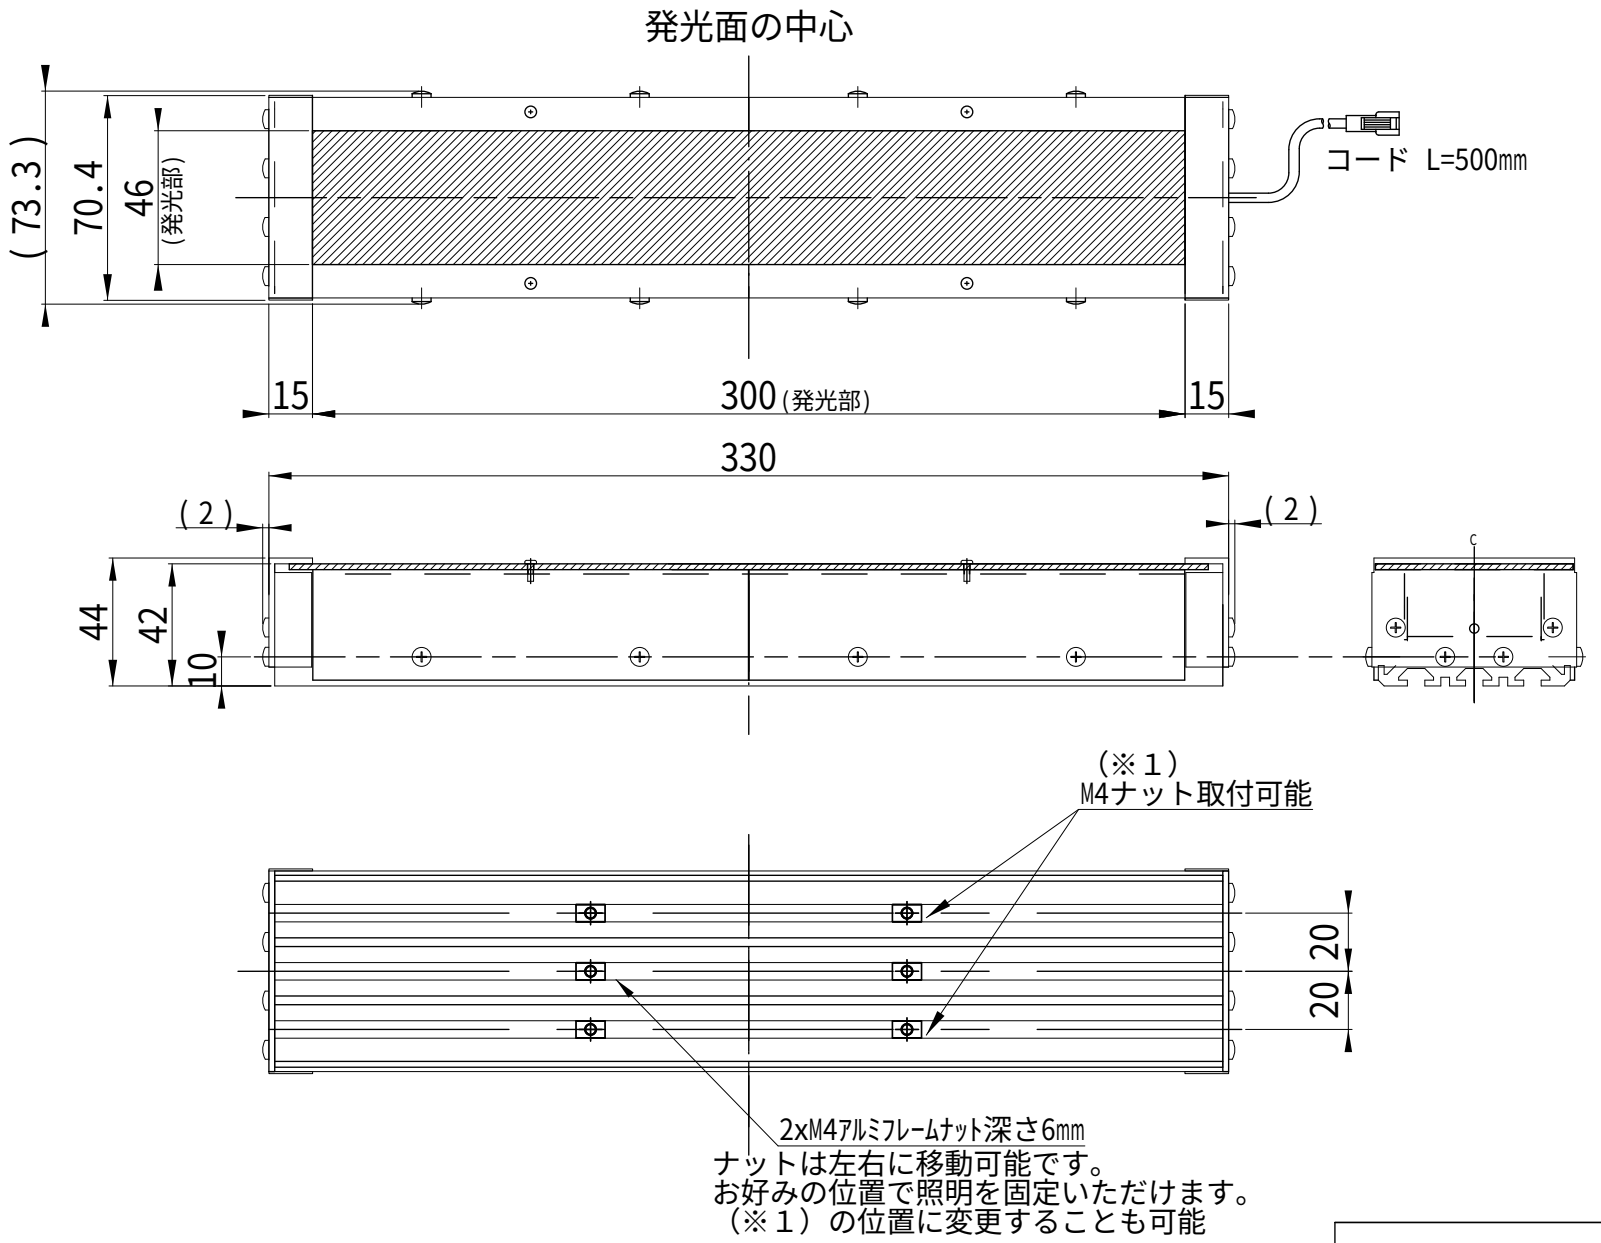


- 発光部 300x46(mm)
- 素子ピッチ　25x16(mm)
- LED数　24個

- 最大消費電力
 赤,白,青,緑,赤外　50.4W

- 発光色　白,青,緑
 赤,赤外850,940

- ケース寸法
 W330xH70.4xD44(mm)
- 質 量　約1085ｇ

- 型 式
 12Vﾀｲﾌﾟ
 赤　RTD-HW3012A
 白　WTD-HW3012A
 青　BTD-HW3012A
 緑　GTD-HW3012A
 赤外 IRTD-HW3012A

 24Vﾀｲﾌﾟ
 赤　RTD-HW3024A
 白　WTD-HW3024A
 青　BTD-HW3024A
 緑　GTD-HW3024A
 赤外 IRTD-HW3024A

- Connector
 12Vタイプ
 SMR-02V-B

 24Vタイプ
 SMR-03V-B

- Contact
 BYM-001T-0.6(SMR-*V-B)

画像処理用LED照明		型式	□TD-HW30**A
25.03.14			LEDパワーライン透過型
			日進電子工業株式会社

製図　設計　照査

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		