
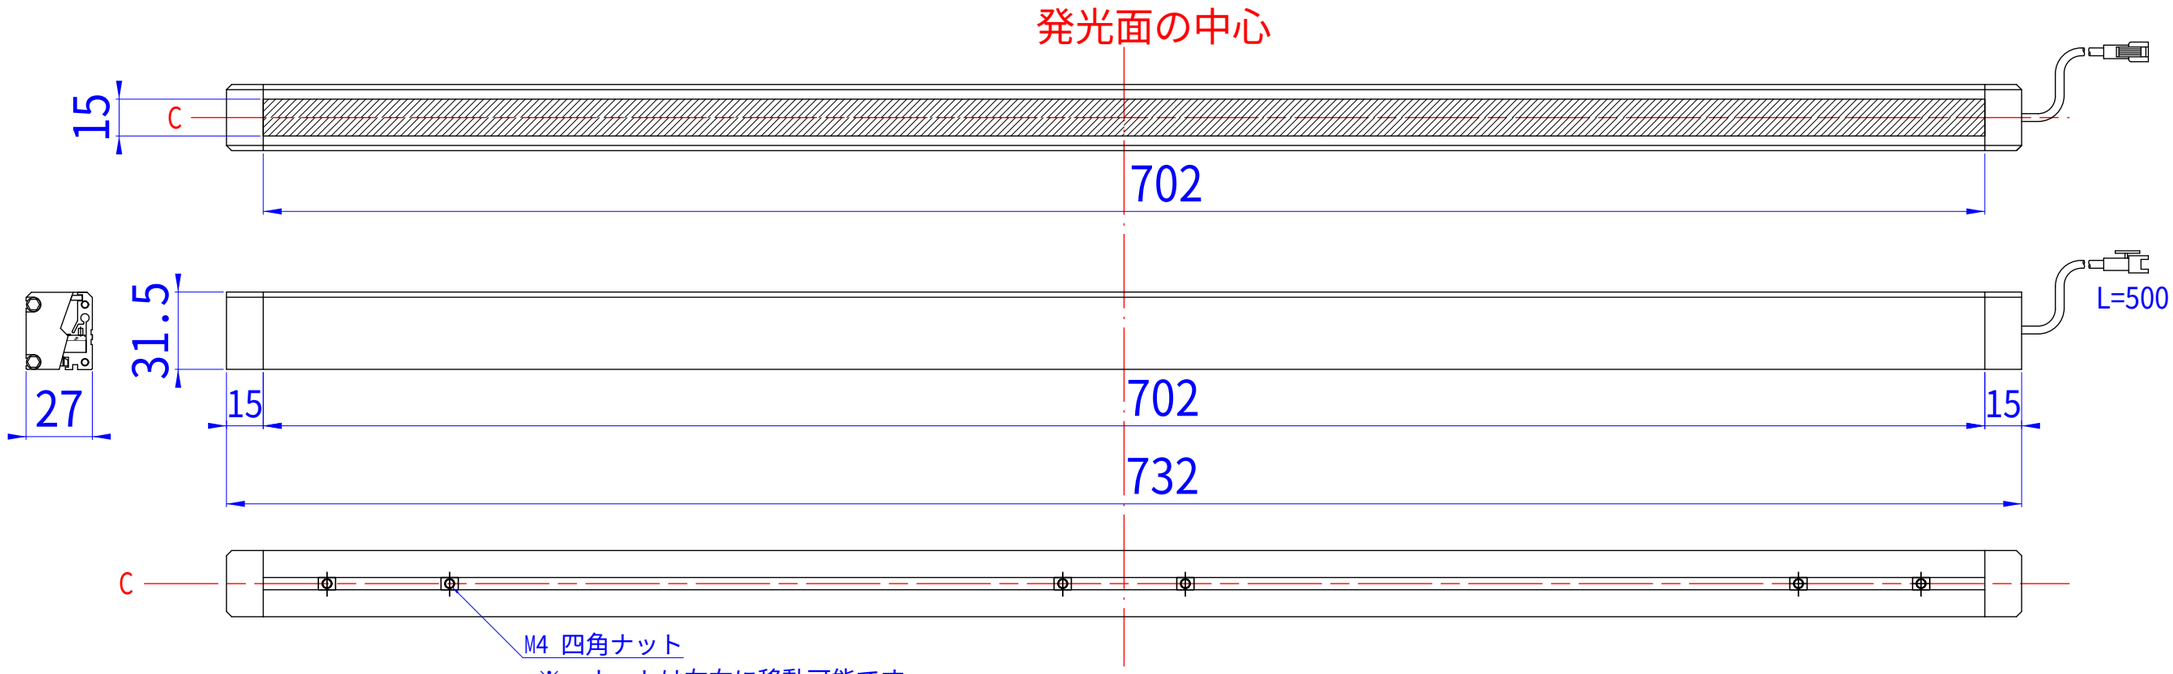


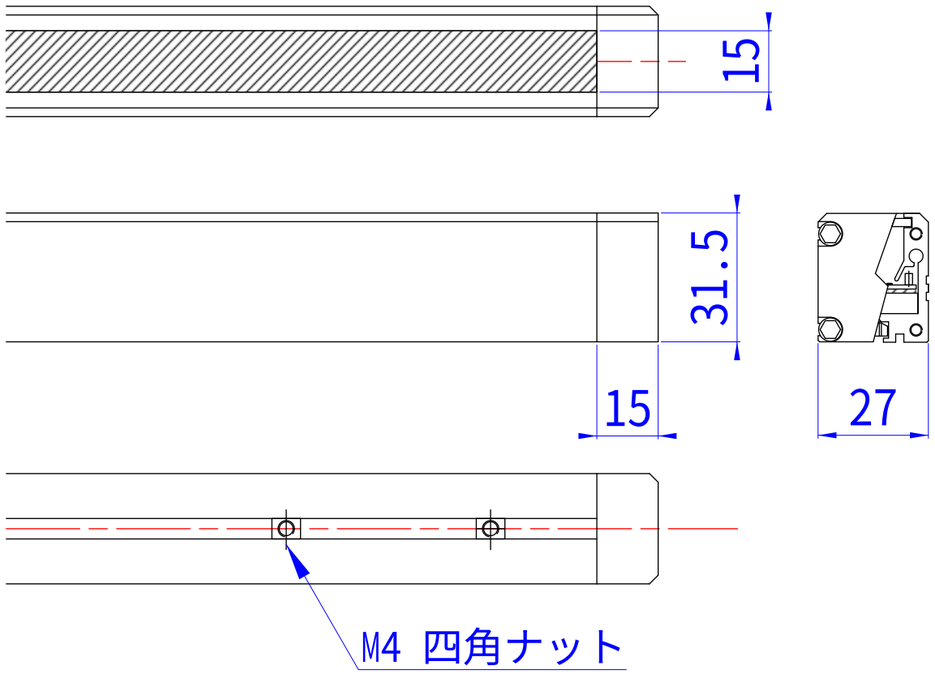

- 発光面　702x15(mm)
- LED数
 - 赤,赤外　525個
 - 白,青,緑　252個
- 最大消費電力
 - 赤,赤外　25.2W
 - 白,青,緑　50.4W
- 発光色
 赤,白,青,緑,赤外(850)
- 素子間
 - 赤,赤外　5.5mm
 - 白,青,緑　4mm

- ケース寸法
 W732xH27xD31.5(mm)
 各寸法公差±1mm
- 重量　約970ｇ
- 型式
 - 赤　色　RTA-L700S
 - 白　色　WTA-L700S
 - 青　色　BTA-L700S
 - 緑　色　GTA-L700S
 - 赤外色　IRTA-L700S
- Connector
 SMR-02V-B
- Contact
 BYM-001T-0.6

△	- -	15.01.13	赤外追加
△	- -	17.09.11	青,緑,追加
△	- -		
△	- -		
△	- -		

画像処理用LED照明					型式	□TA-L700S
2012.12.11	TI					ラインカメラ用 直下式透過照明
2017.09.11	TI					
						日進電子工業株式会社
					製図 設計 照査	

FNAME
REVDATE