


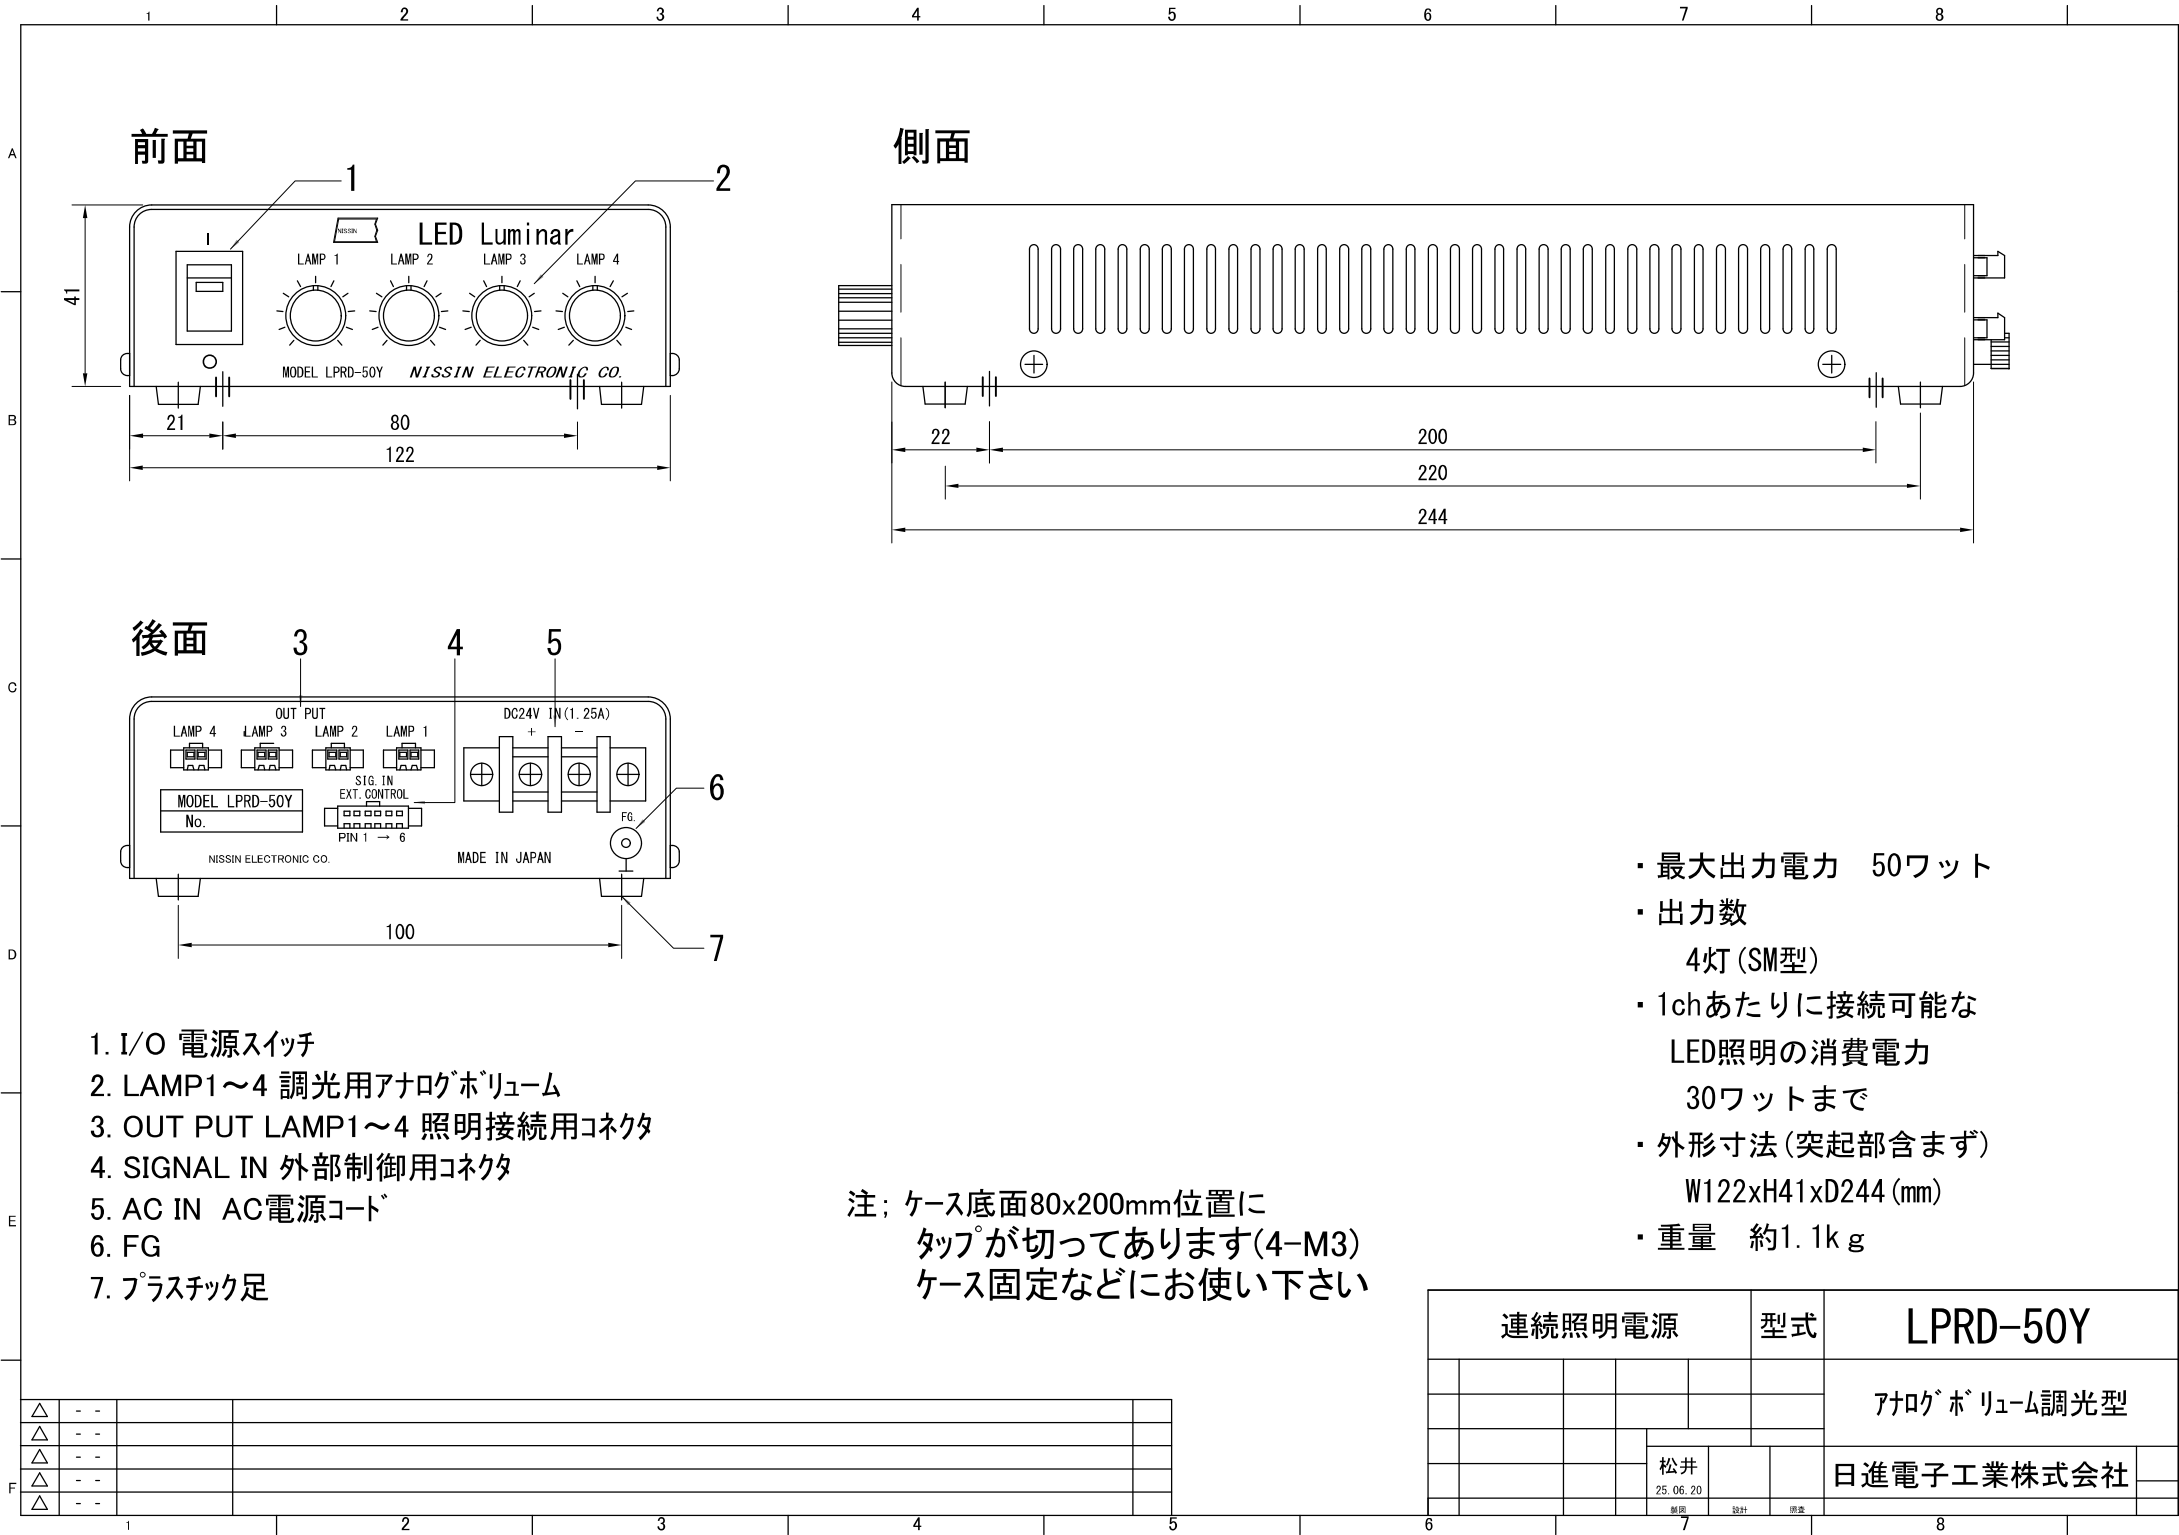

1. I/O 電源スイッチ
2. LAMP1～4 調光用アナログボリューム
3. OUT PUT LAMP1～4 照明接続用コネクタ
4. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
5. AC IN AC電源コード
6. FG
7. プラスチック足

注; ケース底面80x200mm位置に
タップが切っております(4-M3)
ケース固定などにお使い下さい

- ・最大出力電力 50ワット
- ・出力数
4灯 (SM型)
- ・1chあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
30ワットまで
- ・外形寸法 (突起部含まず)
W122xH41xD244 (mm)
- ・重量 約1.1k g

連続照明電源				型式	LPRD-50Y		
					アナログボリューム調光型		
				松井		日進電子工業株式会社	
				25.06.20			
				製図	設計	検査	