


前面


FRONT PANEL

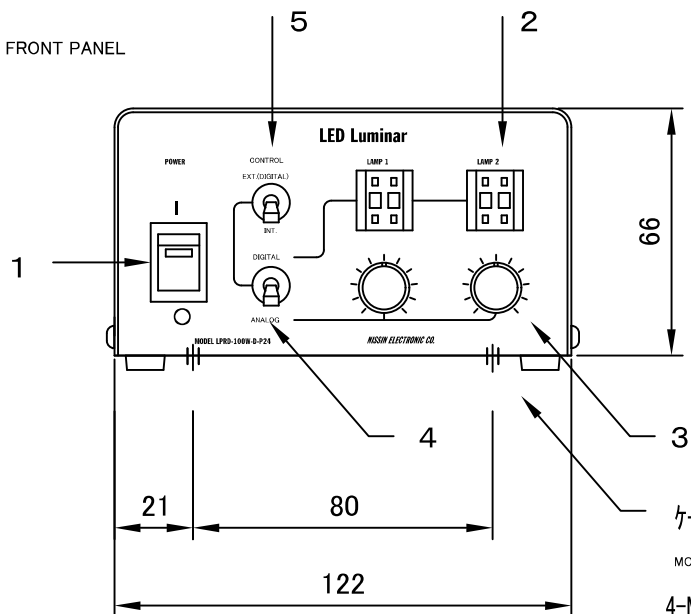

ケース固定用ビスタップ
MOUNTING TAPPED HOLES
4-M3(80×180mm位置)


側面

SIDE VIEW

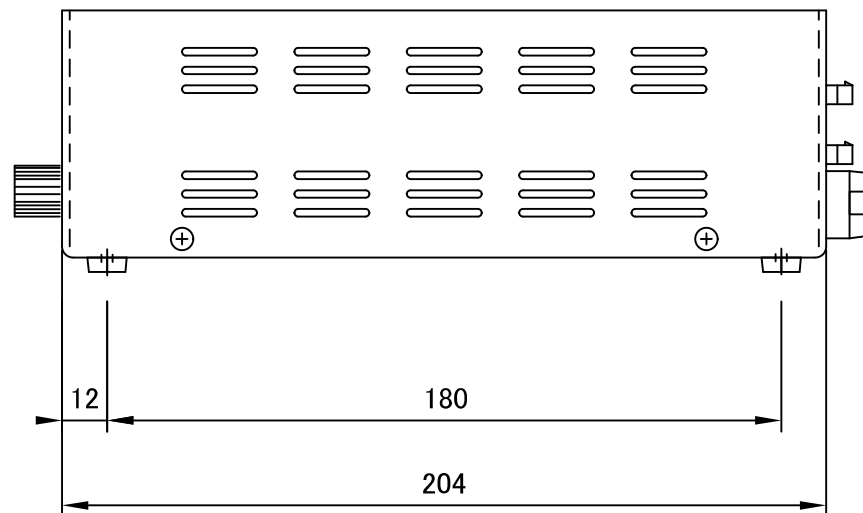

後面

REAR PANEL

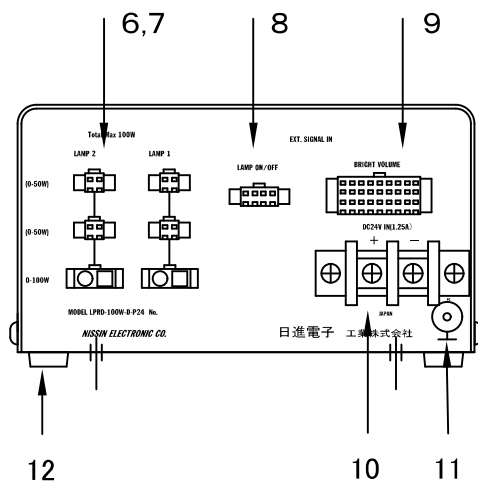

1. 電源スイッチ
2. デジタル調光用スイッチ
3. アナログ調光ボリューム
4. デジタル/アナログ制御切替スイッチ
5. 外部/内部切替スイッチ
- 6.7 照明コード接続用コネクタ
8. 外部制御信号コード接続部 点灯制御
9. 外部制御信号コード接続部 調光制御
- 10.DC24V IN
DC24V入力用端子台
11. フレームグラント
12. プラスチック足

外形寸法 W122.H66.D204(突起部含まず)
重量 約1.6kg
外装色 マリンブルー・レザートーン
外装仕上 焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭があります。
真っ平らではありません。

LED電源部デジタル調光型					型式	LPRD-100W-D-P24	
						一次側DC24V入力仕様	
					松井 25.06.27 設計	日進電子工業株式会社 NISSIN ELECTRONIC CO., LTD.	
					照査		

△	-	-		
△	-	-		
△	-	-		
△	-	-		
△	-	-		