




前面

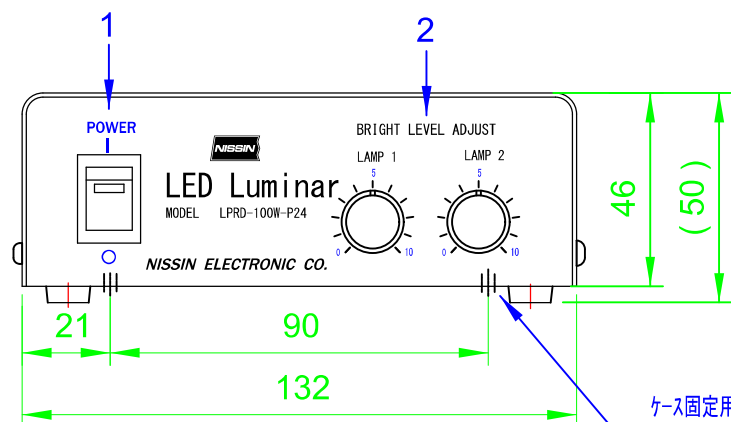

側面

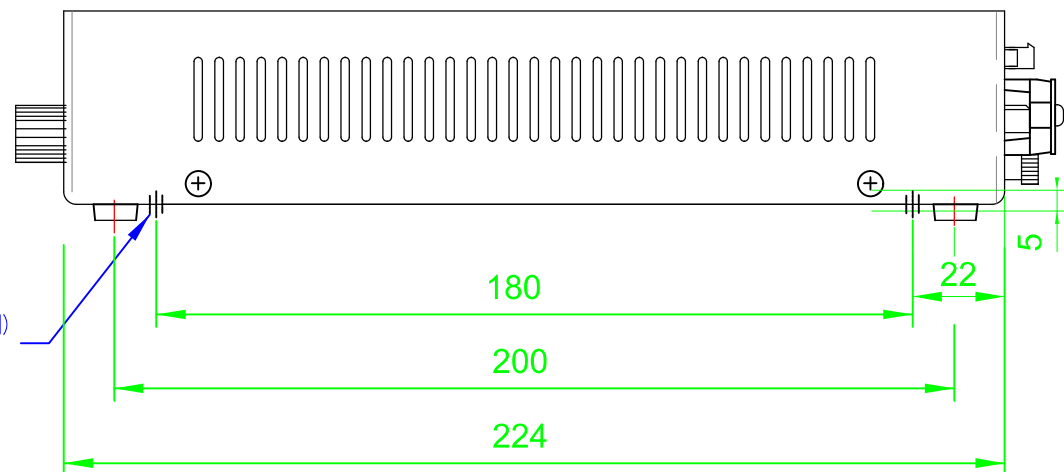

後面

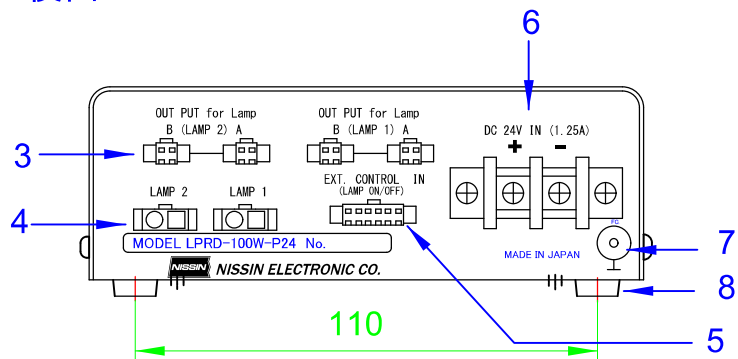

1. 電源スイッチ
2. BRIGHT LEVEL ADJUST LAMP1,2 調光用アナログボリューム
3. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用SMコネクタ
4. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用ELコネクタ
5. 外部制御信号コード接続部 点灯制御
6. DC24V IN DC24V入力用端子台
7. FG. フレームグラント
8. プラスチック足

外形寸法 W132.H46.D224(突起部含まず)

質量 約1.3Kg

外装仕上げ ケース 焼付塗装(マリツブルーレザートーン)

※底面は内部部品固定用のビス突起あり

LED照明用電源				型式	LPRD-100W-P24
19. 09. 12					高周波連続点灯用電源 アナログボリューム調光型
23. 03. 28	松井				
					日進電子工業株式会社

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			