


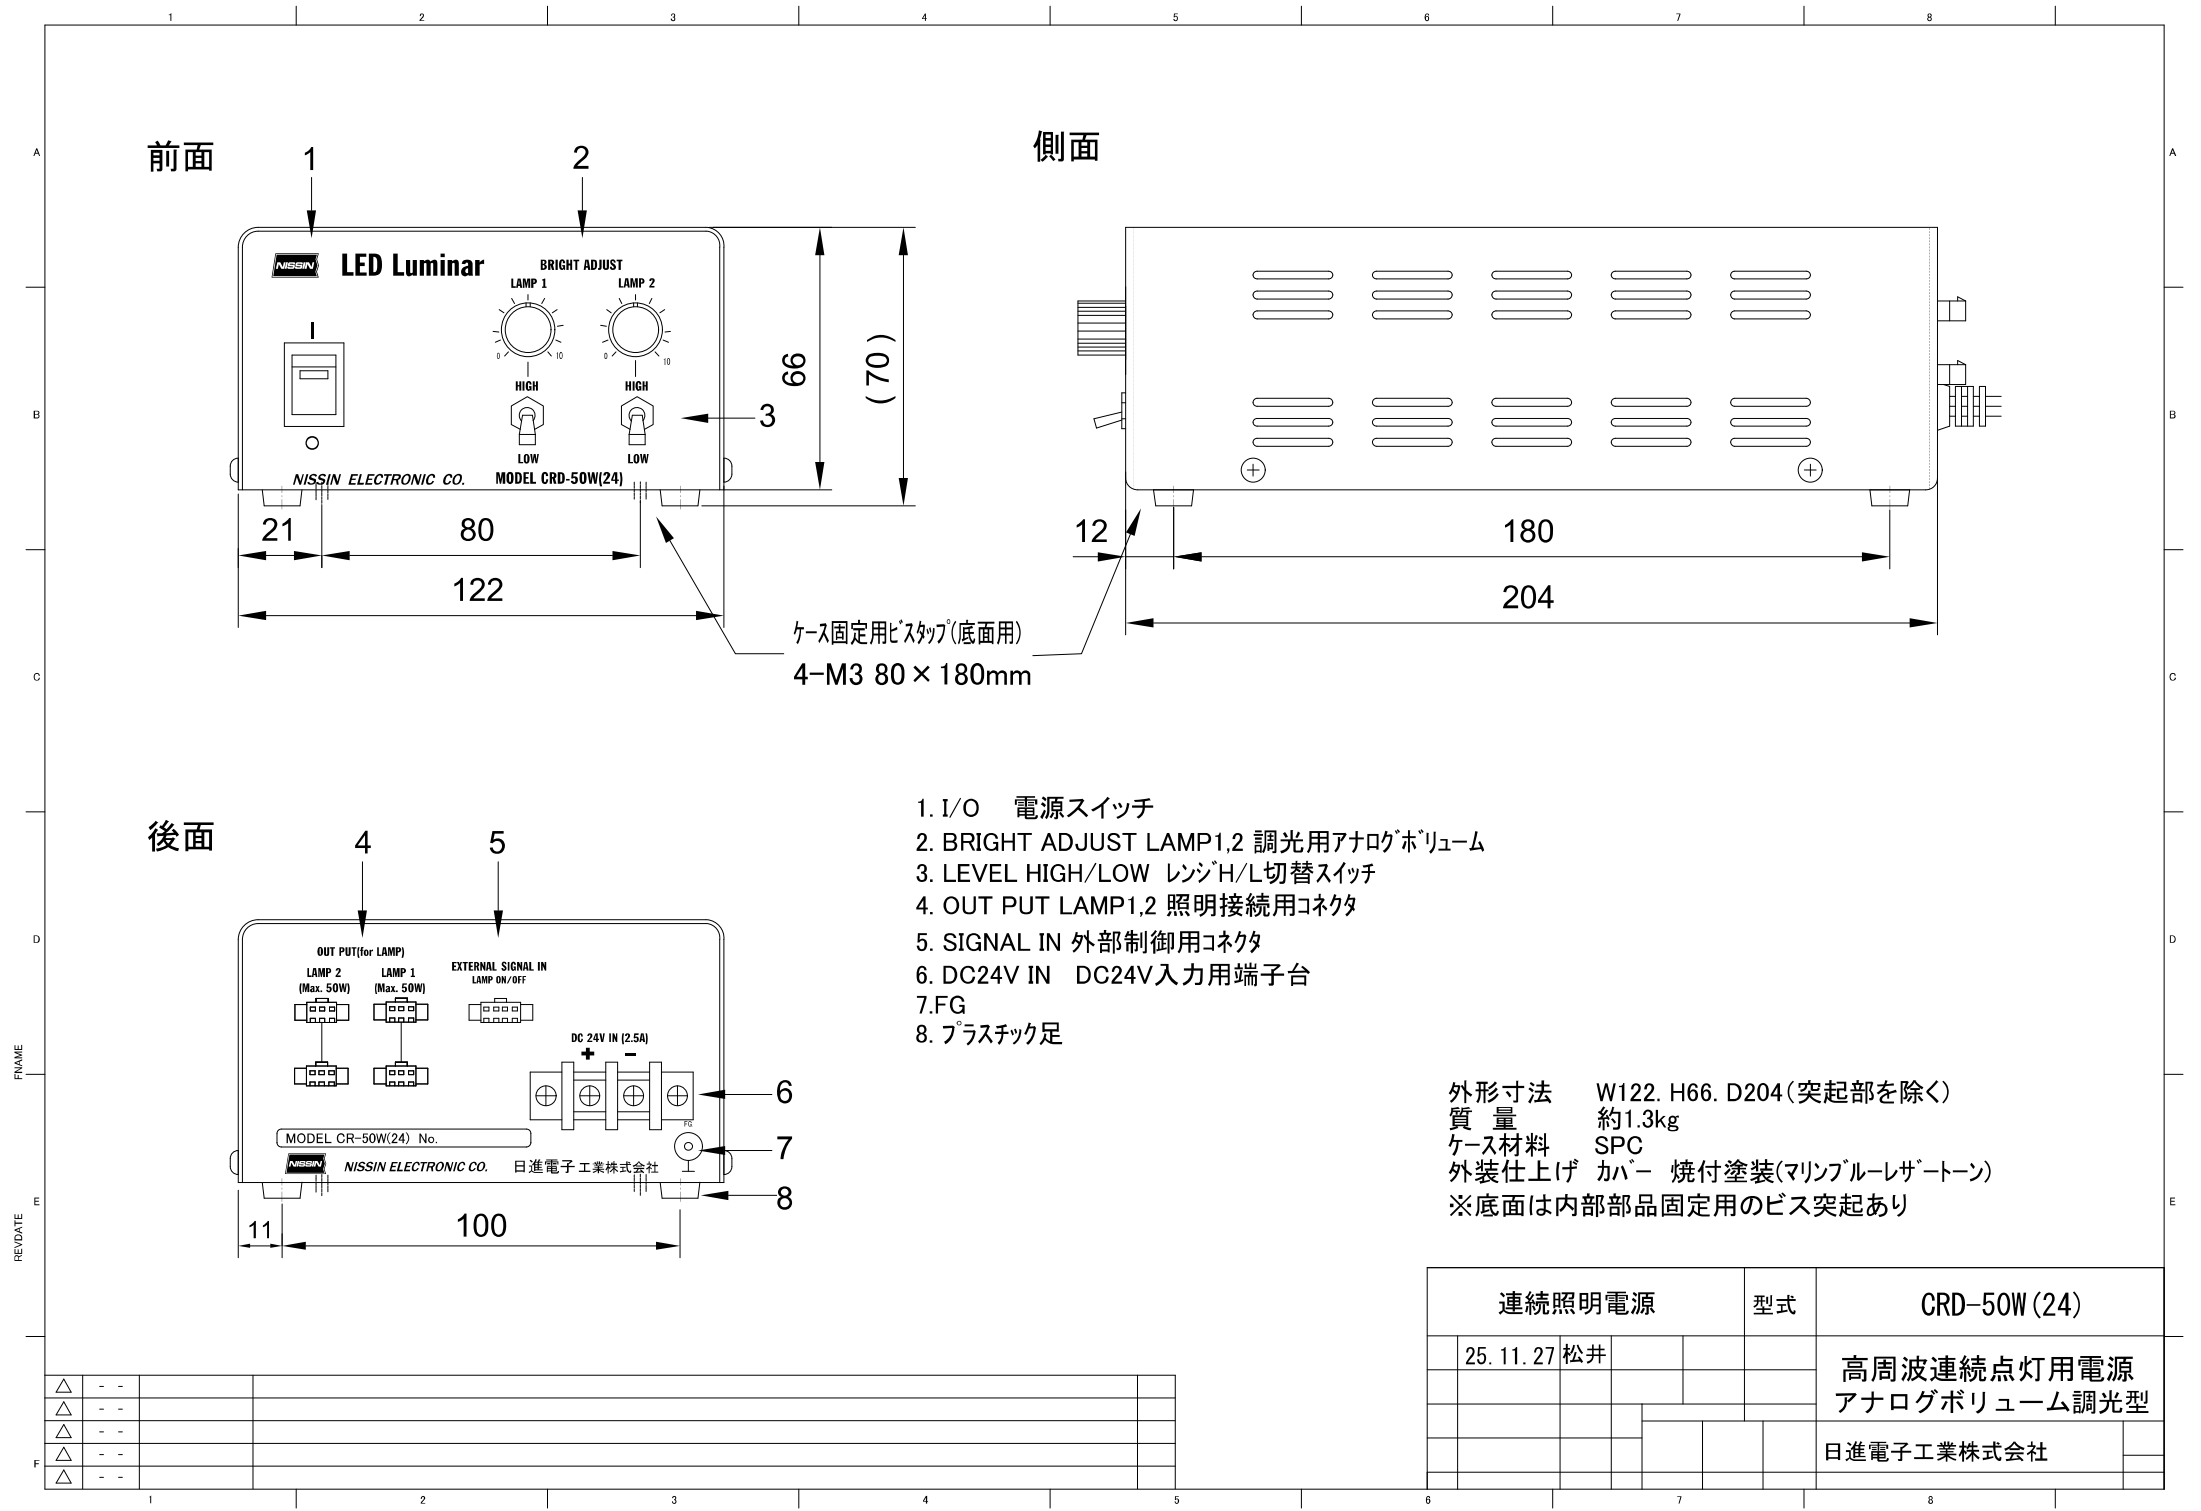

- 1. I/O 電源スイッチ
- 2. BRIGHT ADJUST LAMP1,2 調光用アナログボリューム
- 3. LEVEL HIGH/LOW レンジH/L切替スイッチ
- 4. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ
- 5. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
- 6. DC24V IN DC24V入力用端子台
- 7.FG
- 8. プラスチック足

外形寸法 W122. H66. D204 (突起部を除く)
質量 約1.3kg
ケース材料 SPC
外装仕上げ カバー 焼付塗装(マリンブルー・レザートーン)
※底面は内部部品固定用のビス突起あり

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

連続照明電源				型式	CRD-50W (24)
25. 11. 27	松井				高周波連続点灯用電源 アナログボリューム調光型
					日進電子工業株式会社