


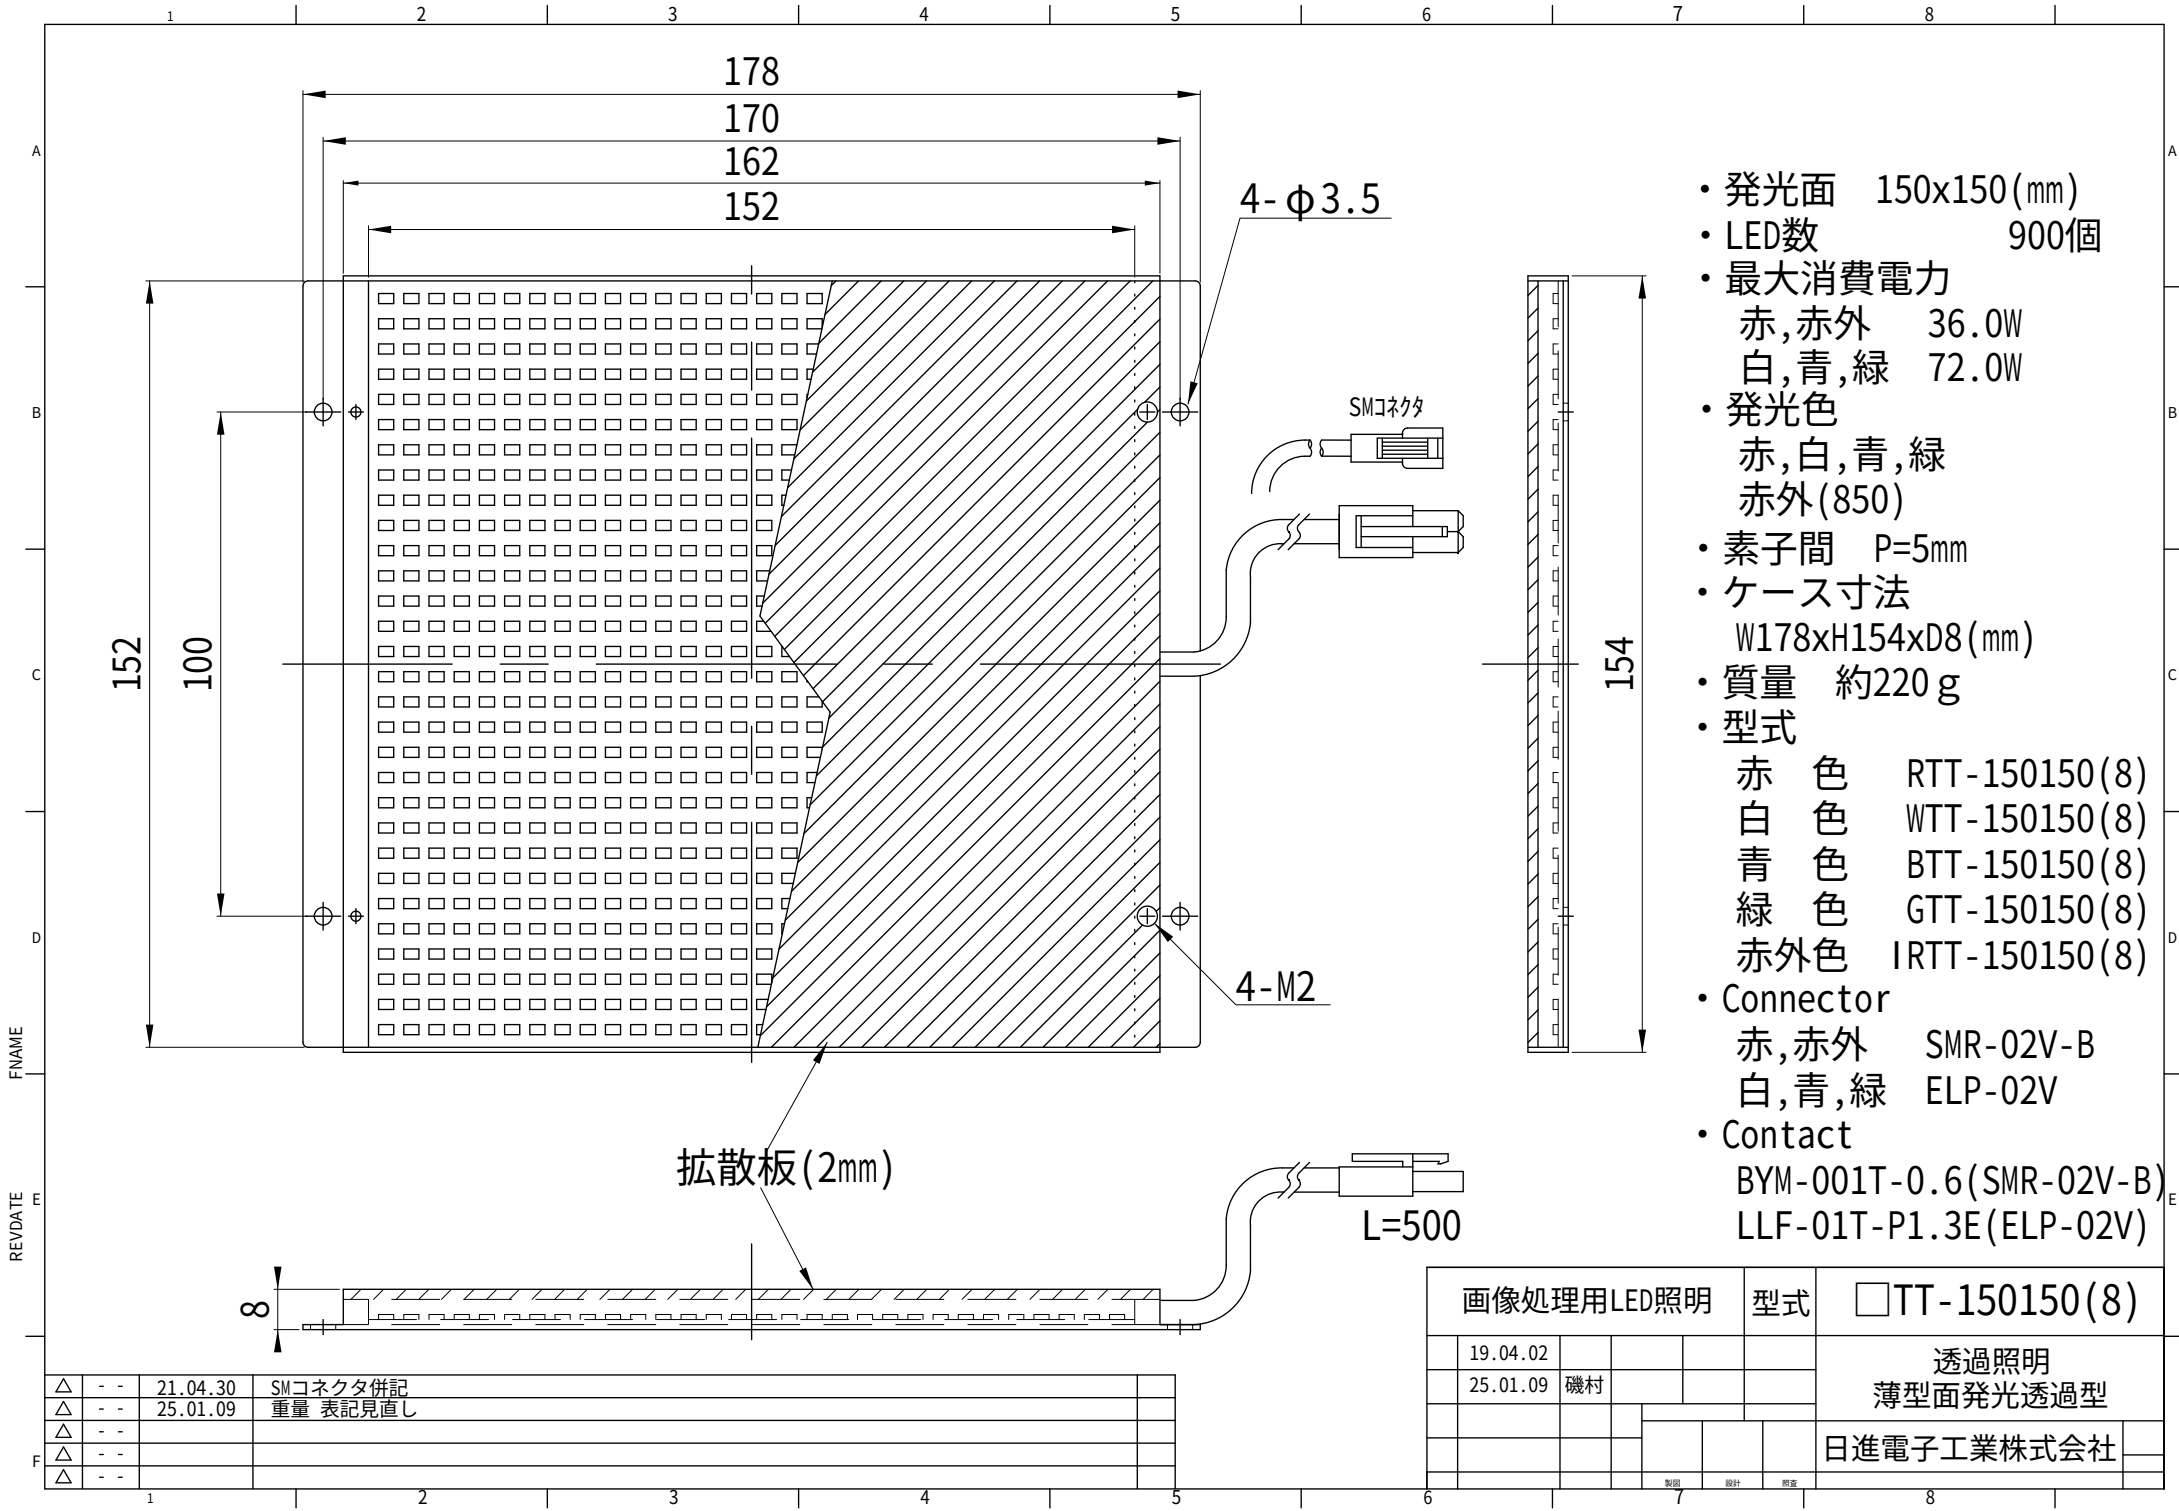

- ・発光面 150x150(mm)
- ・LED数 900個
- ・最大消費電力
 - 赤, 赤外 36.0W
 - 白, 青, 緑 72.0W
- ・発光色
 - 赤, 白, 青, 緑
 - 赤外(850)
- ・素子間 P=5mm
- ・ケース寸法 W178xH154xD8(mm)
- ・質量 約220 g
- ・型式
 - 赤 色 RTT-150150(8)
 - 白 色 WTT-150150(8)
 - 青 色 BTT-150150(8)
 - 緑 色 GTT-150150(8)
 - 赤外色 IRTT-150150(8)
- ・Connector
 - 赤, 赤外 SMR-02V-B
 - 白, 青, 緑 ELP-02V
- ・Contact
 - BYM-001T-0.6(SMR-02V-B)
 - LLF-01T-P1.3E(ELP-02V)

△	-	-	21.04.30	SMコネクタ併記	
△	-	-	25.01.09	重量 表記見直し	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TT-150150(8)
19.04.02					透過照明 薄型面発光透過型
25.01.09	磯村				
					日進電子工業株式会社