


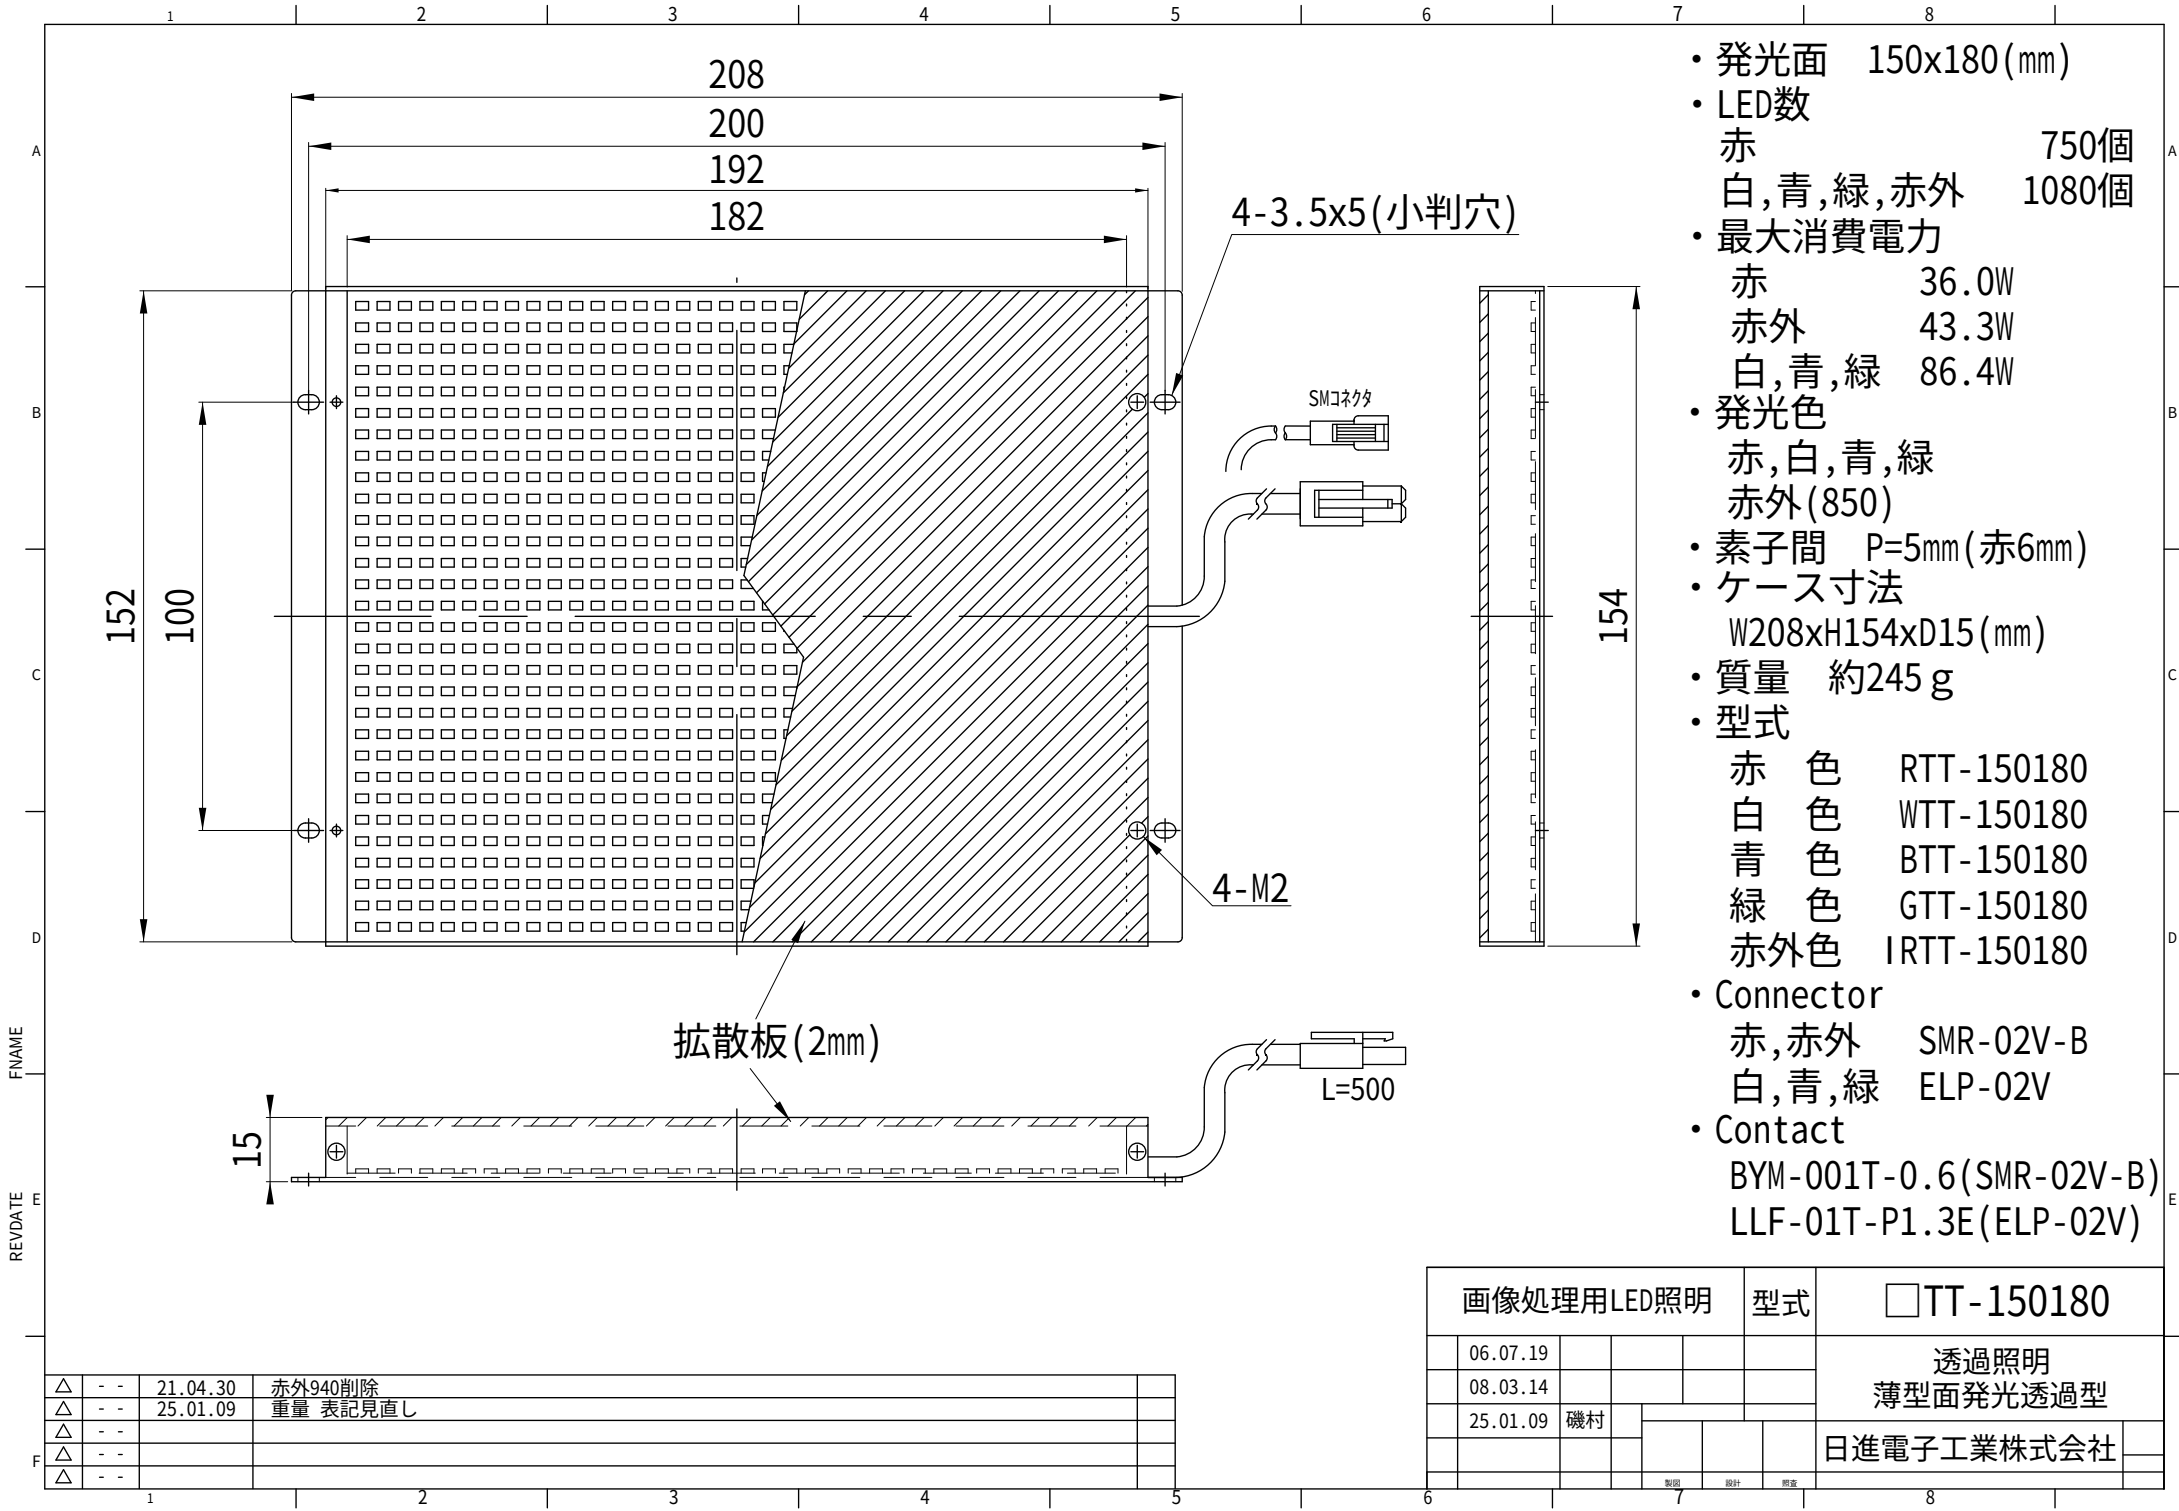

- ・発光面 150x180(mm)
- ・LED数
赤 750個
白,青,緑,赤外 1080個
- ・最大消費電力
赤 36.0W
赤外 43.3W
白,青,緑 86.4W
- ・発光色
赤,白,青,緑
赤外(850)
- ・素子間 P=5mm(赤6mm)
- ・ケース寸法
W208xH154xD15(mm)
- ・質量 約245 g
- ・型式
赤 色 RTT-150180
白 色 WTT-150180
青 色 BTT-150180
緑 色 GTT-150180
赤外色 IRTT-150180
- ・Connector
赤,赤外 SMR-02V-B
白,青,緑 ELP-02V
- ・Contact
BYM-001T-0.6(SMR-02V-B)
LLF-01T-P1.3E(ELP-02V)

△	-	21.04.30	赤外940削除	
△	-	25.01.09	重量 表記見直し	
△	-			
△	-			
△	-			

画像処理用LED照明				型式	□TT-150180
06.07.19					透過照明 薄型面発光透過型
08.03.14					
25.01.09	磯村				日進電子工業株式会社