


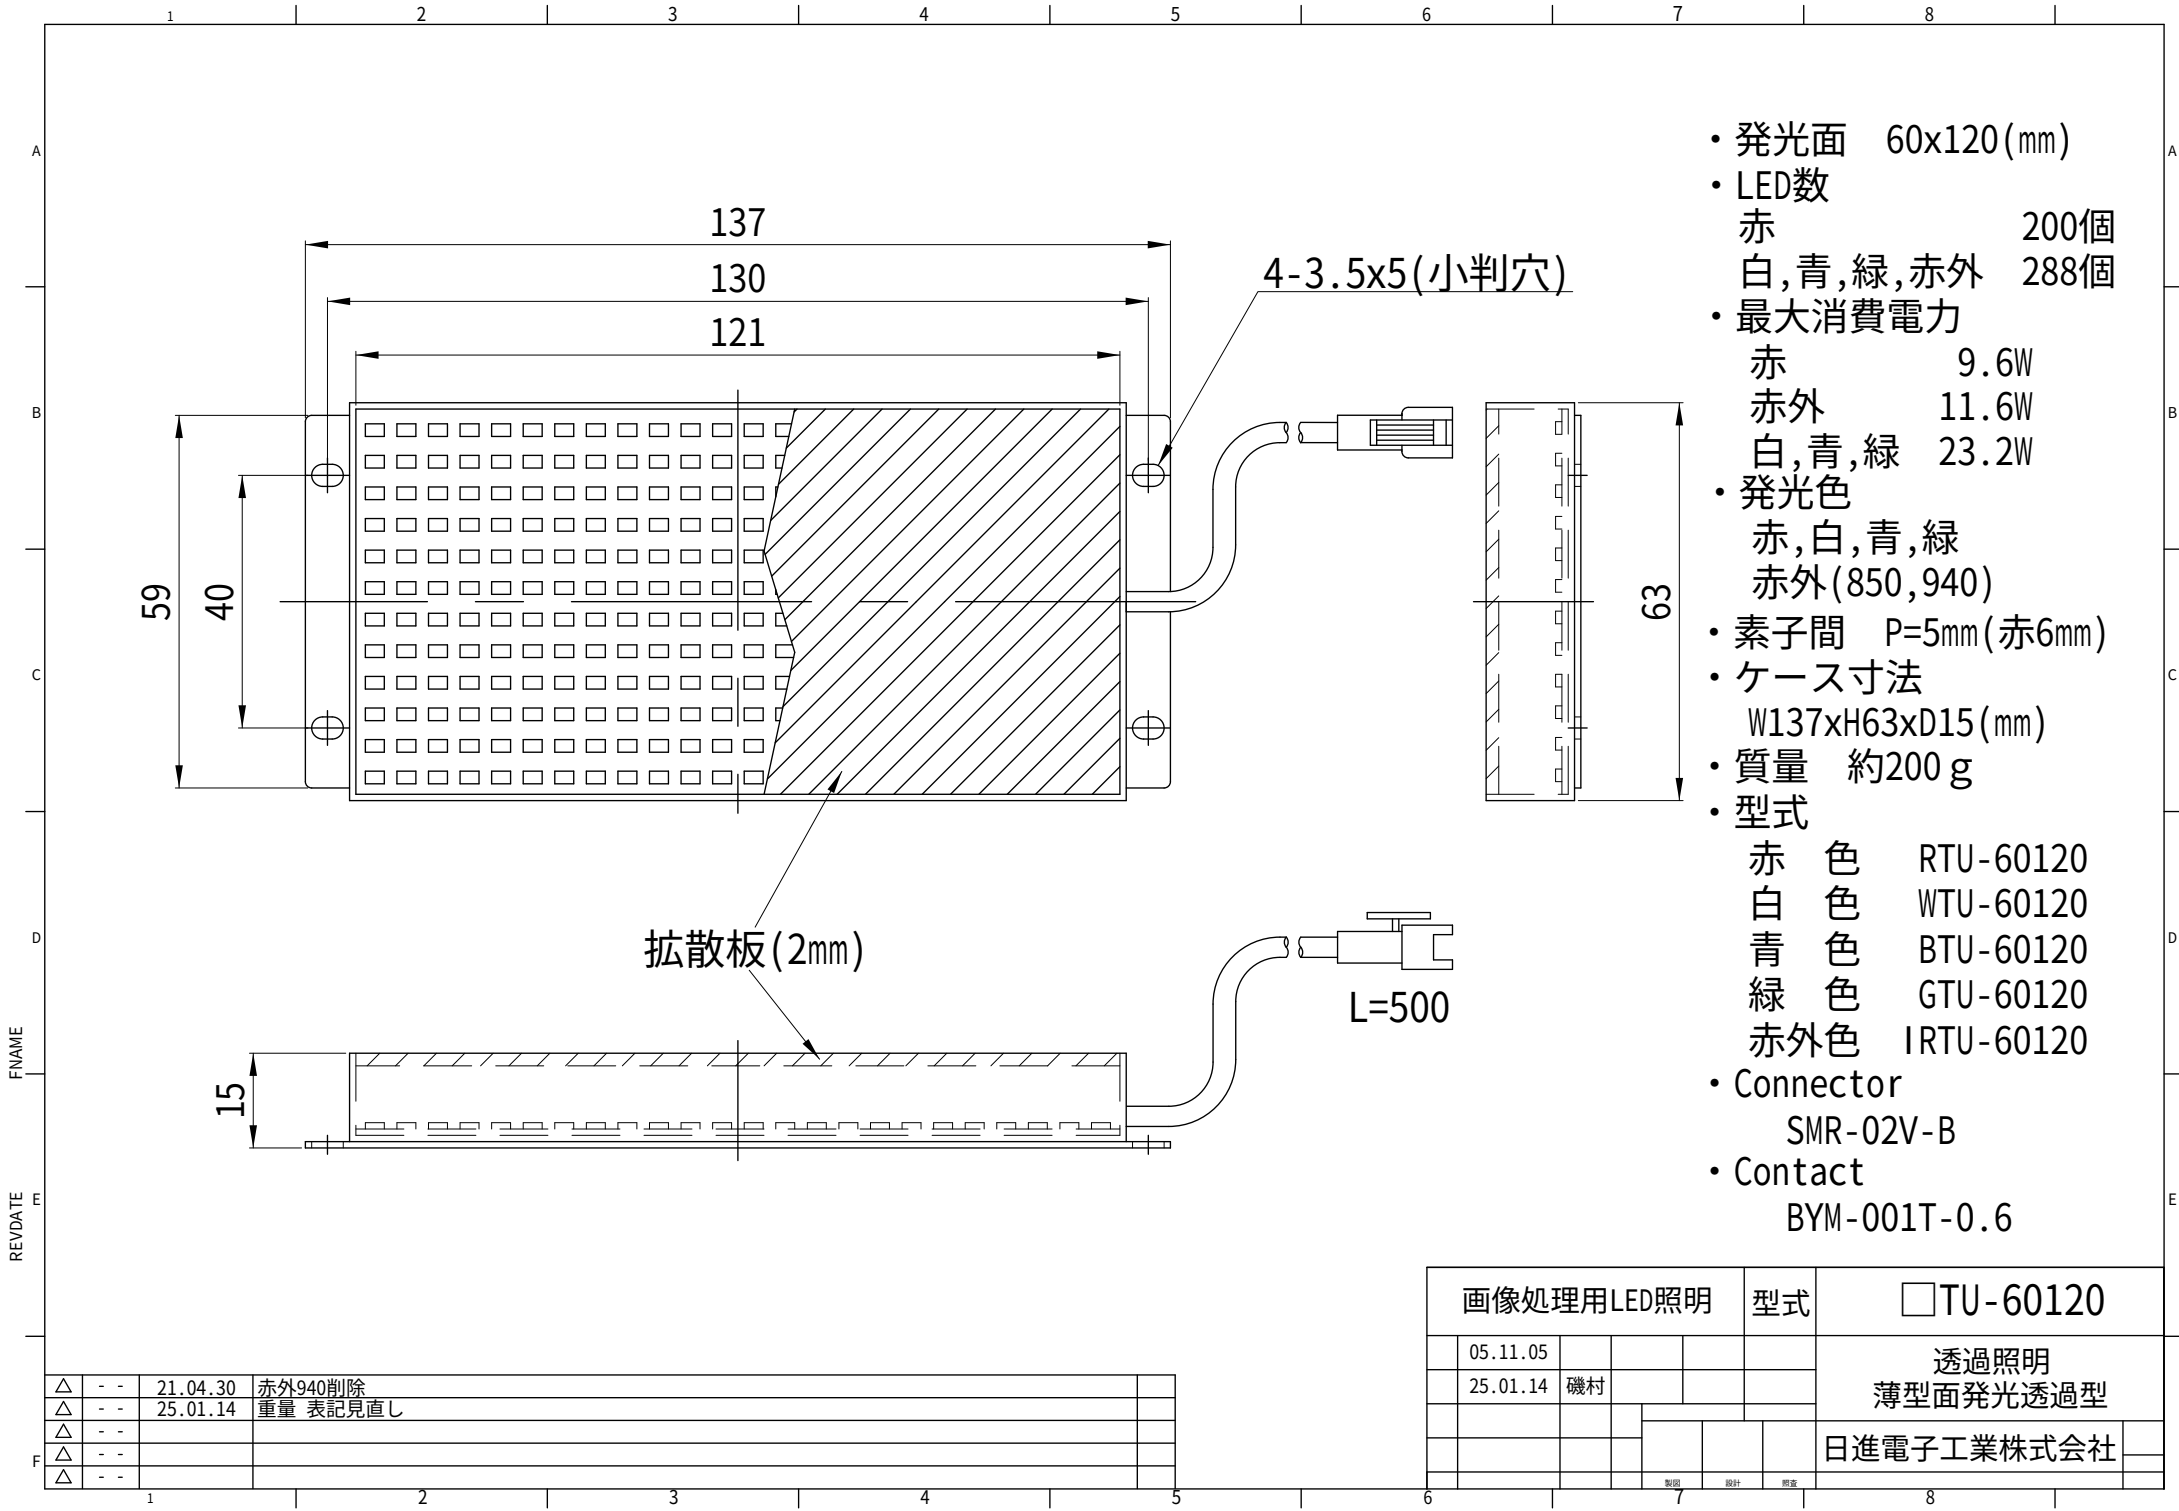

- 発光面 60x120 (mm)
- LED数
 - 赤 200個
 - 白, 青, 緑, 赤外 288個
- 最大消費電力
 - 赤 9.6W
 - 赤外 11.6W
 - 白, 青, 緑 23.2W
- 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑
 - 赤外 (850, 940)
- 素子間 P=5mm (赤6mm)
- ケース寸法 W137xH63xD15 (mm)
- 質量 約200 g
- 型式
 - 赤 色 RTU-60120
 - 白 色 WTU-60120
 - 青 色 BTU-60120
 - 緑 色 GTU-60120
 - 赤外色 IRTU-60120
- Connector SMR-02V-B
- Contact BYM-001T-0.6

△	-	-	21.04.30	赤外940削除	
△	-	-	25.01.14	重量 表記見直し	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□ TU-60120
05.11.05					透過照明 薄型面発光透過型
25.01.14	磯村				
					日進電子工業株式会社