


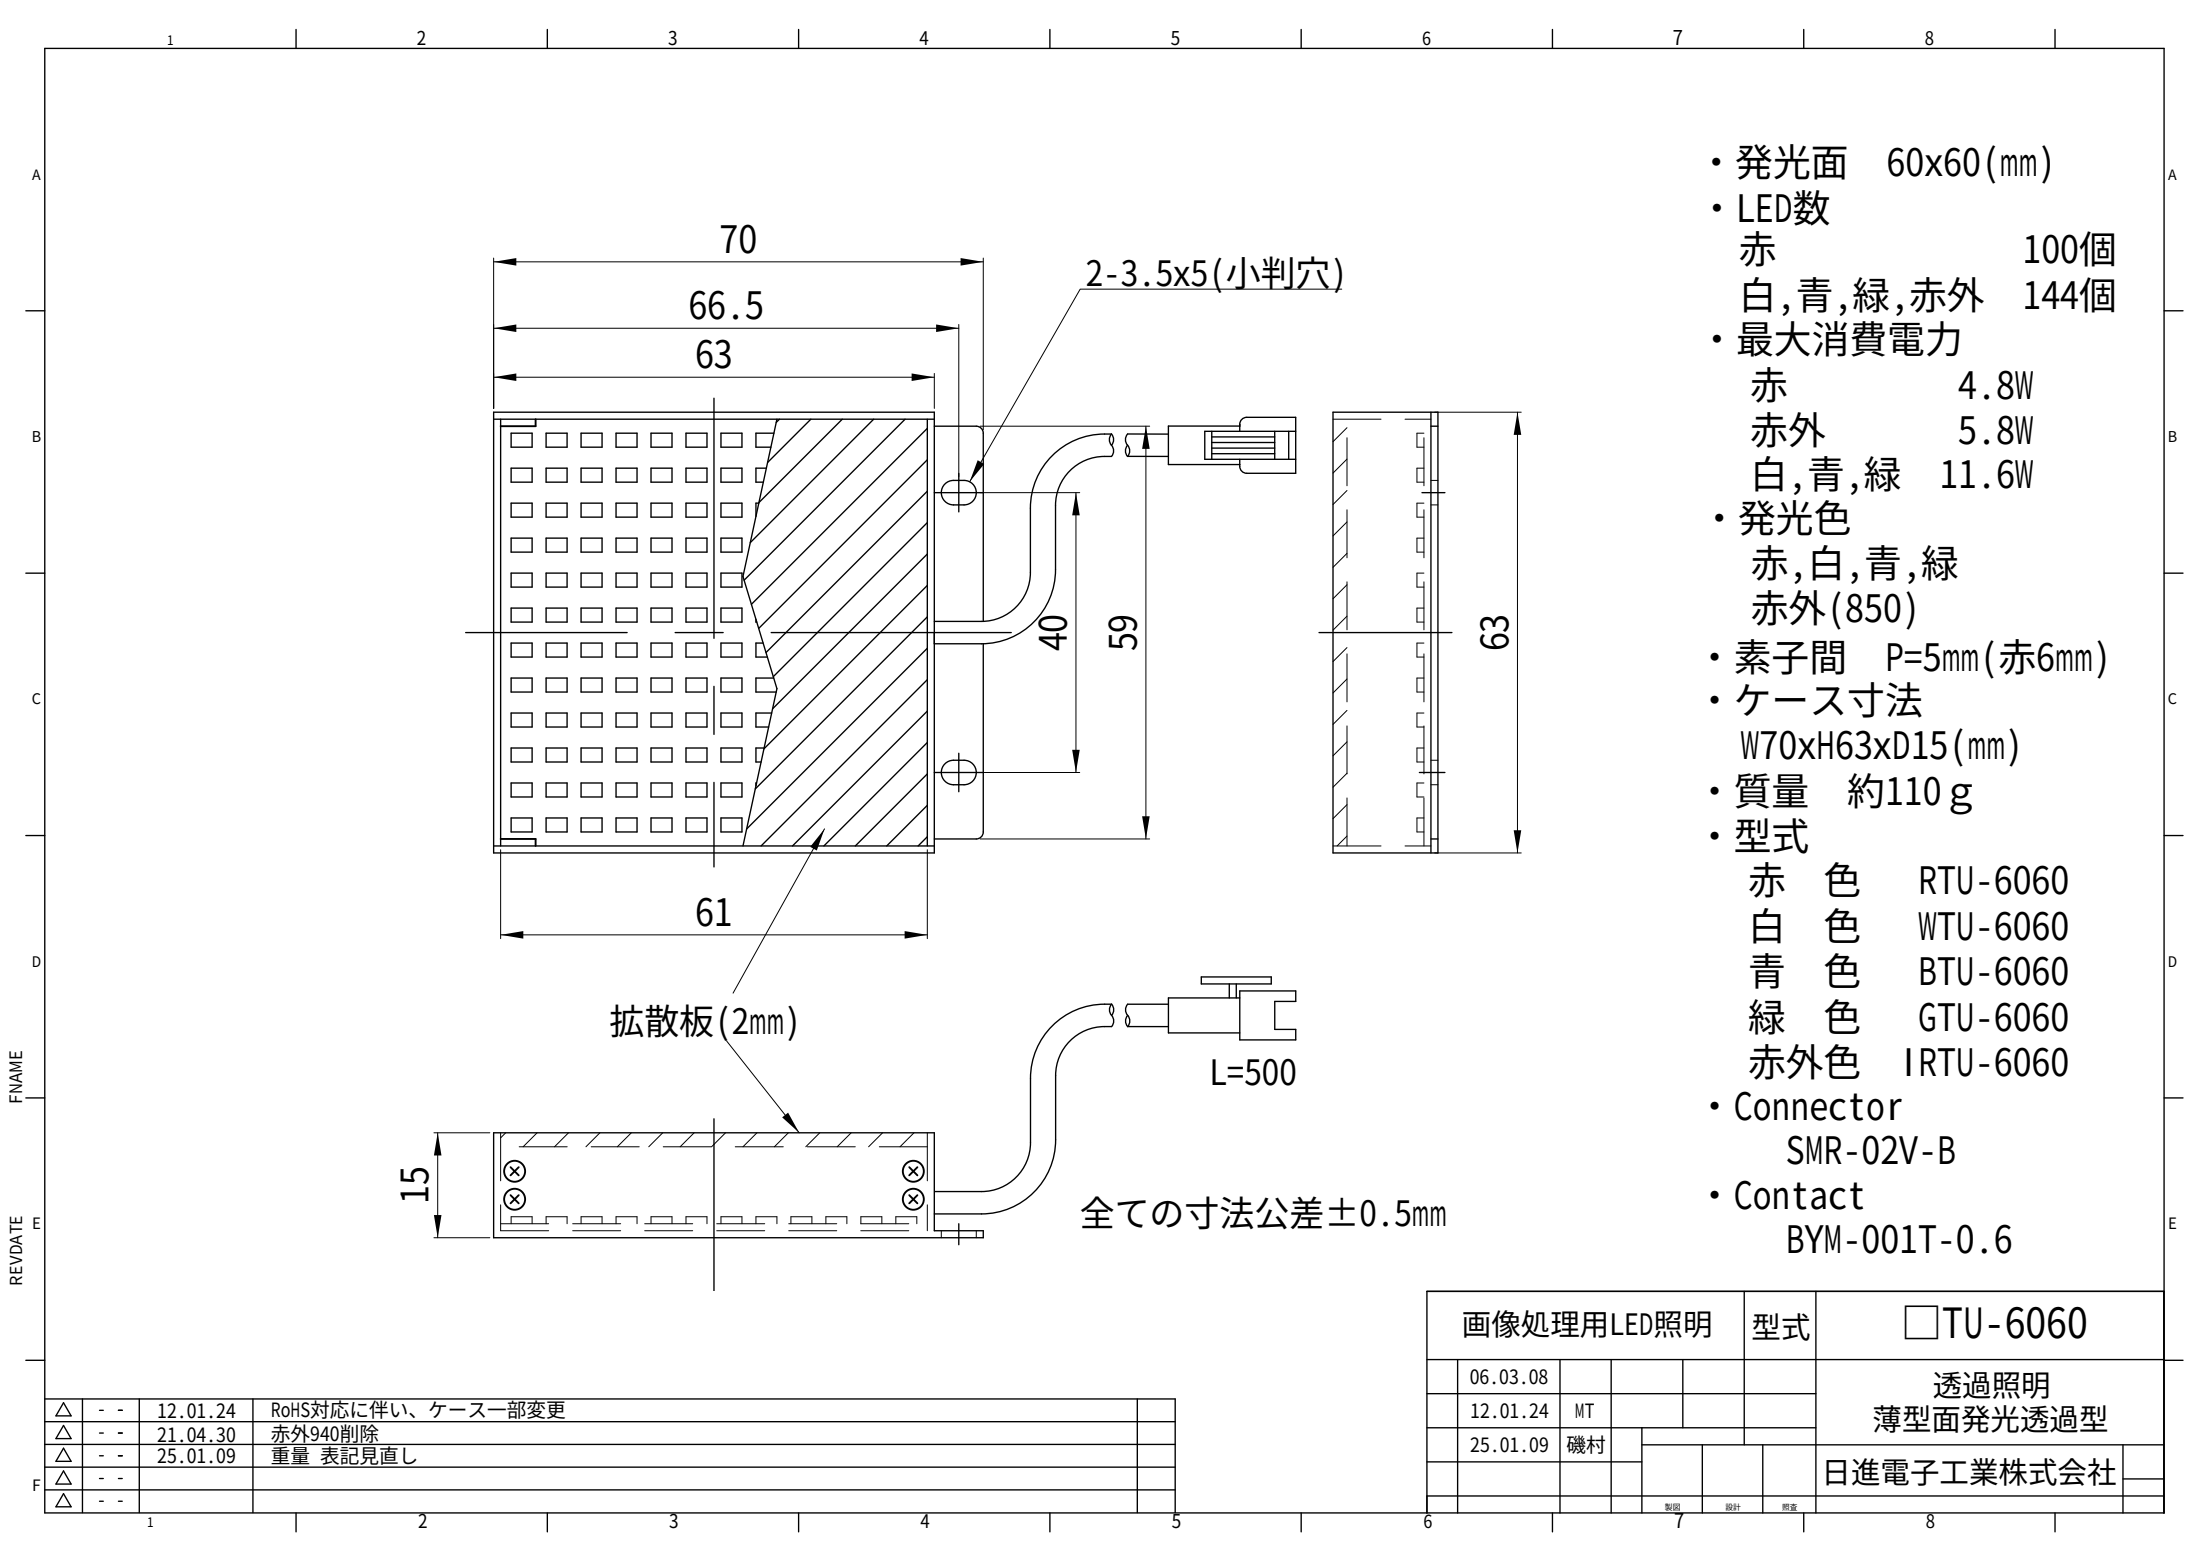

- ・発光面 60x60(mm)
- ・LED数
 - 赤 100個
 - 白,青,緑,赤外 144個
- ・最大消費電力
 - 赤 4.8W
 - 赤外 5.8W
 - 白,青,緑 11.6W
- ・発光色
 - 赤,白,青,緑
 - 赤外(850)
- ・素子間 P=5mm(赤6mm)
- ・ケース寸法 W70xH63xD15(mm)
- ・質量 約110 g
- ・型式
 - 赤 色 RTU-6060
 - 白 色 WTU-6060
 - 青 色 BTU-6060
 - 緑 色 GTU-6060
 - 赤外色 IRTU-6060
- ・Connector SMR-02V-B
- ・Contact BYM-001T-0.6

△	-	-	12.01.24	RoHS対応に伴い、ケース一部変更	
△	-	-	21.04.30	赤外940削除	
△	-	-	25.01.09	重量 表記見直し	
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TU-6060
06.03.08					透過照明 薄型面発光透過型
12.01.24	MT				
25.01.09	磯村				
					日進電子工業株式会社