


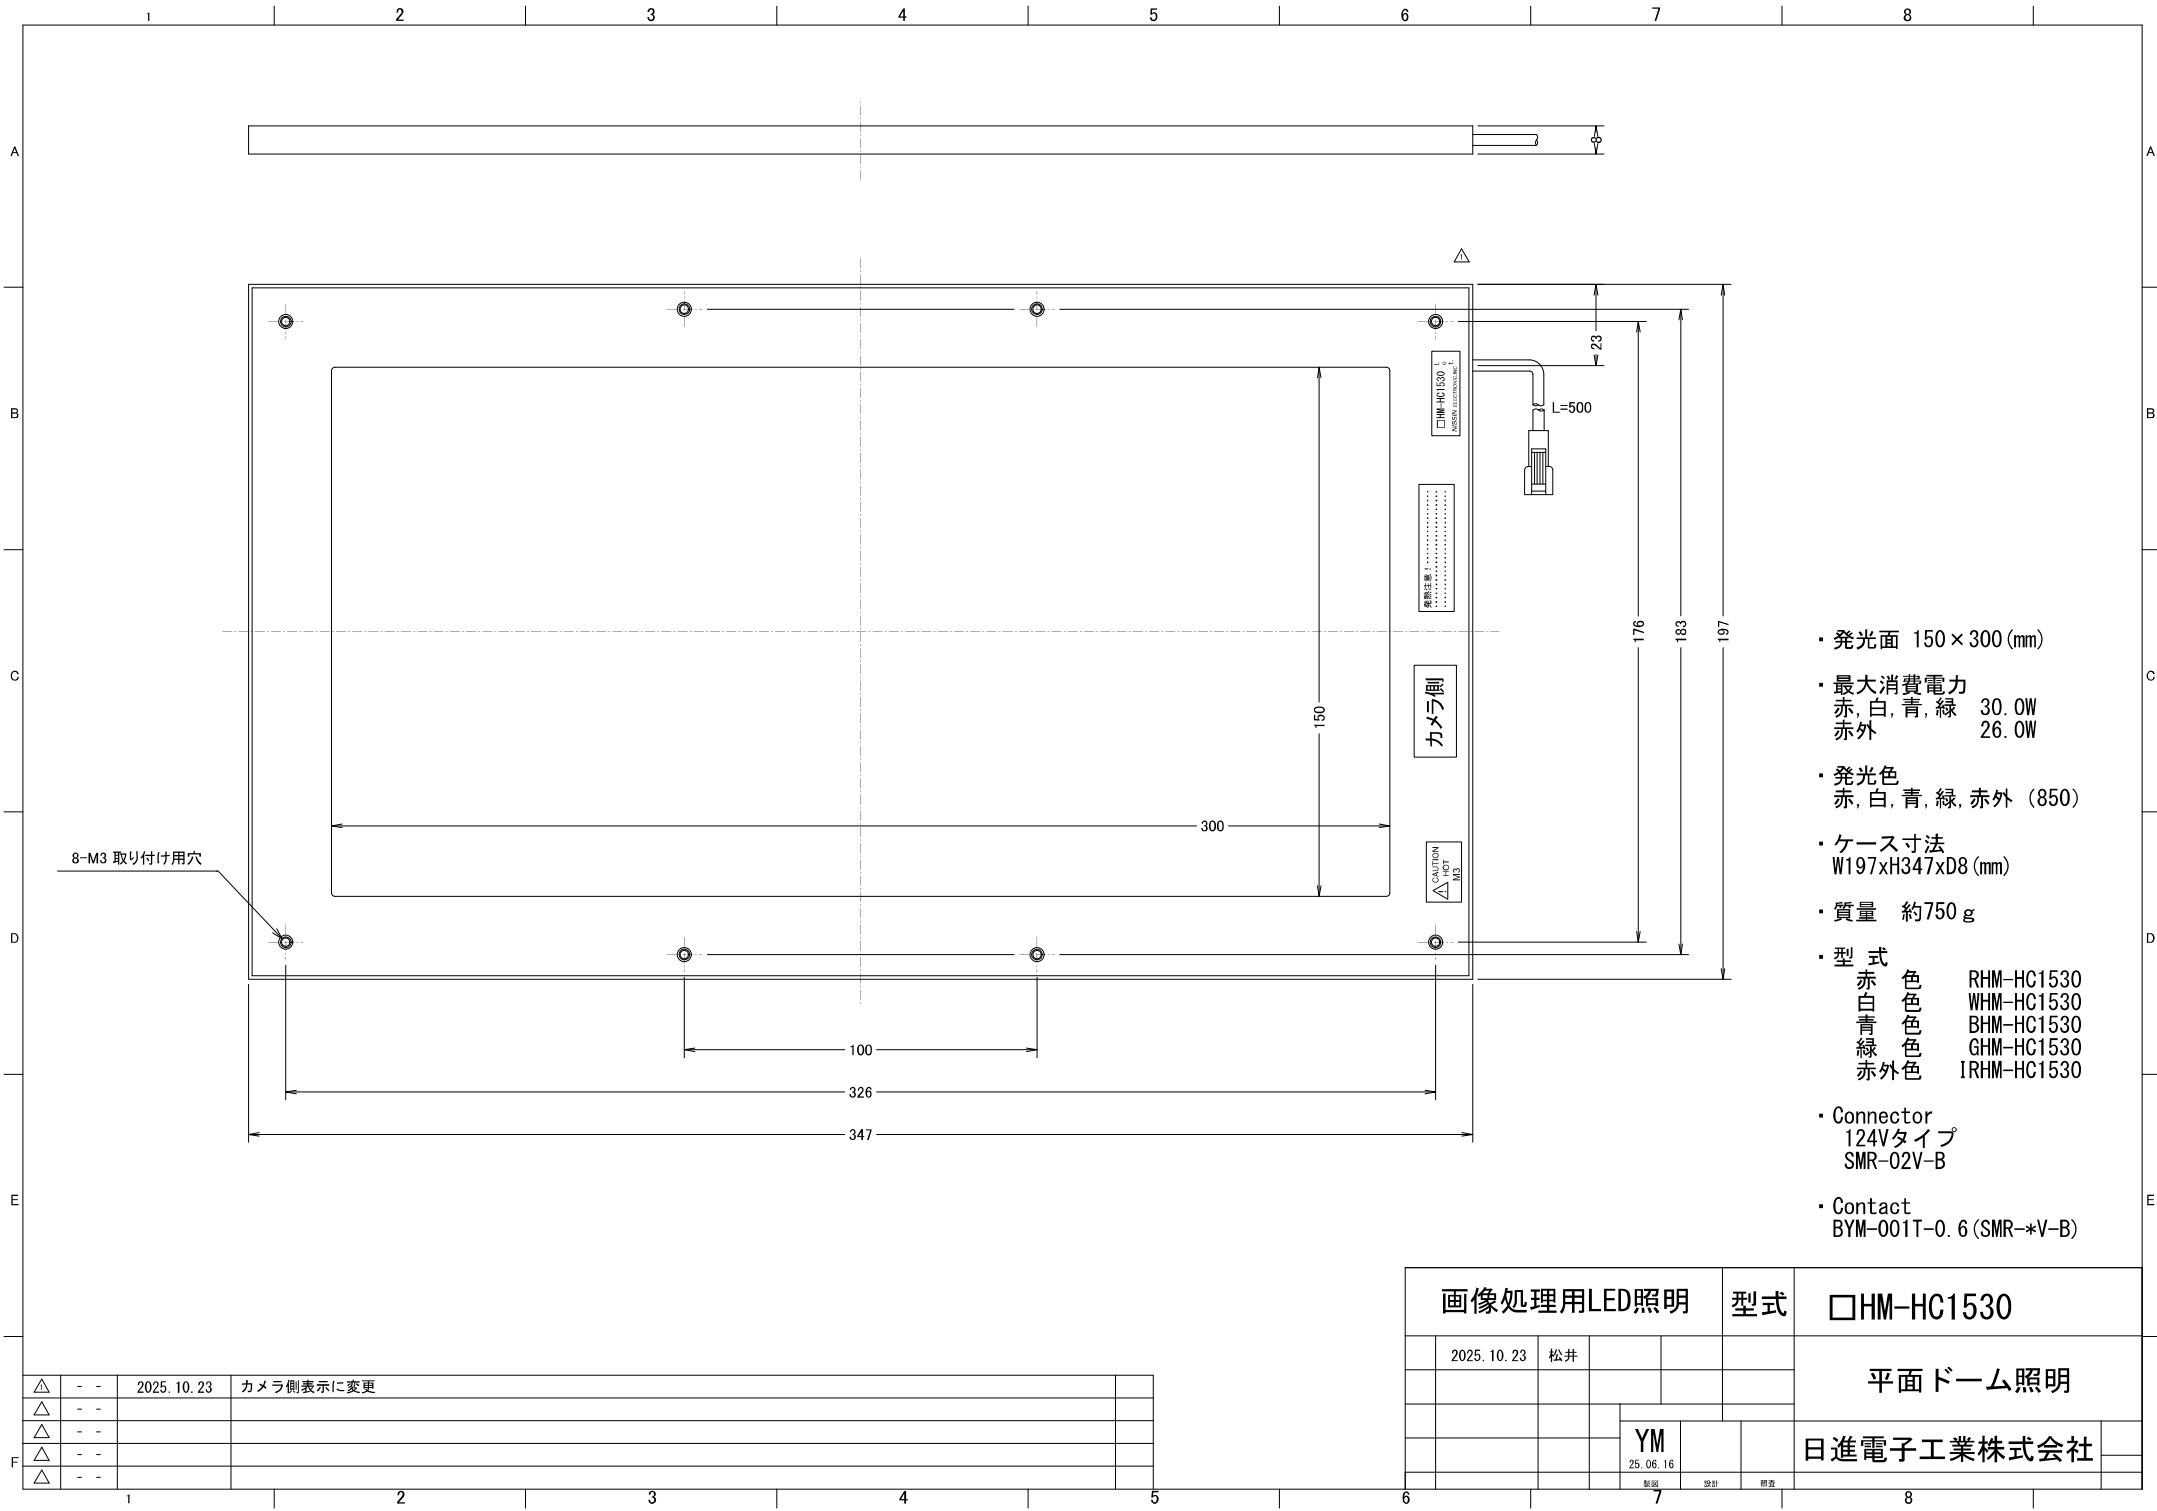

- ・発光面 150×300 (mm)
- ・最大消費電力
赤, 白, 青, 緑 30.0W
赤外 26.0W
- ・発光色
赤, 白, 青, 緑, 赤外 (850)
- ・ケース寸法
W197xH347xD8 (mm)
- ・質量 約750 g
- ・型 式
赤 色 RHM-HC1530
白 色 WHM-HC1530
青 色 BHM-HC1530
緑 色 GHM-HC1530
赤外色 IRHM-HC1530
- ・Connector
124Vタイプ
SMR-02V-B
- ・Contact
BYM-001T-0.6 (SMR-*V-B)

△	-	-	2025. 10. 23	カメラ側表示に変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□HM-HC1530	
	2025. 10. 23	松井			平面ドーム照明	
				YM		日進電子工業株式会社
				25. 06. 16		
				製造	設計	検査