


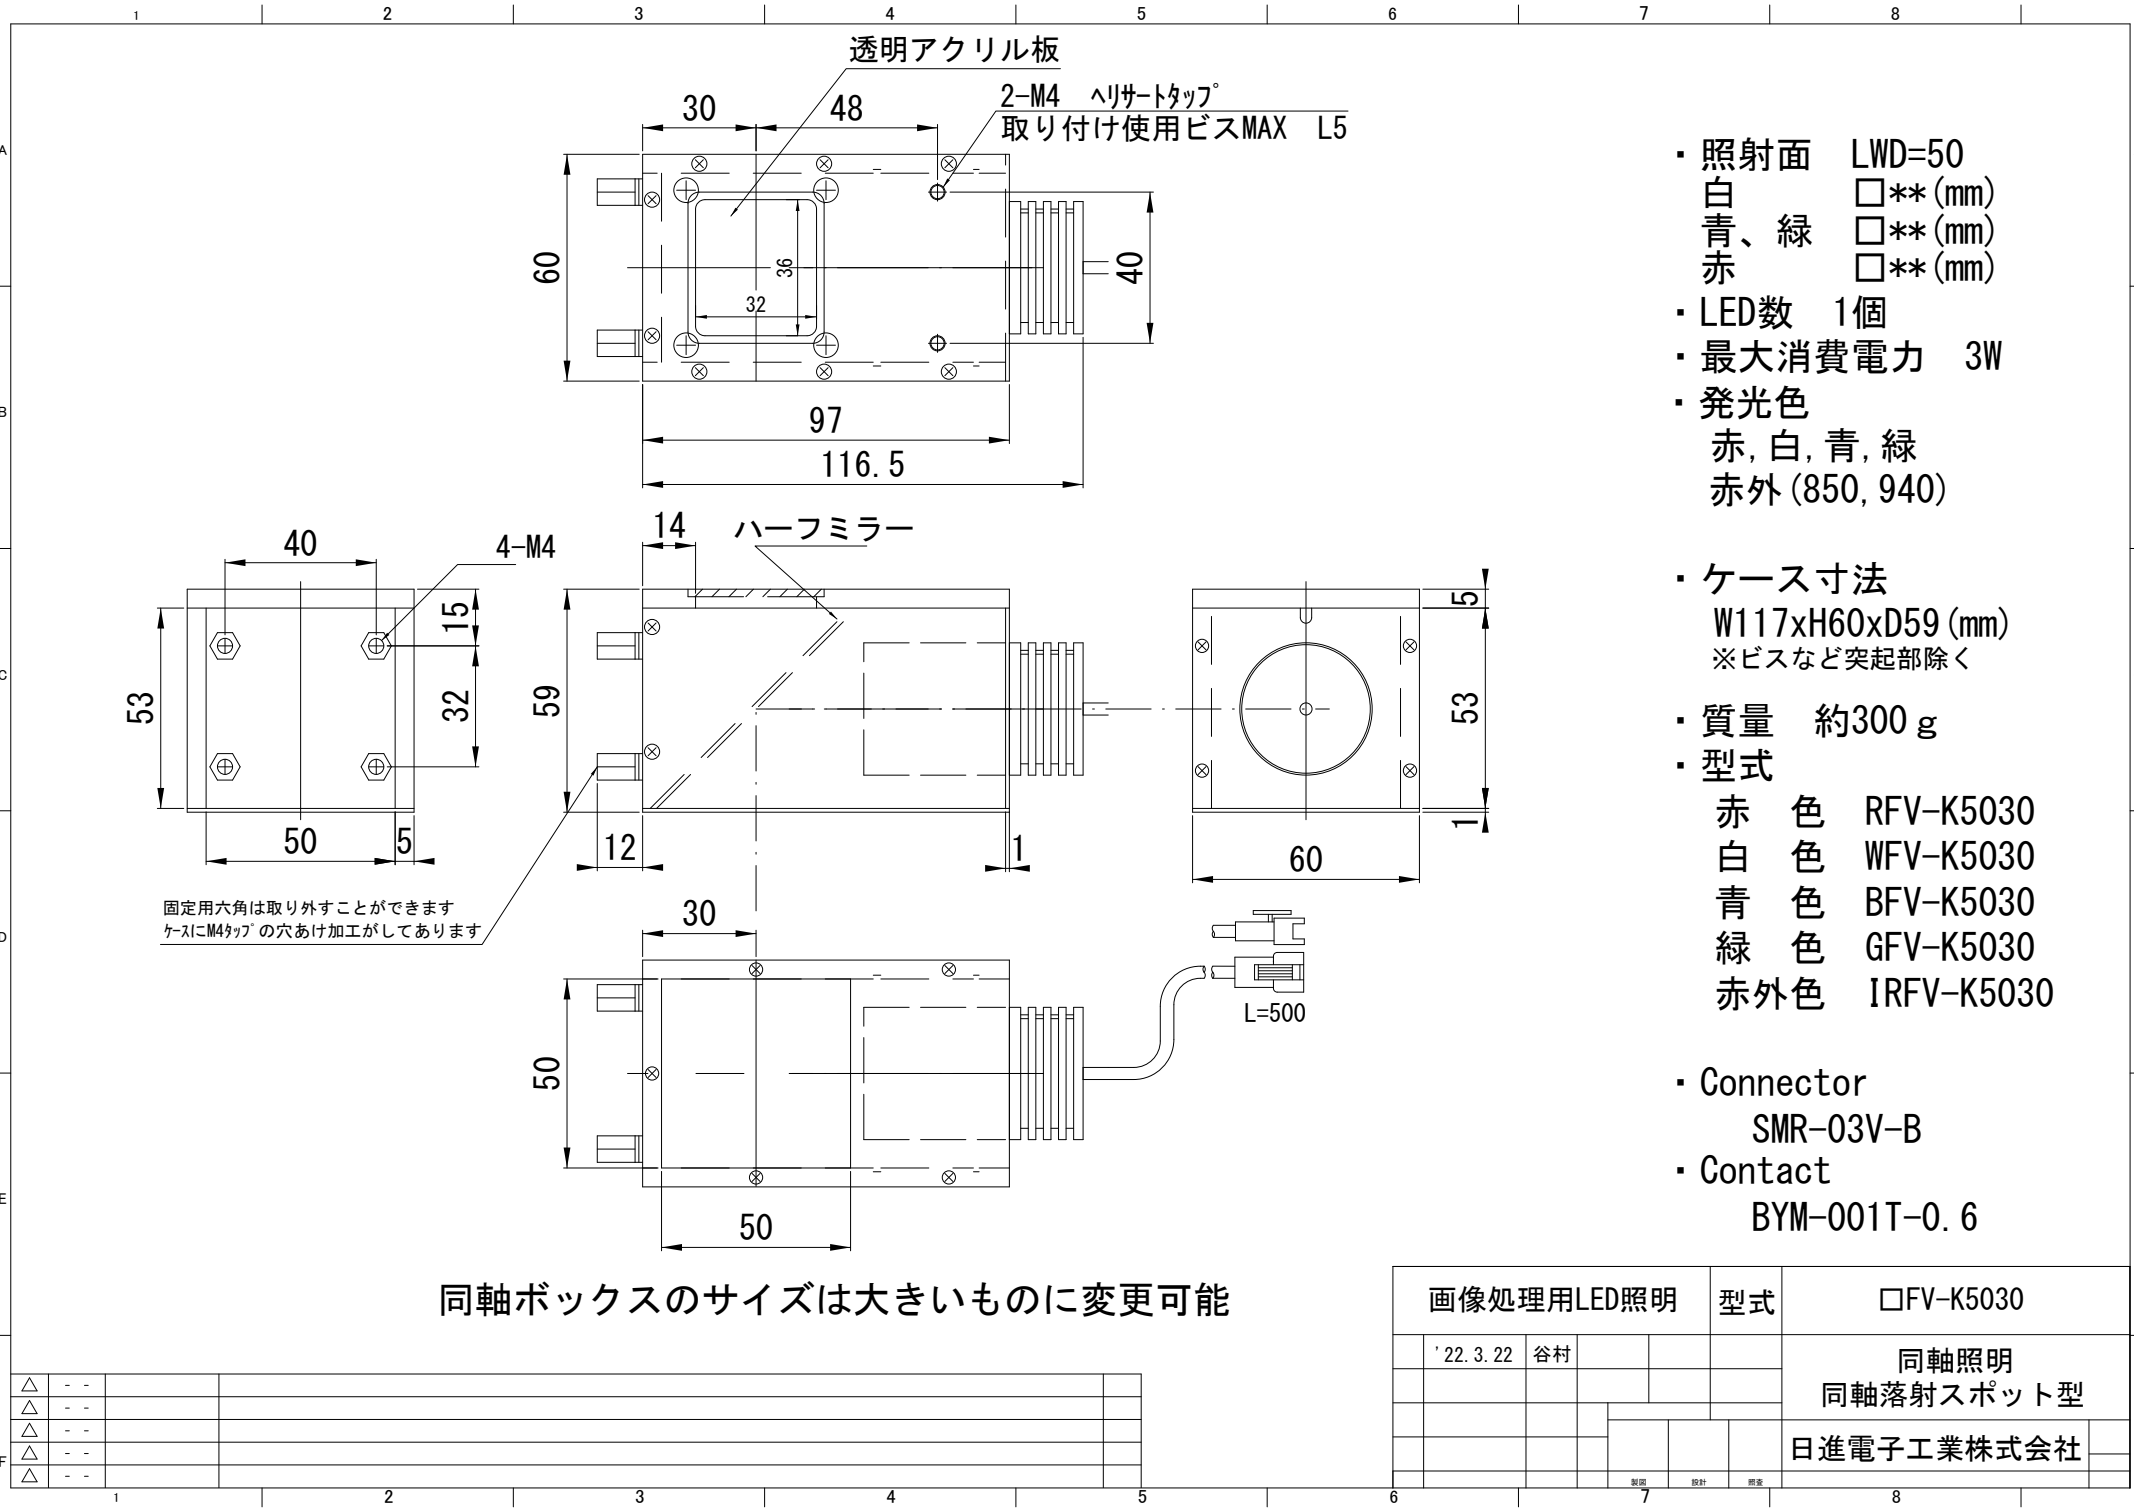

- ・照射面 LWD=50
- 白 □** (mm)
- 青、緑 □** (mm)
- 赤 □** (mm)
- ・LED数 1個
- ・最大消費電力 3W
- ・発光色
- 赤, 白, 青, 緑
- 赤外 (850, 940)

- ・ケース寸法
- W117xH60xD59 (mm)
- ※ビスなど突起部除く

- ・質量 約300 g
- ・型式
- 赤 色 RFV-K5030
- 白 色 WFV-K5030
- 青 色 BFV-K5030
- 緑 色 GFV-K5030
- 赤外色 IRFV-K5030

- ・Connector
- SMR-03V-B
- ・Contact
- BYM-001T-0.6

同軸ボックスのサイズは大きいものに変更可能

画像処理用LED照明			型式	□FV-K5030
22.3.22	谷村			同軸照明
				同軸落射スポット型
				日進電子工業株式会社