

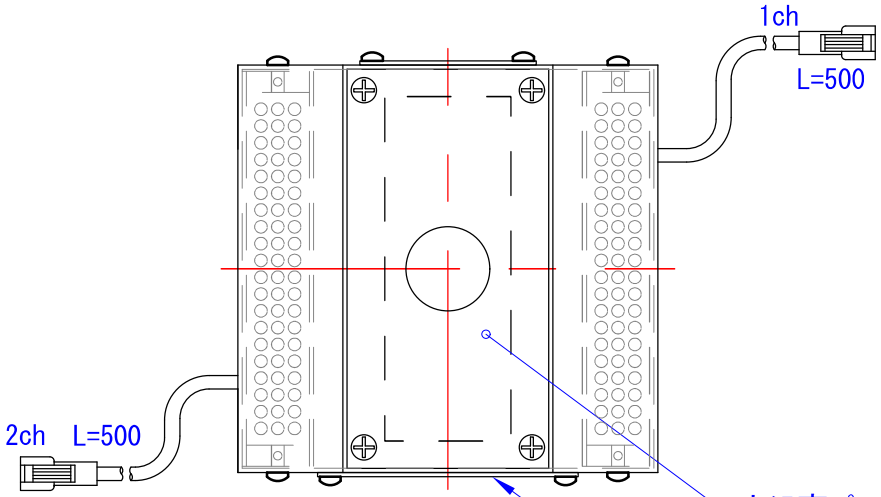


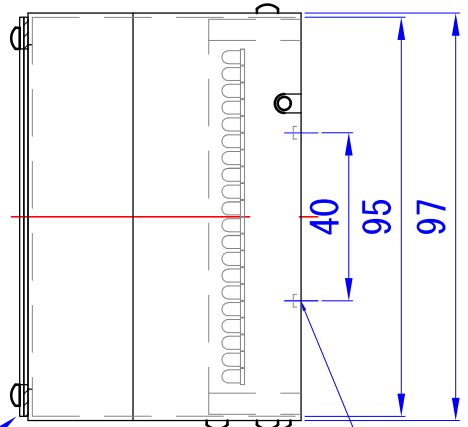


カメラ窓プレート
交換可能

2-M3 ※ 固定用タップ
使用ビスMAX L5

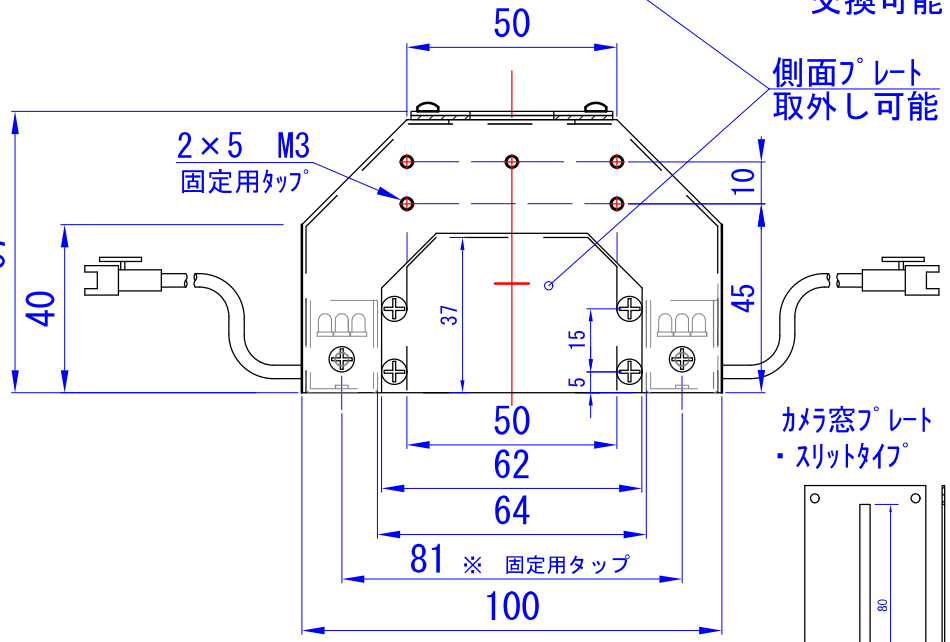


側面プレート
取外し可能

［側面プレートを取り外した図］

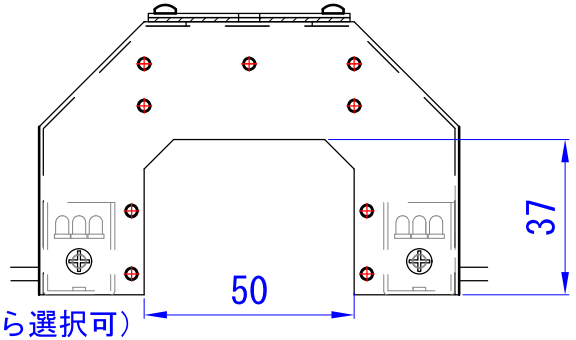

カメラ窓プレート（下記から選択可）
・スリットタイプ　・丸穴タイプ　・角穴タイプ

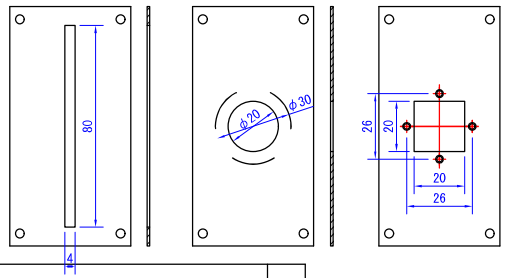

- LED数　120個
- 最大消費電力
 - 赤，赤外　4.8W
 - 白，青，緑，紫外　9.6W
- 発光色
 - 赤，白，青，緑
 - 赤外(850，940)
 - 紫外(365，375，400)
- 外形寸法
 - W97xH67xD100(mm)
- 重量　g
- 型式
 - 赤　色　RKM-T9564
 - 白　色　WKM-T9564
 - 青　色　BKM-T9564
 - 緑　色　GKM-T9564
 - 赤外色　IRKM-T9564
 - 紫外色　UVKM-T9564
- Connector
 - SMR-02V-B　×2
- Contact
 - BYM-001T-0.6

画像処理用LED照明		型式	□KM-T9564
15.7.24	T.I.		ドーム照明 間接照射ドーム・トンネル型
			日進電子工業株式会社

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		