
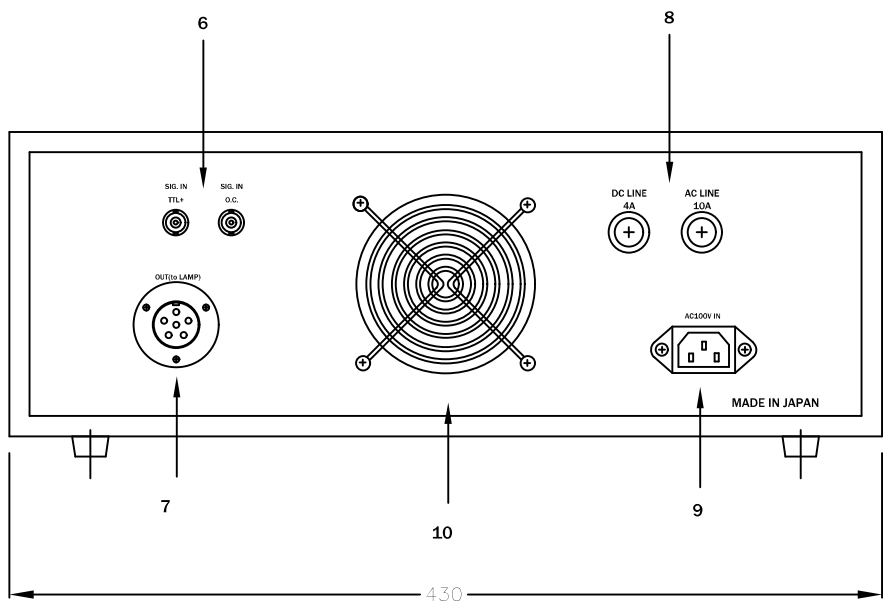
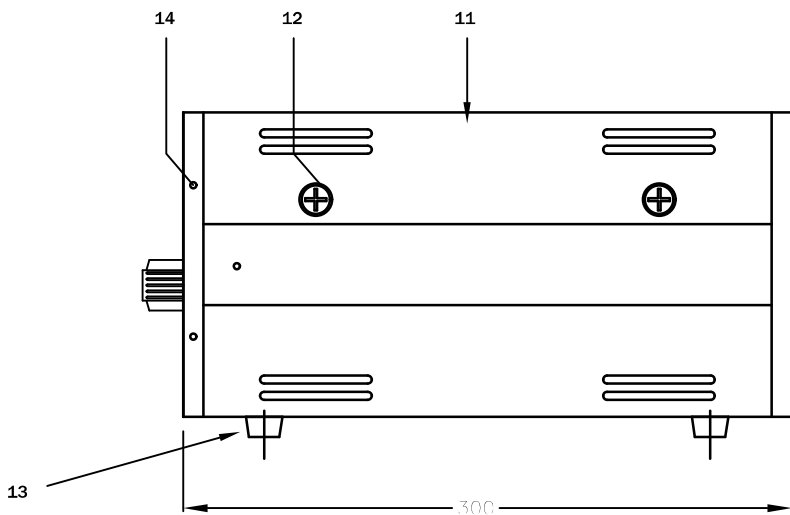


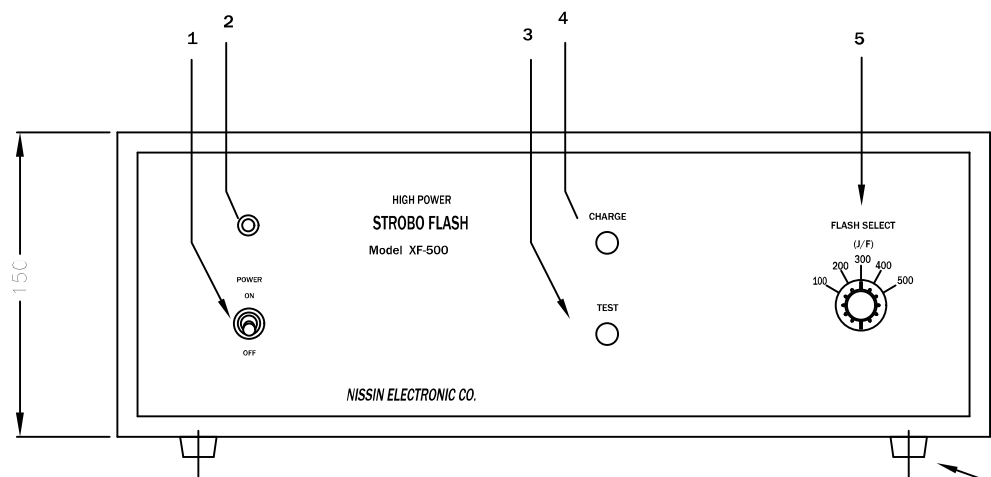

1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
2. 電源パイロットランプ
3. TEST テスト発光押しボタン
4. CHARGE 充電完了ランプ
5. FLASH SELECT(J/F) 200-400-600-800-1000
発光量切替器(5段)
6. SIGNAL IN TTL 信号入力コネクタ(TTL+)
SIGNAL IN O.C. 信号入力コネクタ(TR.オープンコレクタ)
7. OUTPUT ランプコード接続用コネクタ
8. FUSE フューズホルダー(10A,4A)
9. AC100V IN 電源入力コネクタ
10. 冷却用エア吸入口
11. 冷却用空気吹き出し口
12. ケース上部カバー止め金具
13. プラスチック足(4個)
14. ラックマウントプレート取付用ビス穴

製 図

材料		品 名	ハイパワー・ストロボフラッシュ
処理		型 式	XF-500
日付	2013.4.19	図面No.	
単位mm	三角法	テープNo.	
日進電子工業(株)			