


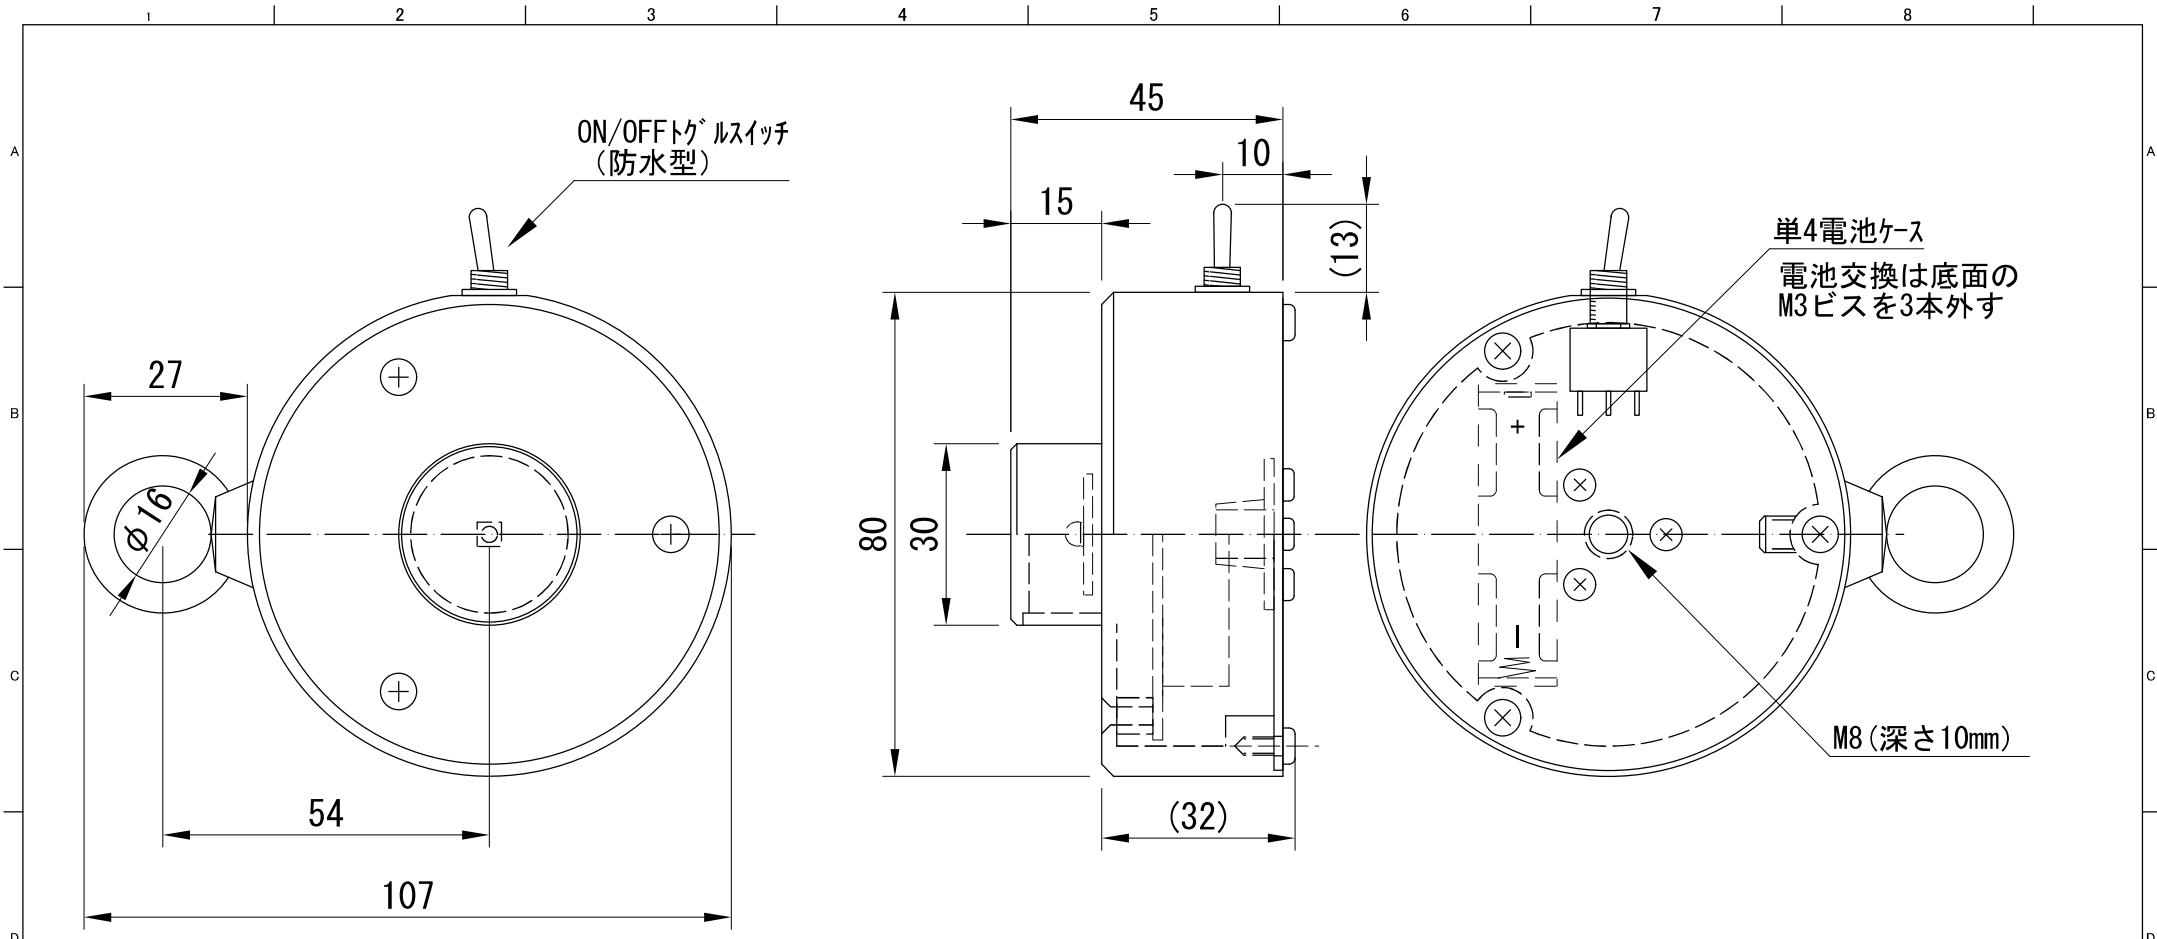

- ・ 発光部 Φ30 x H15 (mm)
- ・ ケース (黒樹脂部) 寸法 Φ80 x H30 (mm)
- ・ 質量 約200 g
- ・ LED数 1pcs
- ・ ピーク発光波長 850nm
- ・ 電源 ニッケル水素電池 (単3型) min. 2400mAh以上 推奨
- ・ 満充電時 動作時間4h以上

— 材料 —
発光部 乳半アクリル
筐体部 POM黒色
底面カバー SPCC
スイッチ 防水型

△	-	-	' 23. 09. 05	アイボルト追加	
△	-	-	' 23. 09. 06	発光部7ｸﾞﾙ乳半の高さを15mm低く変更 (6/7 コメント部記載数値修正 H30 → H15)	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	IR8MK-C1
' 23. 10. 03	谷村				特注照明 自発光マーカ-
' 23. 09. 05	谷村				
' 23. 09. 06	谷村				日進電子工業株式会社
' 23. 09. 07	谷村				