

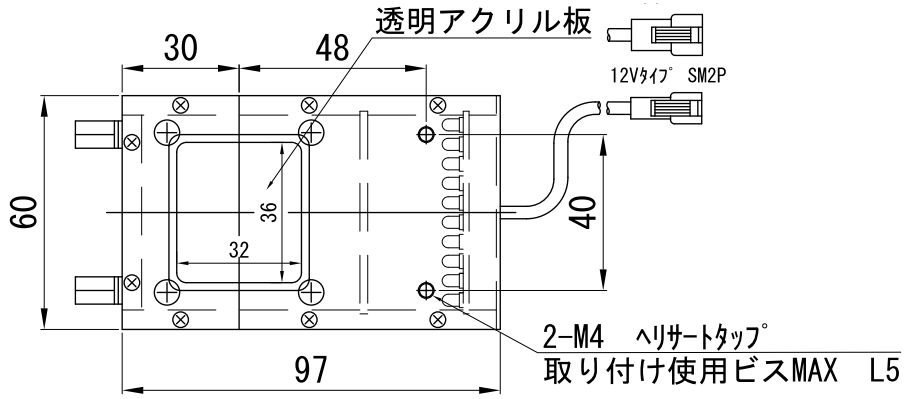


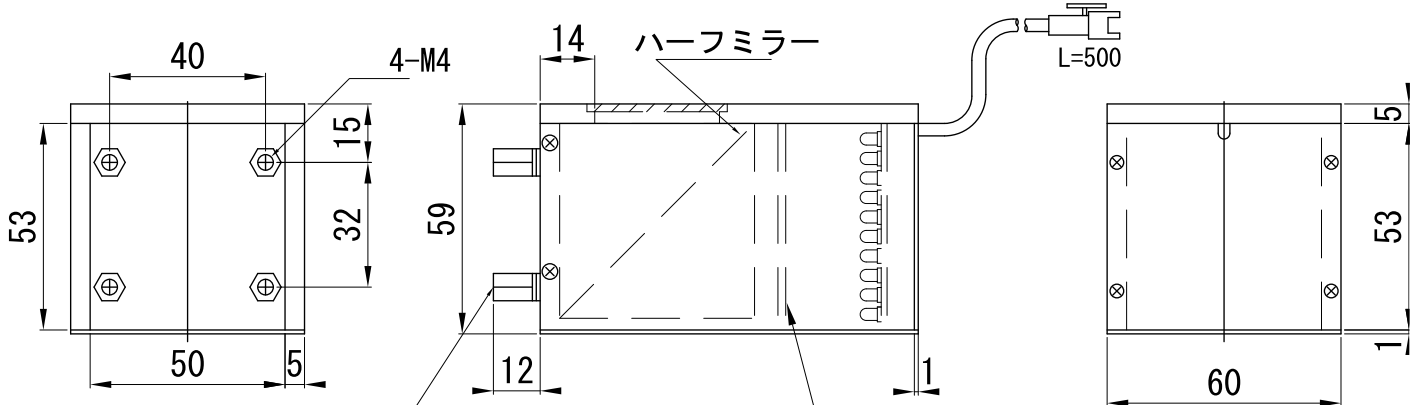

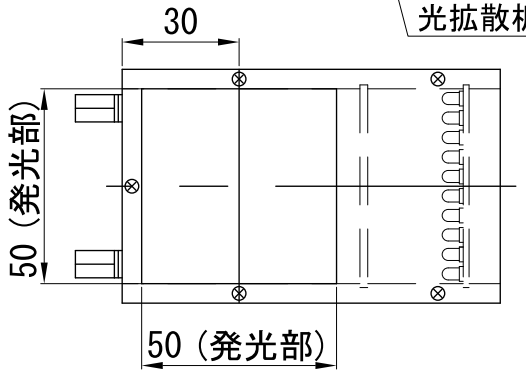

- 発光部　50×50mm
- 素子数　赤　100個
 白,青,緑　81個
- 素子間ピッチ　5mm
- 最大消費電力
 赤　4.1W
 白,青,緑　6.5W
- ケース寸法
 W97　H60　D59(mm)
- 質量　約　g
- Connector
 12Vﾀｲﾌﾟ　SMR-02V-B
 24Vﾀｲﾌﾟ　SMR-03V-B
- Contact　BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□FV-50C-☒

□：発光色
白→W,緑→G,青→B,
赤→R

☒：入力電圧
12V→なし
24V→24V
※ 赤は12Vのみ

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

画像処理用LED照明		型式	□FV-50C-☒
26.05.14			同軸照明 同軸落射型
T.O.			日進電子工業株式会社