


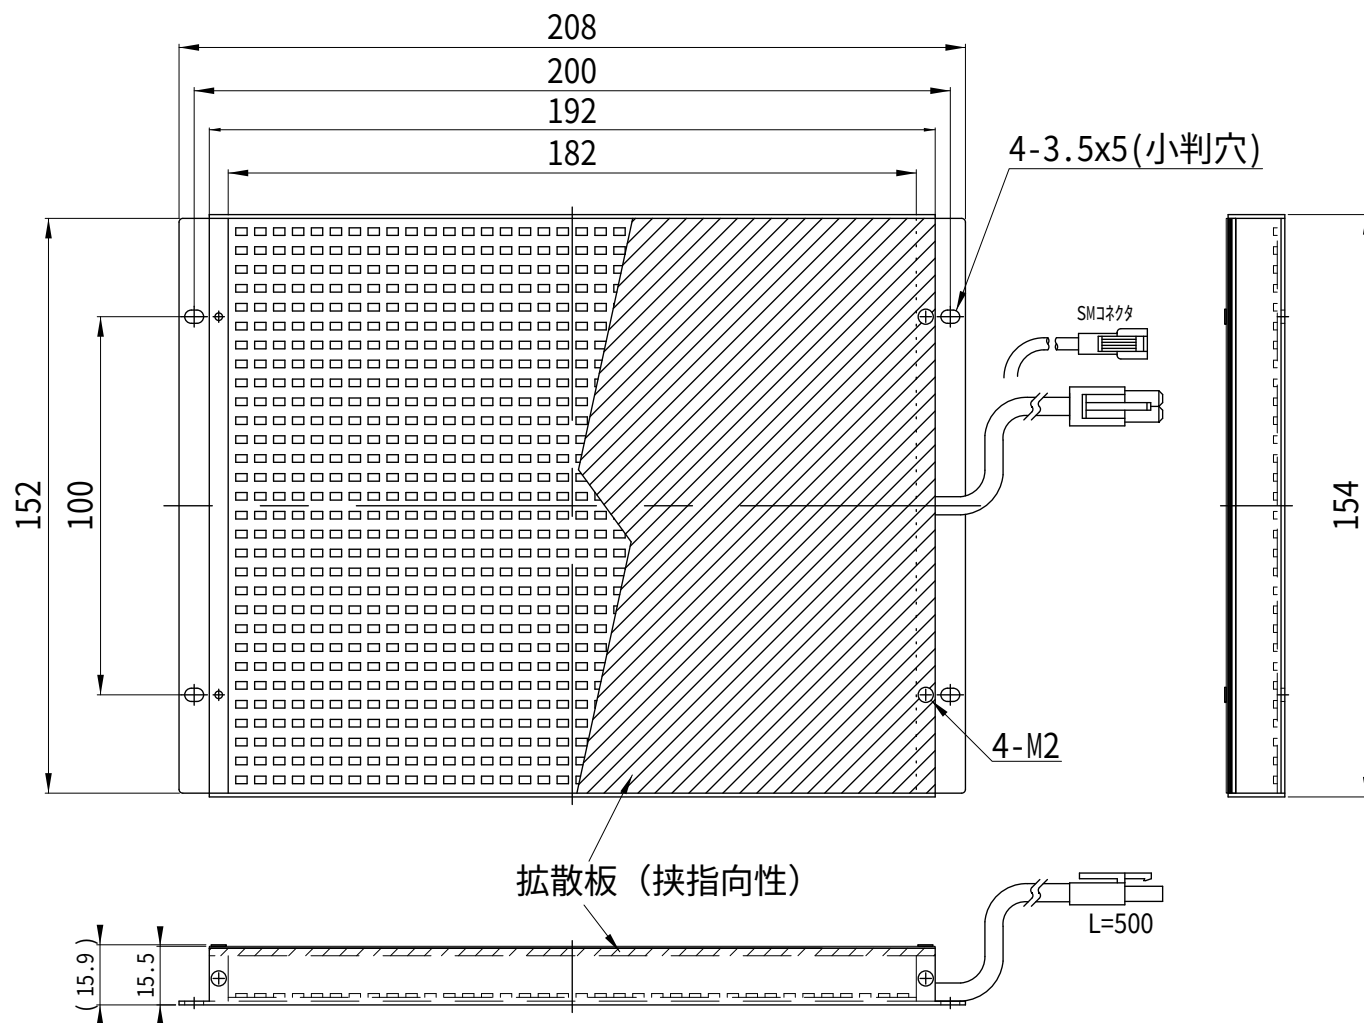

- ・発光面 150x180(mm)
- ・LED数
 - 赤 750個
 - 白,青,緑,赤外 1080個
- ・最大消費電力
 - 赤 36.0W
 - 赤外 43.3W
 - 白,青,緑 86.4W
- ・発光色
 - 赤,白,青,緑
 - 赤外(850)
- ・素子間 P=5mm(赤6mm)
- ・ケース寸法
 - W208xH154xD15.5(mm)
- ・質量 約365 g
- ・型式 ☐ TC-150180
 - ☐ ...色指定記号
 - 赤: R、白: W、青: B
 - 緑: G、赤外(850): IR
- ・Connector
 - 赤,赤外 SMR-02V-B
 - 白,青,緑 ELP-02V
- ・Contact
 - BYM-001T-0.6(SMR-02V-B)
 - LLF-01T-P1.3E(ELP-02V)

△	-	21.04.30	赤外940削除	
△	-	25.01.09	重量 表記見直し	
△	-			
△	-			
△	-			

画像処理用LED照明				型式	☐ TC-150180
06.07.19					透過照明 薄型面発光透過型
08.03.14					
24.09.04	片柳				日進電子工業株式会社
25.01.09	磯村				
		製図	設計	照査	