


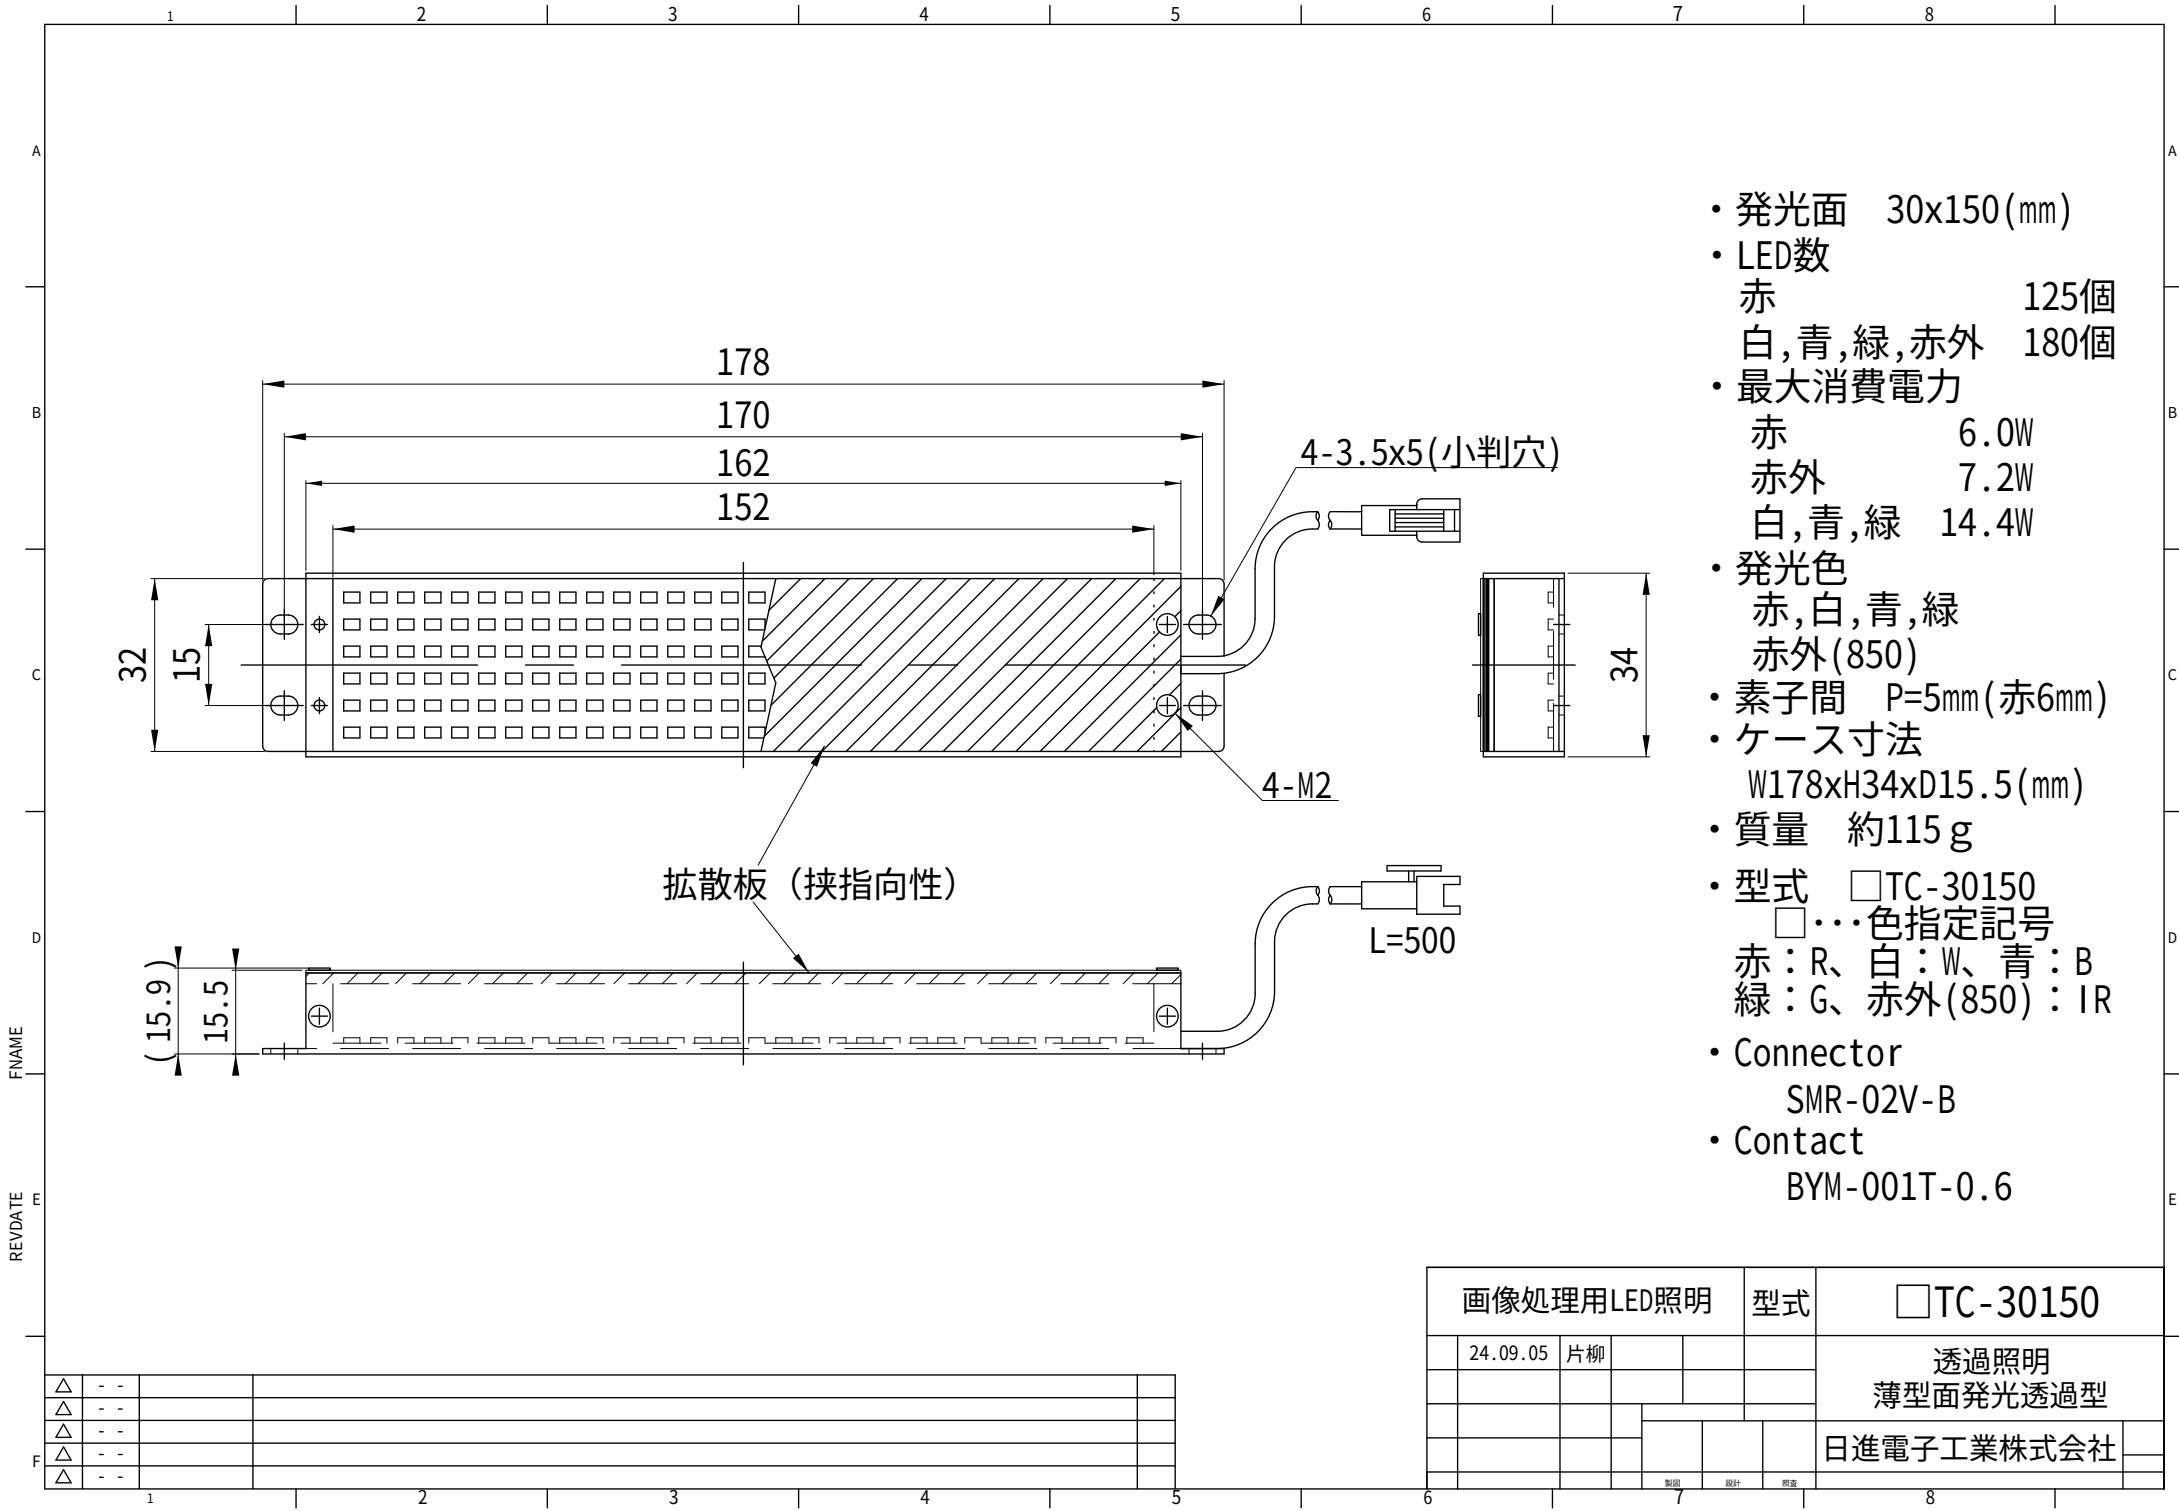

- 発光面 30x150 (mm)
- LED数
 - 赤 125個
 - 白, 青, 緑, 赤外 180個
- 最大消費電力
 - 赤 6.0W
 - 赤外 7.2W
 - 白, 青, 緑 14.4W
- 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑
 - 赤外 (850)
- 素子間 P=5mm (赤6mm)
- ケース寸法 W178xH34xD15.5 (mm)
- 質量 約115 g
- 型式 ☐ TC-30150
☐ ...色指定記号
 - 赤: R、白: W、青: B
 - 緑: G、赤外 (850): IR
- Connector SMR-02V-B
- Contact BYM-001T-0.6

△	--								
△	--								
△	--								
△	--								
△	--								

画像処理用LED照明				型式	☐ TC-30150				
24.09.05	片柳				透過照明 薄型面発光透過型				
					日進電子工業株式会社				
					製造	設計	検査		