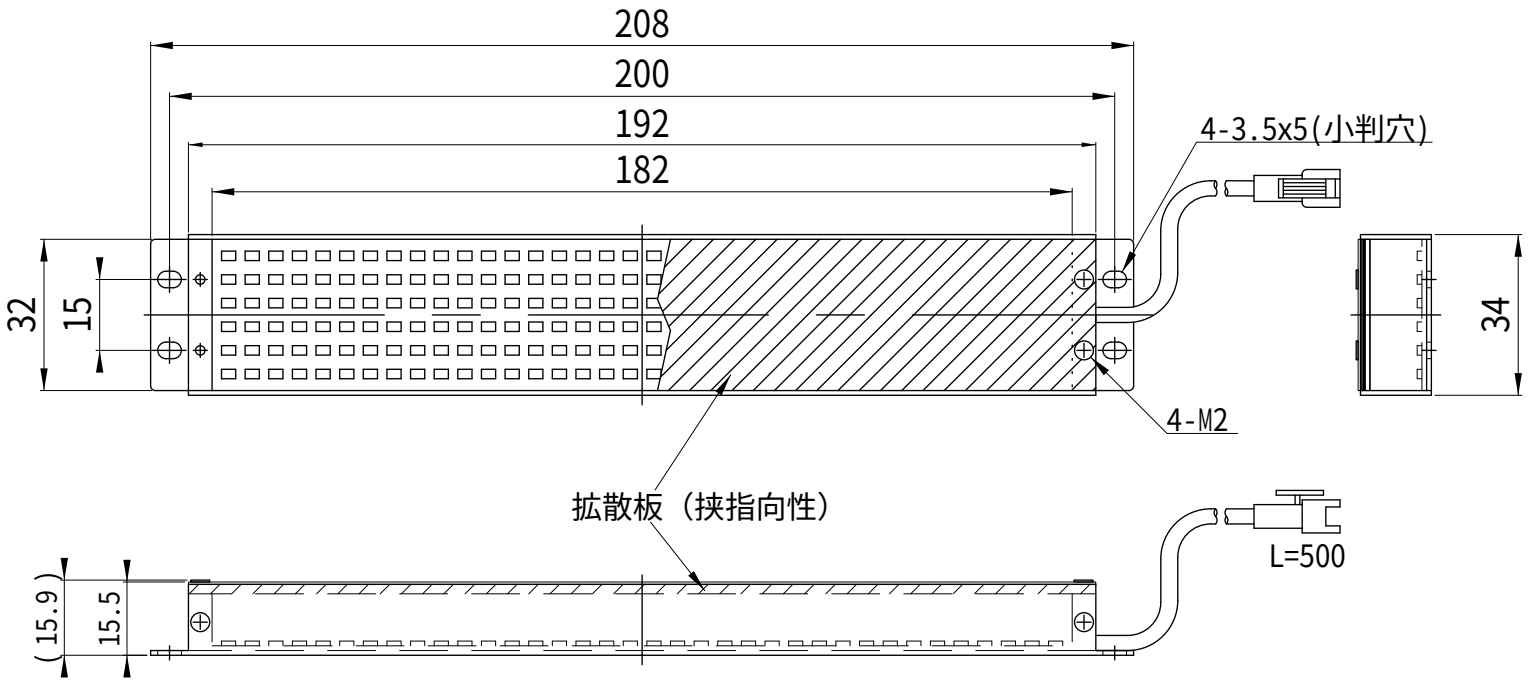


- 発光面　30x180(mm)
- LED数
 - 赤　150個
 - 白,青,緑,赤外　216個
- 最大消費電力
 - 赤　7.2W
 - 赤外　8.7W
 - 白,青,緑　17.3W
- 発光色
 - 赤,白,青,緑
 - 赤外(850)
- 素子間　P=5mm(赤6mm)
- ケース寸法
 - W208xH34xD15.5(mm)
- 重量　約80ｇ
- 型式　□TC-30180
 - □･･･色指定記号
 - 赤：R、白：W、青：B
 - 緑：G、赤外(850)：IR
- Connector
 - SMR-02V-B
- Contact
 - BYM-001T-0.6

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

画像処理用LED照明					型式	□TC-30180	
	24.09.05	片柳				透過照明 薄型面発光透過型	
						日進電子工業株式会社	
				製図	設計	照査	

FNAME
REVDATE