


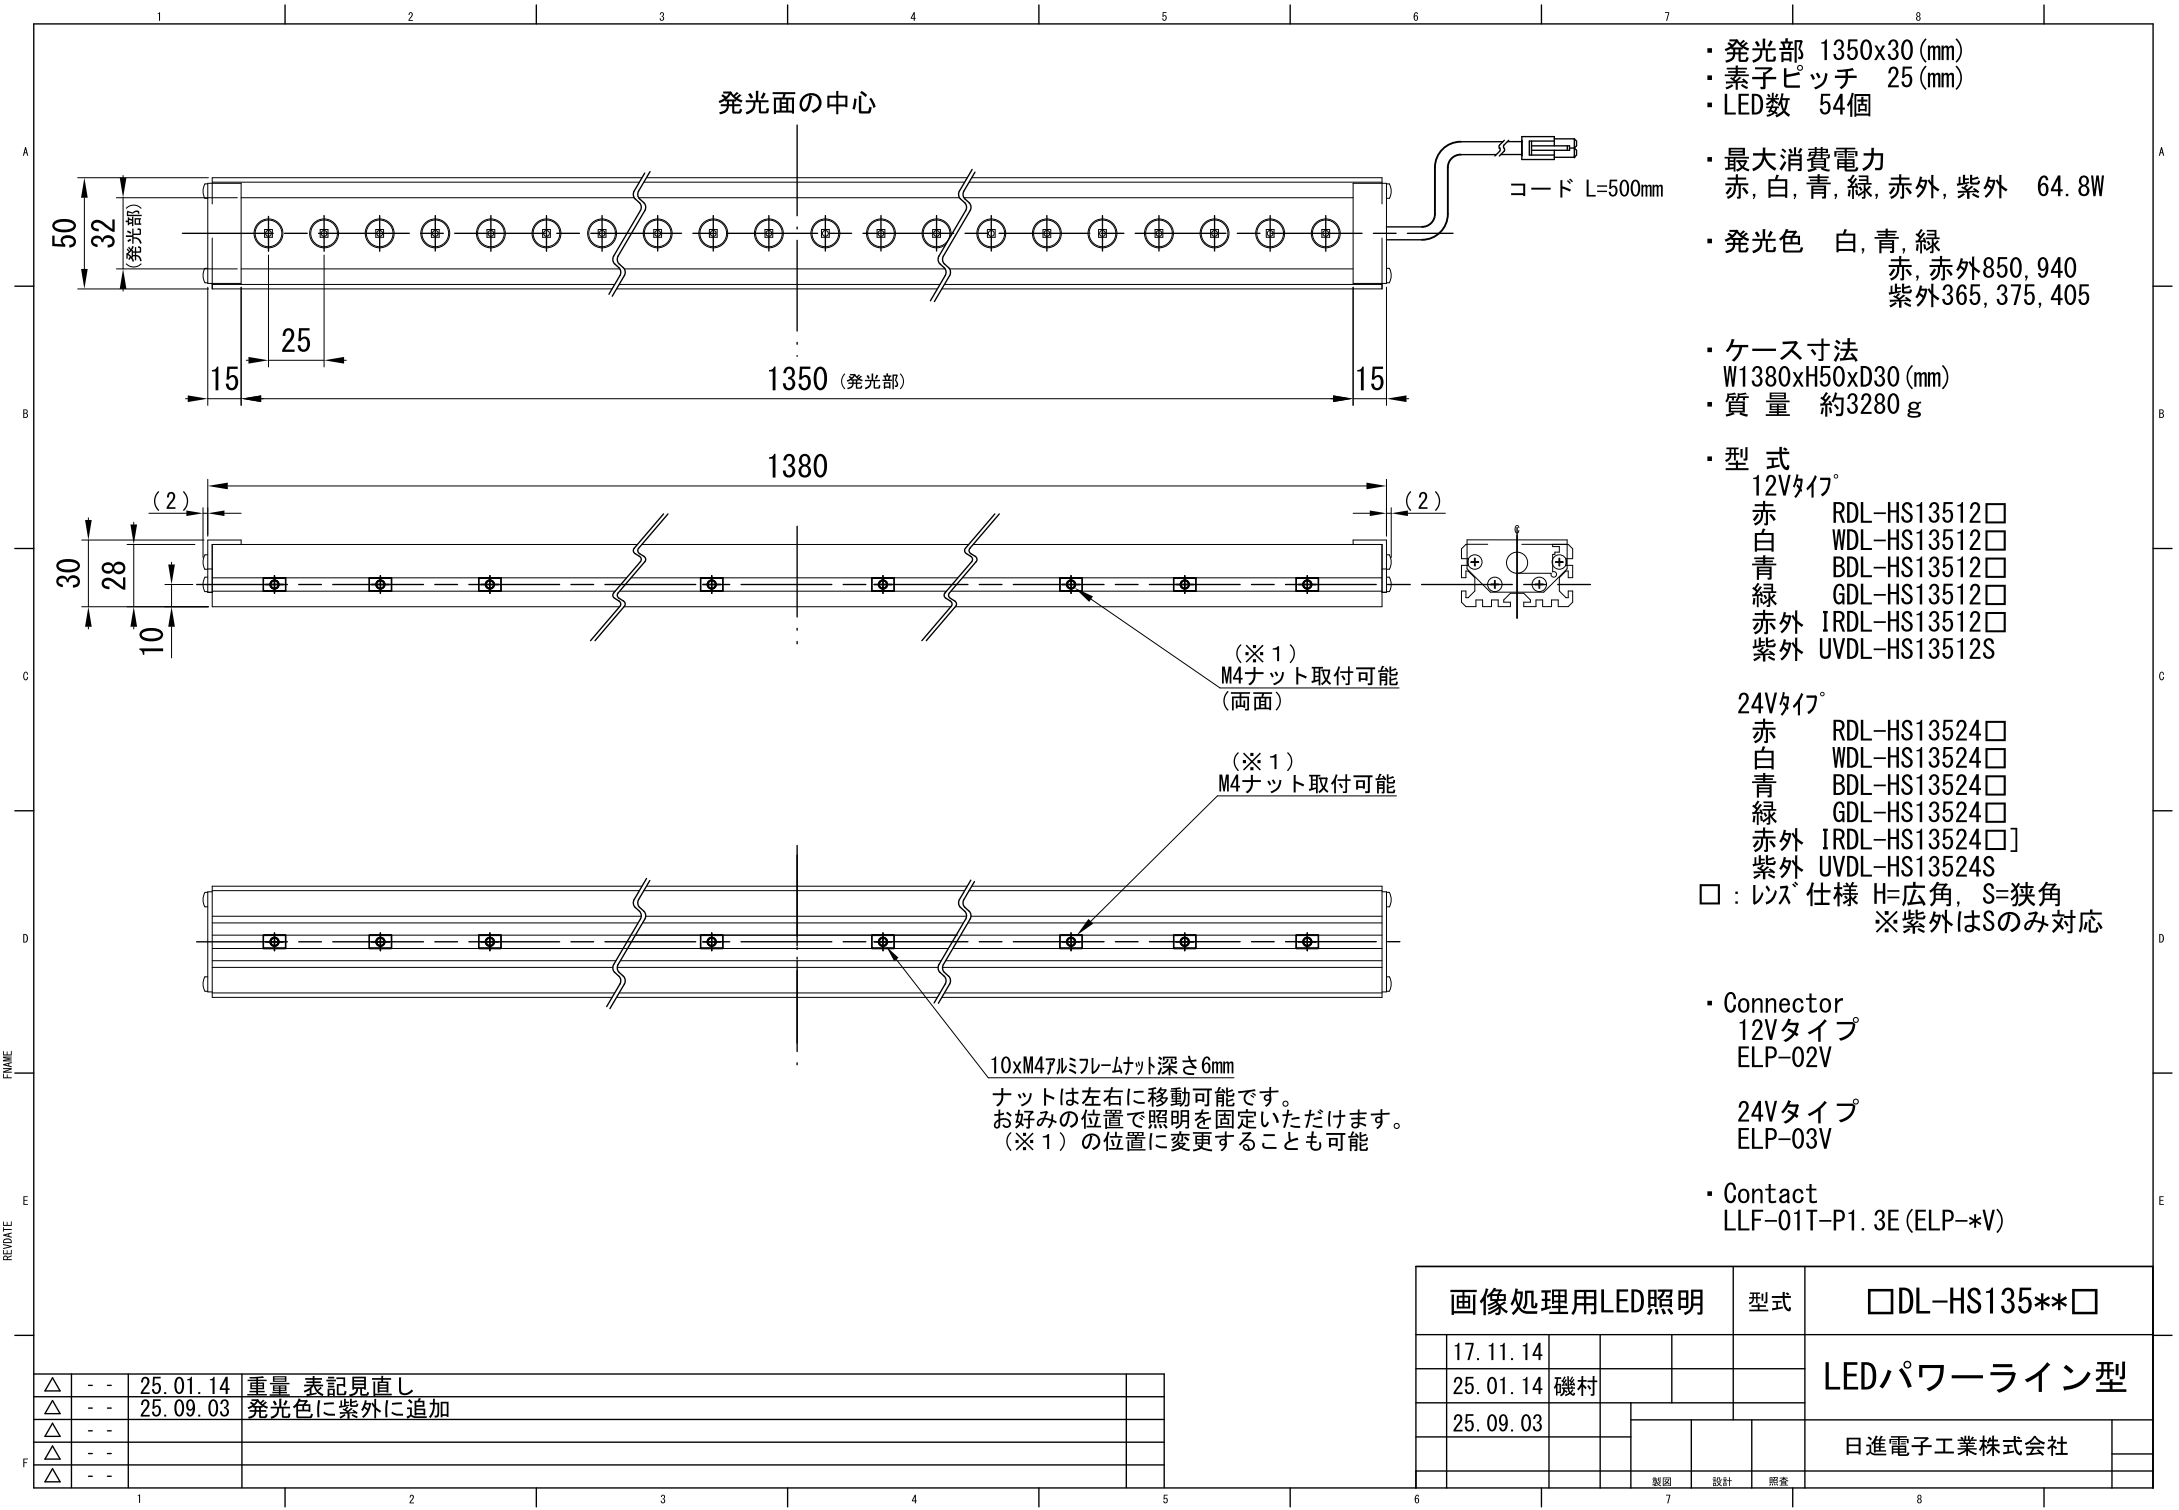

- ・発光部 1350x30 (mm)
- ・素子ピッチ 25 (mm)
- ・LED数 54個
- ・最大消費電力 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外 64.8W
- ・発光色 白, 青, 緑
赤, 赤外850, 940
紫外365, 375, 405
- ・ケース寸法 W1380xH50xD30 (mm)
- ・質量 約3280 g
- ・型式 12Vタイプ
赤 RDL-HS13512□
白 WDL-HS13512□
青 BDL-HS13512□
緑 GDL-HS13512□
赤外 IRDL-HS13512□
紫外 UVDL-HS13512S
- 24Vタイプ
赤 RDL-HS13524□
白 WDL-HS13524□
青 BDL-HS13524□
緑 GDL-HS13524□
赤外 IRDL-HS13524□
紫外 UVDL-HS13524S
- : レンズ仕様 H=広角, S=狭角
※紫外はSのみ対応
- ・Connector 12Vタイプ
ELP-02V
- 24Vタイプ
ELP-03V
- ・Contact LLF-01T-P1.3E (ELP-*V)