



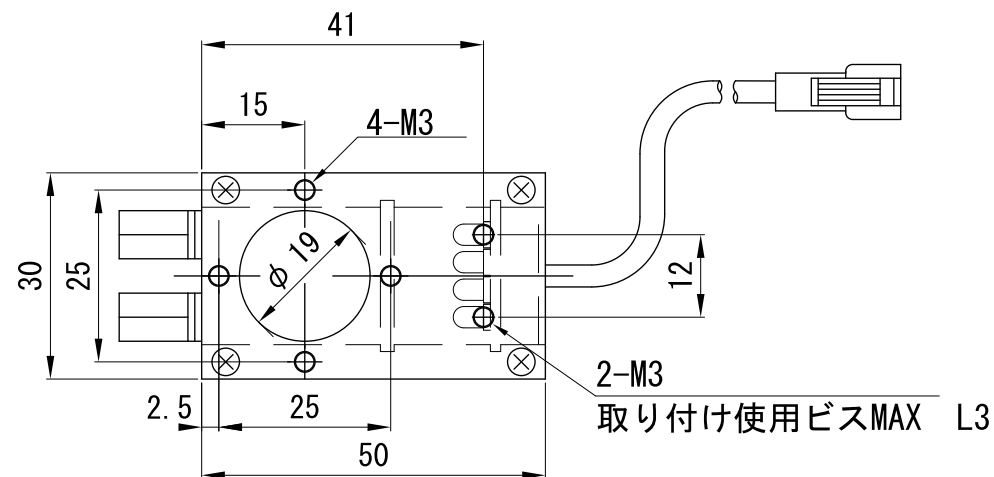


- ・発光面 20x20 (mm)
- ・LED数 16個
- ・最大消費電力
 - 赤 1.0W
 - 白, 青, 緑 1.9W
- ・発光色
 - 赤, 白, 青, 緑

取り付け使用ビスMAX L3

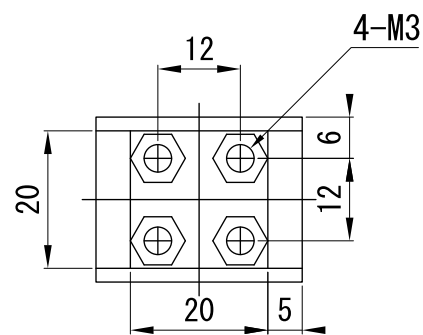


固定用六角は取り外すことができます
ケースにM3タップの穴あけ加工がしてあります

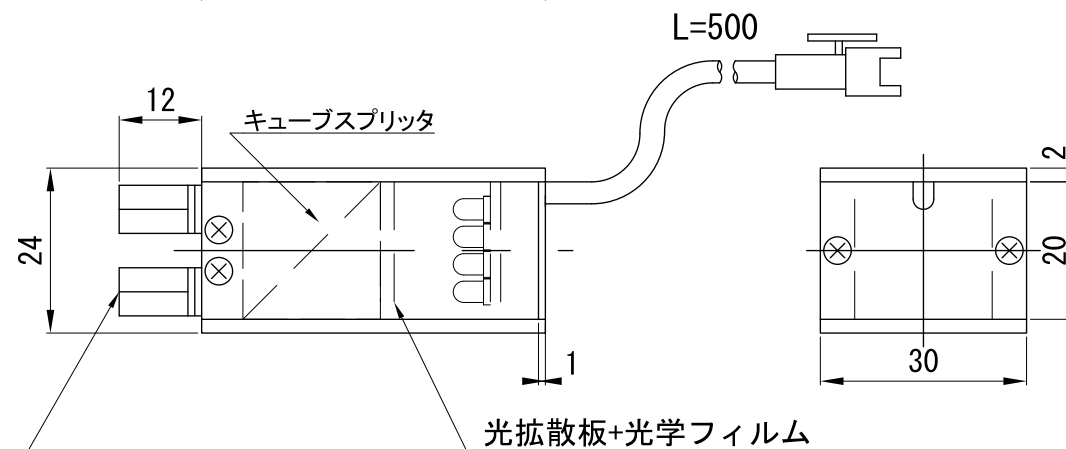

- ・素子間 P=4mm
- ・ケース寸法 W50xH30xD24 (mm)
- ・質量 約73 g
- ・型式
 - 赤 色 RFV-20C
 - 白 色 WFV-20C
 - 青 色 BFV-20C
 - 緑 色 GFV-20C

- ・Connector SMR-02V-B
- ・Contact BYM-001T-0.6

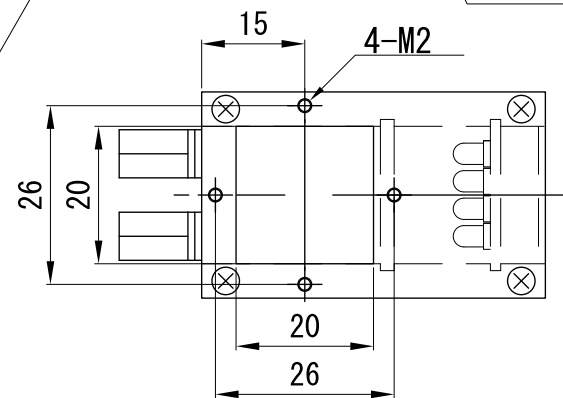

画像処理用LED照明				型式	□FV-20C
26.05.14					同軸照明 同軸落射型
			T.O.		日進電子工業株式会社
			製造	設計	担当

△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							