


レンズなし
多成分ガラスファイバー
結束径 $\phi 5$

SHM-F15

SH-F8B

SH-F16

SH-F30

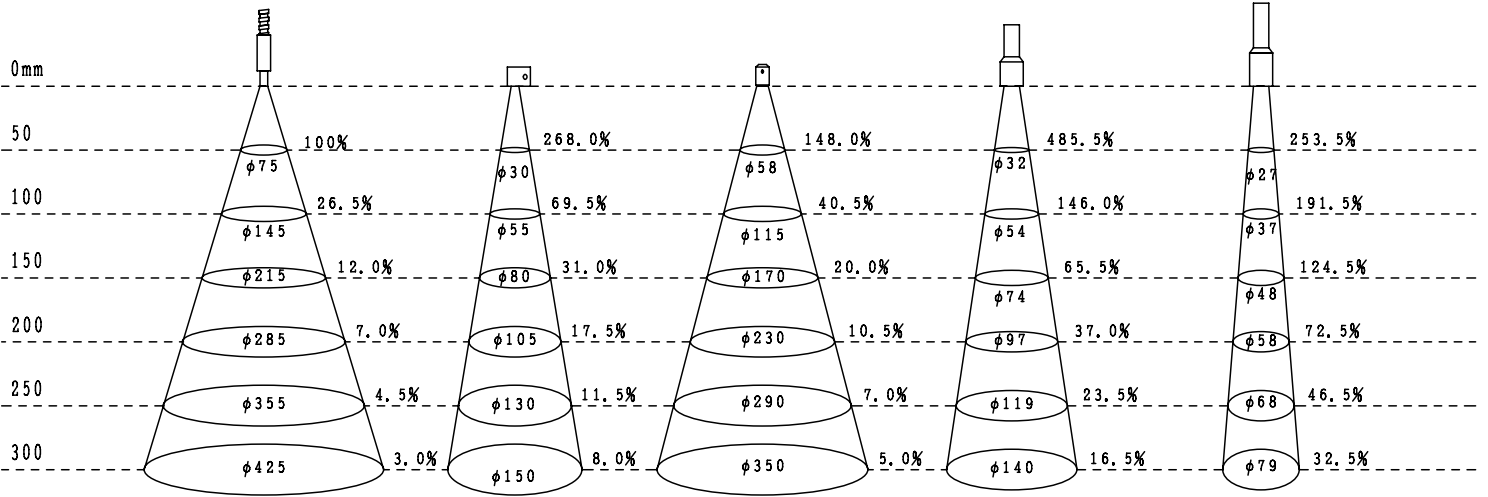


SHZ-1

SHZ-F42

SHZ-F120

SH-F8G

SHL-W50F8

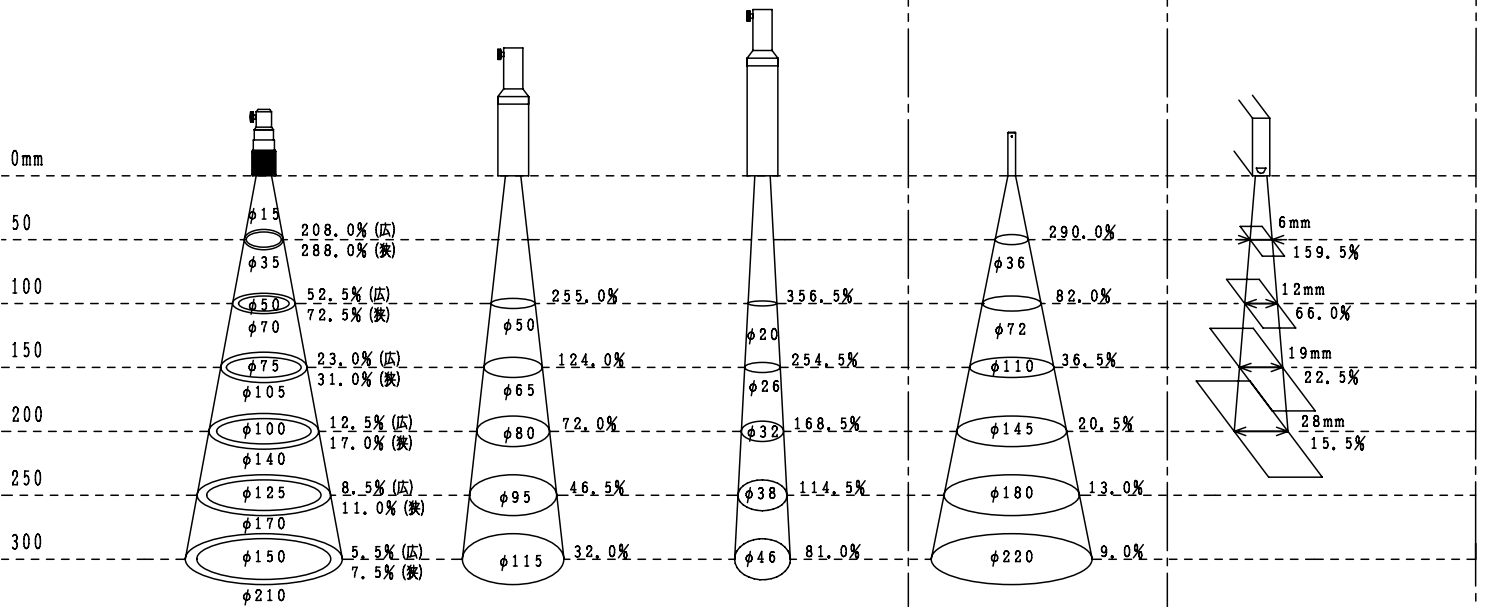

※結束径 $\phi 5$ 、 $L=1000$ mmのライトガイドを使用
WD50mmの照度を100%とする

※LGB1-3L1000を使用
WD50mmの照度を100%とする
参考値: 39800 (lx)

※LGC1-5L1000-LS50 \times 0.4
を使用
WD50mmの照度を100%とする
参考値: 41600 (lx)

※投光特性はライトガイドと集光レンズ取り付け位置によって異なります。